الزجاج وطلاء الصلب وطلاء ناعمة low-E الصين مصنع الطاقة إنقاذ 4 مم

حول الزجاج Low-e:

الزجاج. وهو سطح الزجاج تعويم المغلفة بالمعدن متعدد الطبقات أو مركبات low-E ويعرف أيضا باسم، Low Emissivity الزجاج أخرى تتألف من منتجات الأفلام. طبقة الطلاء به نفاذية عالية لتظهر انعكاسية الخفيفة وعالية إلى رأي الأوسط والأشعة دون الحمراء، ولها تأثير الحرارة ممتازة العزل ومنافذه الخفيفة جيدة مقارنة مع المشترك الزجاج والزجاج عاكس المعمارية التقليدية.

زجاج مميزة Low Emissivity مم 4:

ممتازة الأداء الحراري:فقدان الحرارة من الباب الخارجي وزجاج النافذة هو الجزء الرئيسي من استهلاك الطاقة أويلدينج. استخدام جعل بناء النوافذ والأبواب يمكن بجريتلي التقليل من نقل الطاقة الحرارة داخلي إلى الخارج عن طريق الإشعاع، Low-E الزجاج وتحقيق توفير تأثير الطاقة المثالية.

وانبعاثات CO2, SO2 فائدة كبيرة أخرى من فقدان الحرارة داخلي مخفضة من الحماية البيئية. موسم البرد، بسبب بناء تدفئة بسبب الحد من فقدان الحرارة يمكن أن تقلل استهلاك، Low-E الغازات الضارة الأخرى مصدرا هاما للتلوث. في حالة استخدام الزجاج الوقود بالتدفئة، مما يقلل من انبعاث الغازات الضارة.

نفاذية عالية 80% أو أكثر للضوء المرئي في ضوء الشمس، ولكن لديه انعكاس منخفض، Low-E الخصائص البصرية جيدة: الزجاج حيث يتم تحسين الأداء البصري إلى حد كبير مقارنة بالزجاج المطلي التقليدية. من الخارج، مظهر أكثر شفافية، واضحة، على حد سواء لضمان إضاءة جيدة بناء، ولكن أيضا لتجنب في السابق الحائط الساتر الزجاج على نطاق واسع، وأبواب زجاجية جوفاء والخفيفة التفكير الناجمة عن التلوث الضوئي، خلق بيئة خفيفة أكثر لطيف ومريح windows.

بين طلاء الصلب وطلاء ناعمة Differen:

هناك نوعان من الزجاج Low-E: الزجاج Low-E على شبكة الإنترنت وخارج الشبكة Low-E. الزجاج
الزجاج ويمكن استخدامها منفردة. Low-E هو "الصلب المغلفة" على الخط
الفيلم السطحية هو تتأكسد بسهولة ويجب أن تتم معالجتها في فترة قصيرة من الزمن إلى أجوف الزجاج، Low-E off-line الزجاج
الزجاج الرقائقي، إلخ وفي تكوين العزل حافة الزجاج يجب إزالة الطلاء.

شركة JIMY Glass الزجاج Low-E Sبيسيفيكيشن:

سمك: 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، إلخ.
الحجم: 2140 * 3300 مم، 2250 * 3300 مم، 2140 * 1650 ملم، 2440 * 1650 ملم، إلخ.
لون: واضحة والفضة والبرونز، رمادي داكن، رمادي اليورو وأخضر داكن، و الأخضر والأزرق الداكن، والأزرق فورد، إلخ.

تطبيق "الزجاج Low Emissivity حفظ الطاقة":

1-الزجاج Low-E دائماً المستخدمة على الحائط الساتر الزجاج أو الواجهة الزجاجية، أو على نطاق واسع في مجال خطوط العرض العالية والمتوسطة والمنخفضة، يمكن منع الحرارة الخارجية إلى الدالة داخلي في فصل الصيف.
2-Low-E استخدام الزجاج في بناء النوافذ والأبواب، وهو يقلل كثيرا من الإشعاع الناجم عن نقل الحرارة الداخلية إلى الخارج، تحقيق التأثير المطلوب موفرة للطاقة.
3-Low-E الزجاج يمكن عملية low e مغلفة الزجاج والزجاج low e معزول، تستخدم على نطاق واسع في تشييد المباني الحديثة.

يمكن معالجة الزجاج Low-e 4 ملم في أدناه:

·Single Low-E الزجاج
·Double Low-E الزجاج
·Online مغلفة بالزجاج low e (طلاء الصلب)
·Offline مغلفة بالزجاج low e (طلاء ناعمة)
·Online Low e واضح :اللون
·Offline Low e أزرق، أخضر، يمكن تخصيص لون رمادي، واضح: اللون،
·Size: 2140 * 3300 ملم، إلخ 1650 * 2440 ملم، 1650 * 2140 مم، 3300 * 2250 مم.

طلاء الزجاج Low E 4 مم:

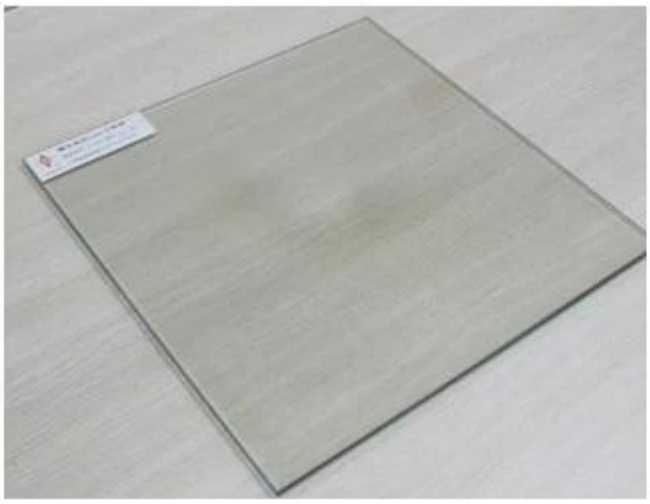
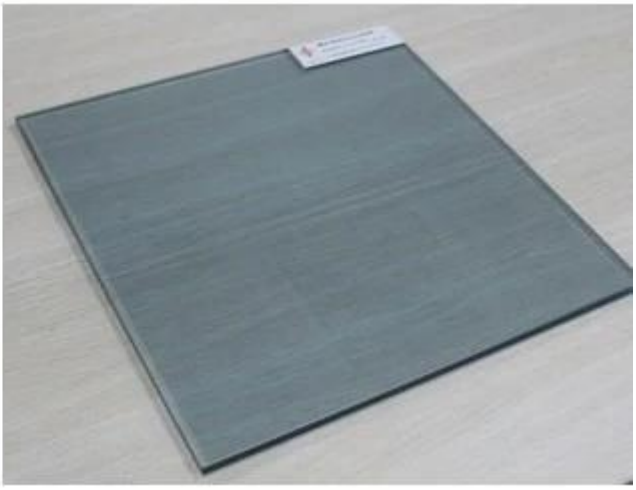

كيف يعمل الزجاج Low-Emissivity Low-E:

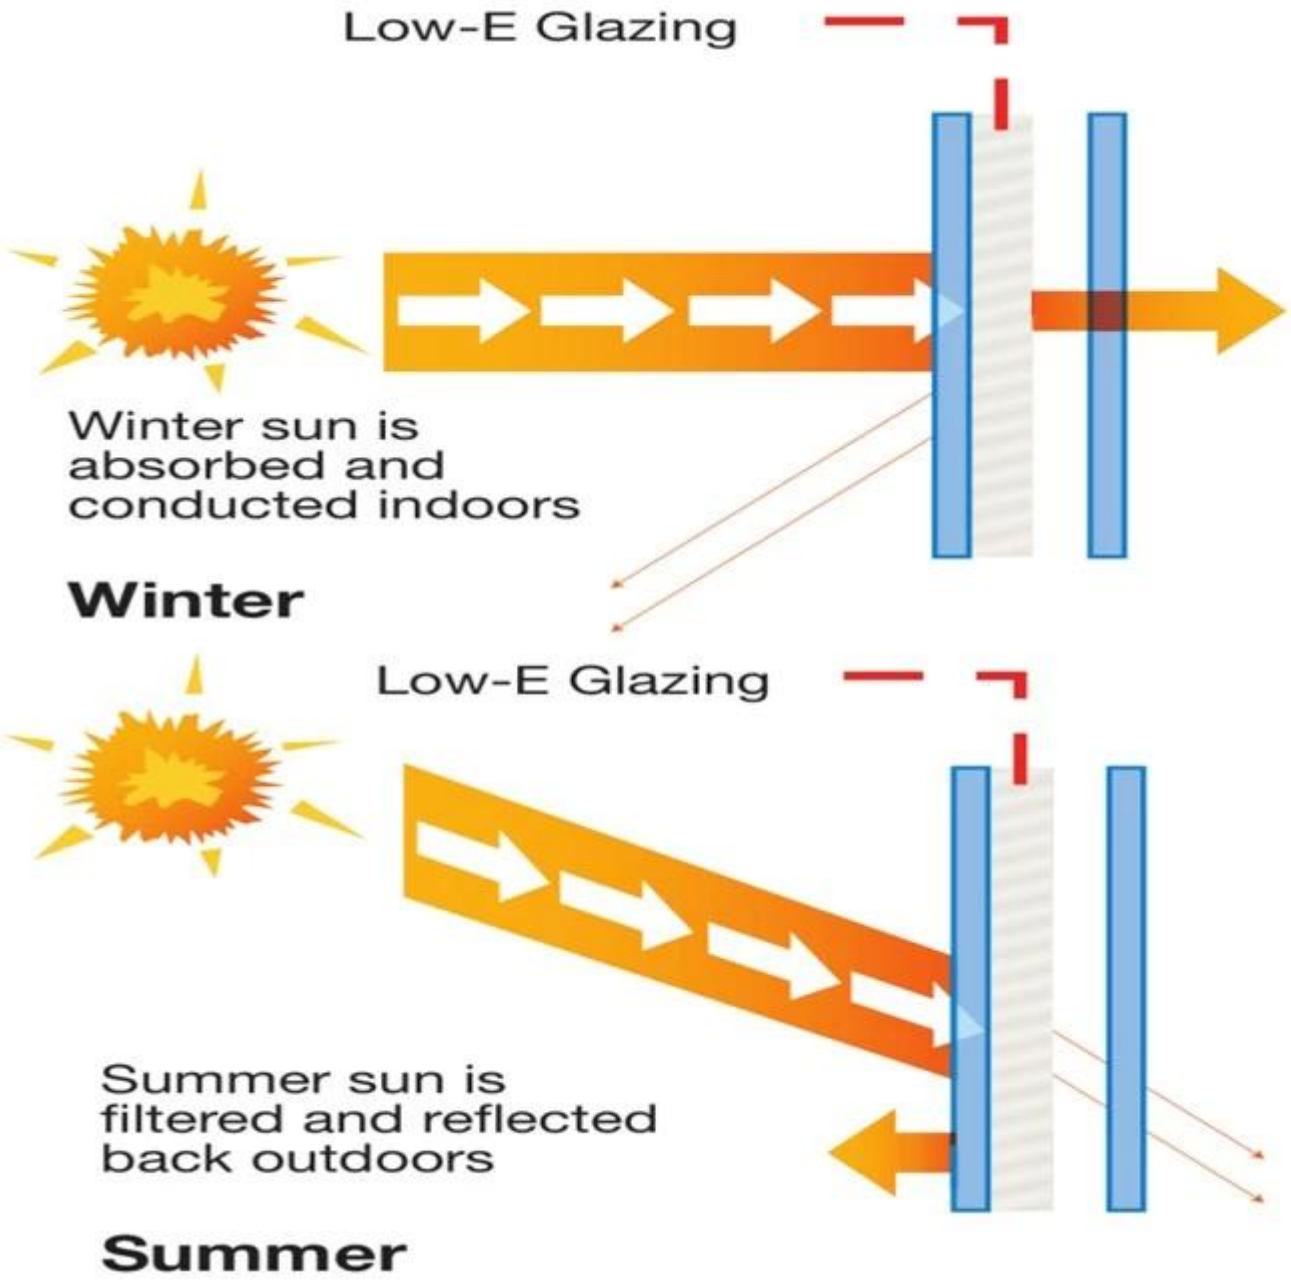

عملية زجاج في زجاج معزول جأورتاين الجدار Low-E:

الزجاج سلامة التعبئة والتحميل Low E: