خفف SGP انخفاض حامض الحديد المحفور MMالصين الجملة دائم وأقوى 48 الموردين الأرضيات الزجاجية

48 الأقصى ، والذي يجمع بين‌مم من الألواح الزجاجية المغطاة بحمض نحاسي بدقة 48 ملم ، وهو نوع من الهيكل الزجاجي الأمني الأحماض مع ثلاثة طبقات بينية بسعة 1.52 مم ، تختلفأربع طبقات -12 + 12 + 12 + 12 مم من الزجاج المقسّى عالي النقاء ذو عن الطبقات الثلاثية المقواة أرضية زجاجية مصقولة أو طبقة مزدوجة 12 + 12 مم أرضية مغطاة بالألواح الزجاجية ، بنية بأربع للأفلام SGP طبقة ، ZERO طبقات تجعل من أداءها عالي القوة ، والزجاج الشفاف للغاية به معدل انفجار ذاتي منخفض يصل إلى الداخلية تجعلها متينة وتعمل بشكل جيد في الظروف القاسية.

من الزجاج الرقائقي المقسى كزجاج أرض الجسر ، والزجاج الخارجي للأرضيات Sentry Glas Plus استخدم 12 + 12 + 12 + 12 والأرضيات الزجاجية في المنازل ، مما يضمن أقصى درجة من عدم وجود خطر على المستخدمين أثناء السير أو التأثير بسبب سوء الاحوال الجوية ، ولهذا السبب غالبًا ما يكون هذا الزجاج استخدام الجسر في المنطقة ذات المناظر الطبيعية الخلابة ، وعمومًا ، نظرًا لمشاكل السلامة ، يقترح المهندسون المعماريون أيضًا إجراء عملية سطحية مثل الأرضيات الزجاجية الواقية ذات الرقاقة الواضحة عندما تكون في يوم ممطر أو في يوم ثلجي ، كما يمكنك المشي عليها ، لا تقلق بشأن ، SGP تمامًا مقاس 48 مم والمزودة بـ مشاكل الأمن.

الترا واضح الزجاج المقسى مغلفة الأرضيات SGP مواصفات عالية الأمان 48 ملم

بناء	بسعة 1.52 مم + زجاج مقسّى شديد SGP زجاج مقسّى واضح ممزوج بحوالي 12 مم + طبقة انزلاق بطول 1.52 مم + زجاج مقسّى واضح جداً مقاس 12 مم + طبقة SGP النقاء 12 مم + طبقة مسطح مقسّمة بسطح 1.52 مم + زجاج مقسّى واضح جداً بحجم 12 مم
السمك الكلي	طبقات 4 ، 12mm + 12 + 12 + 12 ، '' 8 / 2'1 ، 48mm
الحجم متوفر	ودعم حجم مخصص لمشاريعك ، 8000mmxالحجم الأقصى يصل إلى 3300.
اساسي	ISO 9001 ، المضادة للانزلاق الأداء لتلبية متطلبات العملاء R12 ، R11 ، R10 وفقا لأرضيات زجاجية
الوضعية	أرضية الجسر ، التقسيم الجوي ، الطابق الخارجي ، المرحلة
نوع الزجاج	أرضيات من الزجاج المقسى الفائق النقاء ، أرضيات زجاجية شديدة النقاء شديدة التباين ، أرضيات من الزجاج المقسى واضحة الحموضة ، الشاشة الحريرية أرضيات من الزجاج المقسى الشفاف جداً ، أرضيات زجاجية ناعمة فائقة النقاء ، إلخ ...

مزايا الزجاج والأرض والجسر ، المرحلة ، سطح التقسيم الجوي

1 - التحمل: كثافة الزجاج كبيرة جدًا ، متينة للغاية للخدمات طويلة الأجل
2 - التكلفة: بسبب الاستخدامات المعمرة ، فإن التكلفة الإجمالية ستكون أرخص بكثير من المواد الأخرى
3 - الخيارات البيئية: تختلف عن الخشب والخرسانة أو الأسفلت ، والزجاج أكثر صديقة للبيئة وإعادة تدويرها
4-هيكل: هيكل سهل لتركيب وصيانة ما بعد البيع

ألواح الأرضيات الزجاجية تشديد لمشاريعك؟ SGP كيفية اختيار جودة عالية جدا

1- ابحث عن مُصنِّع قياسي ، والذي يجب أن يكون ضبط الجودة وفقًا لنظام ISO 9001
2-استخدام الزجاج المصقول فائقة الجودة فائقة الوضوح كعملية خفف
الشفاف بعد الرقائق SGP 3 نفاذية عالية من الزجاج الرقائقي
4-الخبرات المهنية والغنية المصنعة على أرضيات زجاجية مغلفة بتقنية SGP فائقة النقاء ، يمكن أن توفر لك المزيد من الاقتراحات لمشاريعك

SGP؟ و زجاج الأمان الرقائقي فائق الوضوح لـ SGP كيفية التمييز بين زجاج الأمان الرقائقي فائق الوضوح لـ

1- عندما ننظر إلى الجانب ، فإن الزجاج الرقائقي الشفاف سيكون أخضر ، ولكن الزجاج الرقائقي الشفاف للغاية الذي يبدو عديم اللون ، وذلك لأن الزجاج الشفاف النقي أكثر نقاء من الزجاج المصقول الشفاف
2-النفاذية ، والزجاج الرقائقي واضحة فائقة أفضل من الزجاج الرقائقي الصافي العادي ، يمكن أن تصل إلى 91 ٪ للزجاج طبقة واحدة
3-عندما يخفف ، معدل الانفجار الذاتي من الزجاج الرقائقي فائق النقاء حوالي 1/10000 أي ما يقرب من الصفر الانفجار الذاتي ، الانفجار الذاتي الزجاج الرقائقي واضحة في 3/1000

JIMY GLASS؟ لماذا تختار 4 طبقات واضحة جدا مغلفة مغلفة من

1- صارمة جدا فحص الزجاج المصقول فائقة الوضوح كما تجهيز المزاج
2-عملية التحكم السطحية الخطيرة مع الحرف محفوراً بالحامض وفقًا لمعايير مقاومة الانزلاق R12 ، R11 ، R10
3- حالة ممتازة للتلطيف ، وضمان سطح مستو مع عدم وجود فقاعات ، لا خدوش عليه
4 -إنتاج Professional لا توجد فقاعات ، فقاعات فيه SGP مغلفة للزجاج مغلفة ذات جودة عالية

(نمط مختلف مضاد للانزلاق لاختياراتك (للاشارة فقط ، كما يدعم نمط مخصص

عرض 48 مم من الأحواض النقية ذات الأحماض النحاسية المغطاة بالحامض

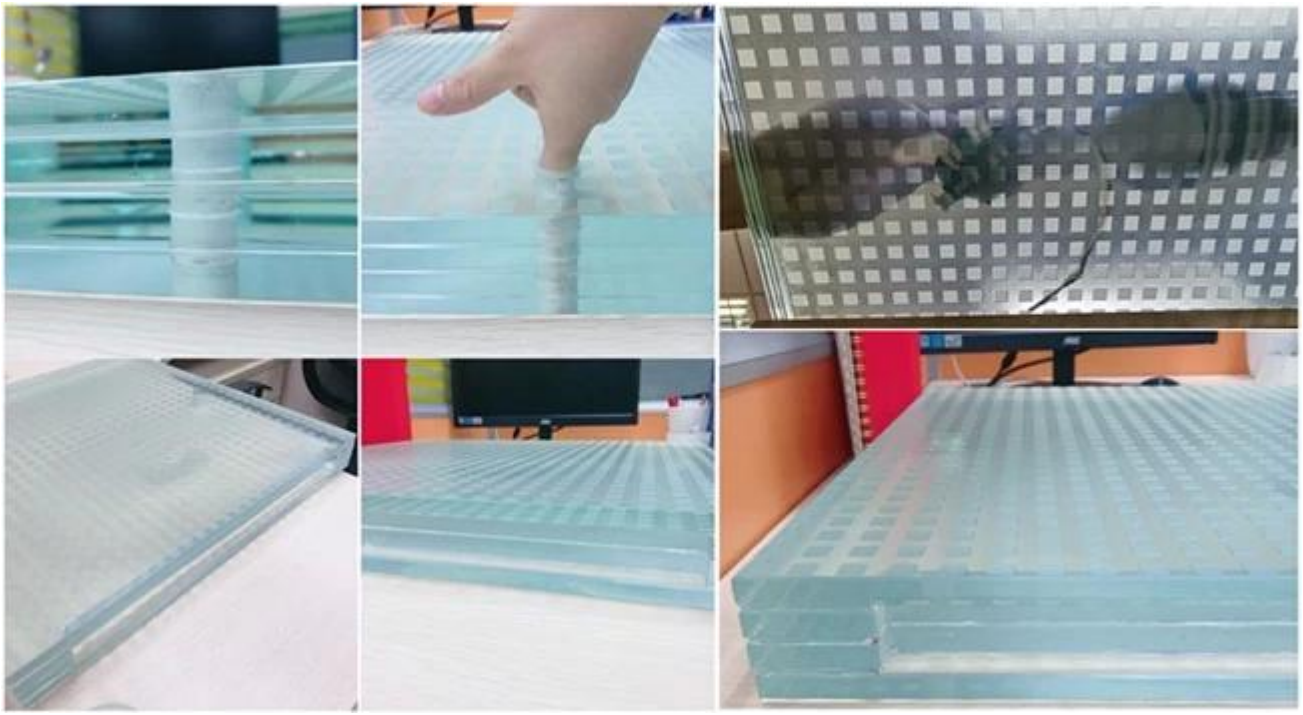

خط إنتاجنا للأرضية الزجاجية المضادة للانزلاق SGP

قطع وحفر حفرة ، خط عملية الحافة

خط إنتاج الزجاج المقسى

خط إنتاج الزجاج الرقائقي والتغليف ، التحميل

ما الذي يجب الانتباه إليه في خطوات تثبيت الموقع؟

1 - يجب أن تجعل الخطة تتجنب الإصابات عند التفريغ ، نظرًا لكونها ثقيلة جدًا بالنسبة للزجاج الرقائقي الشفاف البالغ 48 مم
2- قبل التركيب والتركيب ، يجب أن يكون الزجاج أملسًا ونظيفًا ، لأنه من الصعب تنظيفه وضبطه عند تثبيته
3- يجب التأكد مما إذا كان الهيكل مستقرًا وثابتًا ، ثم ضع الزجاج عليه

واضح جدا الأرضيات الزجاجية مغلفة خفف MMصور تأثير التطبيق من 48