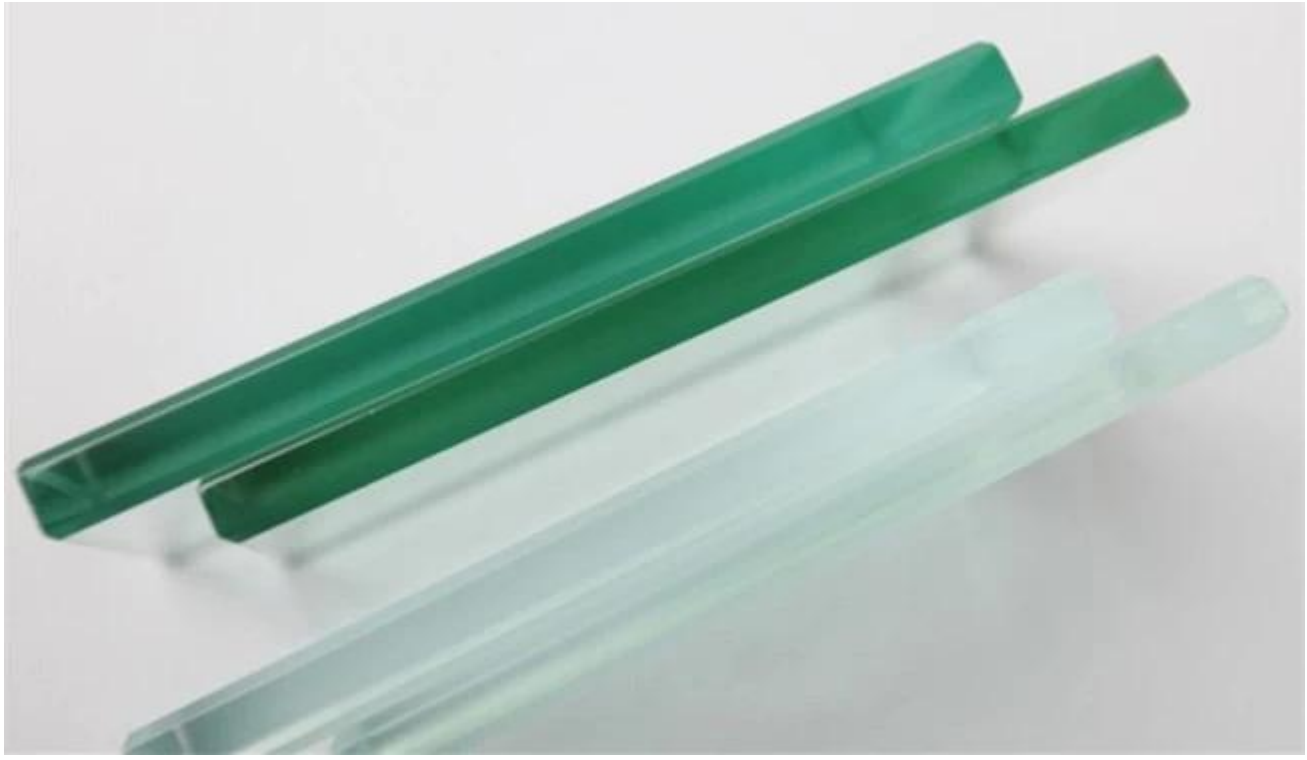

الزجاج المصقول شفافة يتم لصق الزجاج في حمام القصدير من خلال بوابة التحكم، نظراً لخطورة وسطحه التوتر على سطح عائم من القصدير المنصهر، ثم قم بإدخال الدبابات الباردة، حيث أن كلا الجانبين من الزجاج متجانسة وموحدة، والمموج كانت تختفي للإنتاج. مظهره اللون الأخضر من الجانب الزجاج، سطح أملس دون تموجات، منظور جيدة، مع بعض الصلابة.

ملم الزجاج المصقول عديم اللون مواصفات 15
السماكة: 15 مم
الحجم: 2600x3660mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 250x3660mm، 2440x3660mm، الحد الأقصى لحجم يمكن أن يصل إلى 3000 * 12000 مم، أو حجم مخصص موضع ترحيب.

ملم عديم اللون تعويم زجاجية مميزة 15
الوضوح البصري مع نقل الضوء عالية 85%
• سلس جداً وتشويه مجاني سطح مسطح
• ملفقة بسهولة مثل قص، حفر ثقوب، قطع، خفف، مغلفة، حمض محفوراً، رسمت، إلخ.
• مواصفات مرنة الحد من فقدان شريحة

الزجاج المصقول عديم اللون والزجاج المصقول سوبر واضحة، من المظهر الخارجي، أفضل الفرق هو الشفافية والزجاج المصقول من انخفاض الحديد higher 0.1%,times أعلى لا 0.015%، مسح عادي الزجاج المصقول حول 10 Fe2O3 واضح جداً محتوى الزجاج المصقول.

معيار نوعية الزجاج تعويم واضحة

ووفقا GB11614الأوروبية ؛ BS EN572-2 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ASTM C 1036

ما هو الزجاج المصقول عديم اللون 15 ملم التطبيق

A) لوحة واحدة 15 ملم الزجاج المصقول واضح تم استخدام المجهزة، خفف لأعلى الجدول، باب القسم،، حديدي كوه، إلخ.
ب) الزجاج المصقول واضح 15 ملم تم حمض محفوراً، الرمل التفجير أو الحرير الشاشة المطبوعة المجهزة، استخدام الزجاج الدرابزين، أعلى الزجاج، زجاج الباب، وقسم الزجاج، إلخ.
ج) مسح الزجاج المصقول قد خفف مسح الزجاج، حتى 2 قطعة من 15 ملم مسح الزجاج، مغلفة المجهزة، تستخدم عادة على جدار بركة

د) 3 قطع من الزجاج المصقول شفافة 15 ملم بعد قد خفف ومغلفة المجهزة، وجعل مكافحة كشف المجهزة على سطح الزجاج لاستخدامها للكلمة الزجاج.

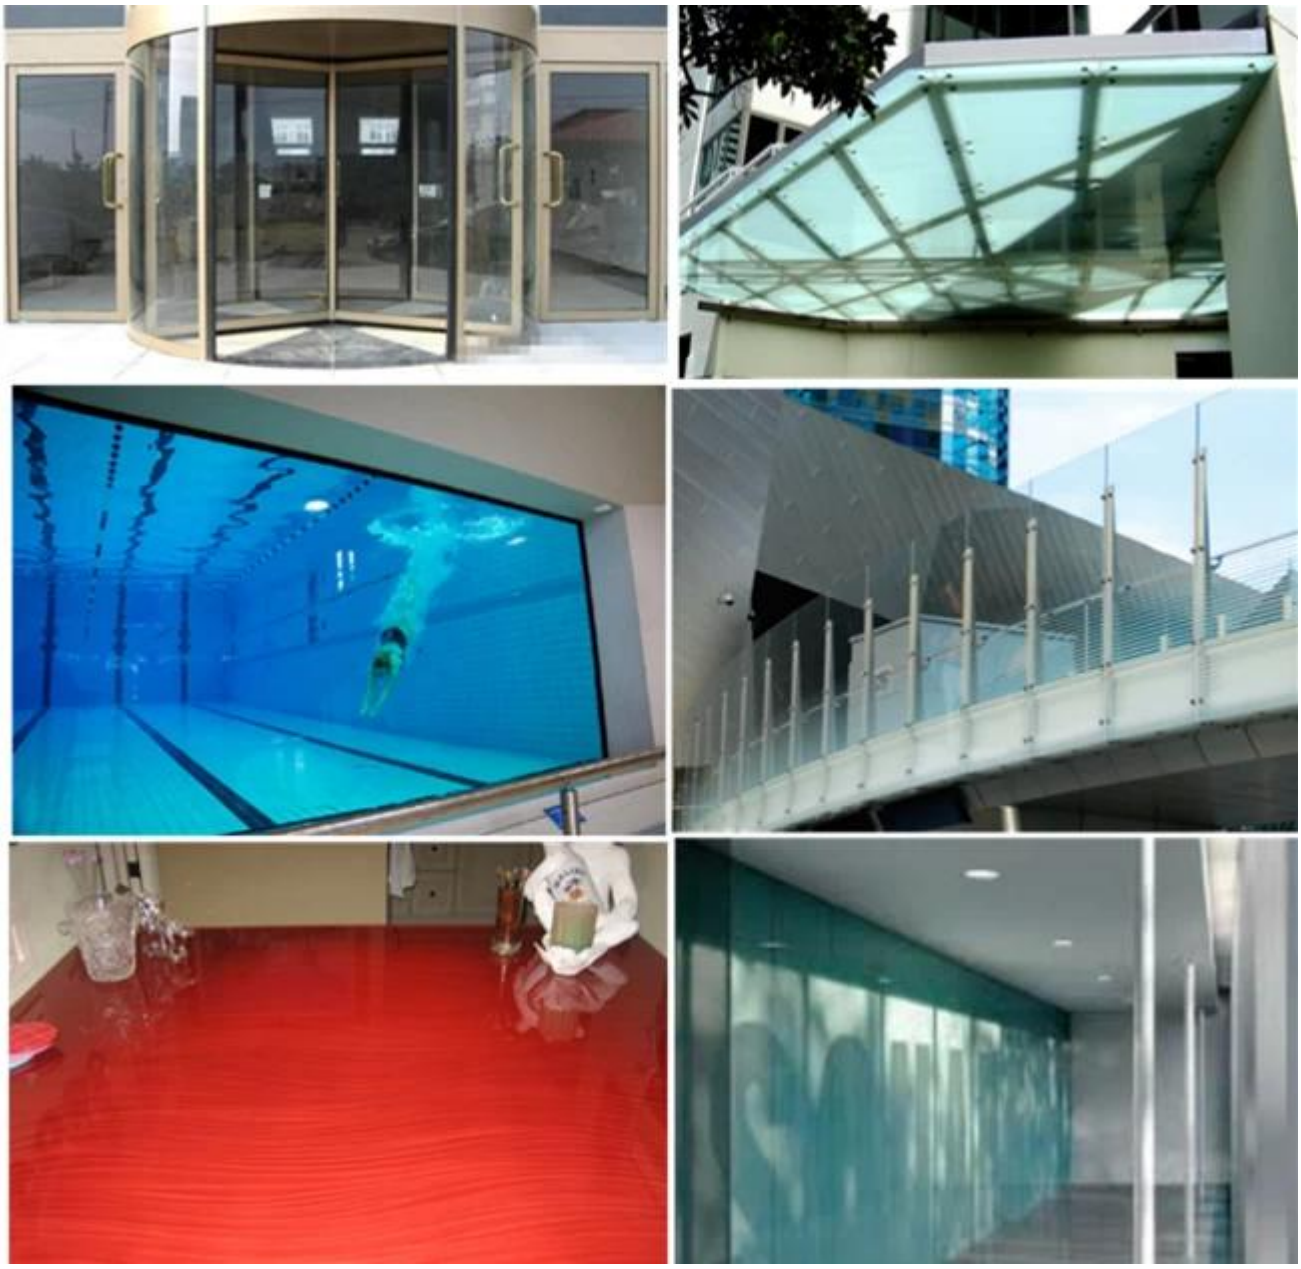

ورقة بيانات تقنية "الزجاج تعويم" واضحة

SGG
Professional glass manufacturer

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

مصنع لإنتاج الزجاج تعويم واضحة

تحميل السلامة مسح الزجاج المصقول

TRHU 186261 0
22G1
MAX.GROSS.
TARE
PAYLOAD
CUB. CAP.
33.2 CBM