

زجاج معزول مغلف 13.52mm SGP + مقاوم للإعصار مقاوم للإشعاع 12 + 16

يتكون الزجاج الرقائقي المقاوم للأعصار من لوحين من الزجاج مع طبقة داخلية مضادة للتكسر. بمجرد أن يتلقى الزجاج تأثيرًا كبيرًا ، لأن الطبقة المتوسطة ستؤدي *low-E* قد ينكسر ولكن الغشاء الداخلي يحمل القطع بقوة في إطاره حتى لا ينكسر الحاجز. □□□□□□ إلى أداء أفضل في توفير الطاقة.

led بحرًا (أو مساحة led يضيف الزجاج الرقائقي المعزول لوحًا واحدًا إضافيًا من الزجاج إلى وحدة الزجاج الرقائقي مع مساحة هواء كعامل عازل بين فرق درجة الحرارة الموجود بين الداخل والخارج. هذا الزجاج غالبًا للغاز) في الوسط. تعمل مساحة الهواء أو غاز ما يكون أعلى ثمنًا ، ولكنه يقدم أداءً محسنًا للطاقة.

الزجاج المعزول مغلفة: 13.52mm SGP + A دعونا نرى ما أداء 12 + 16

يكتسب شخصيته ويحافظ على 1. PVB / EVA. □□□□□□□□ هو أكبر بكثير في القوة ، وأكثر شفافية من الزجاج الرقائقي حاجز المتبقية ، حتى بعد كسر الزجاج ، فإنه يقف ، لا تسقط.

SGP الزجاج المغلفة يمكن أن يزيل 99 ٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، ويقلل من انتقال الضوء. الزجاج العازل المغلف SGP. 2. يمكن أن يقلل الضوء بنسبة أكثر من 50 ديسيبل.

دائمة SGP 3. وضوح واضح: مؤشر أصفر أصغر من 1.5 ، حتى بعد سنوات من الخدمة ، سوف تصلب الزجاج الشفاف المقسى متفوقة الجمال.

بشكل لا يتم تخفيض قيمة ، SGP 4. مانعة للحرارة ، عازل للحرارة و مضادة للأشعة فوق البنفسجية من الزجاج المعزول بالزجاج فعال ويمكن تخفيضها بشكل أكبر عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون ، وهذا مفيد جدا لتوفير الطاقة

اختلاف مواصفات الزجاج المعزول مغلفة الفرز:

مم ، 1.52 مم ، 2.28 مم ، 3.04 مم ، إلخ. SGP 0.89 - سمك الطبقة الداخلية

- سماكة زجاجية واحدة: مجموعات مختلفة من الزجاج بين 3 مم و 19 مم.

يمكن إنتاج أي حجم مخصص. ، Mini: 180mm * 350mm ، 4000mm * mm - الحجم: الحد الأقصى: 2500

- فاصل الألومنيوم: 6 ، 9 ، 12 ، 16 مم (1/4 ، "11/32" ، 1/2 ، "5/8").

- تعبئة فاصل: الهواء الجاف ، والغاز النبل مثل الأرجون ، إلخ.

الزجاج الملون ، ، low-E الزجاج ، الزجاج ، PVB الزجاج المسطح المصقول والمنزل عازمة ، الزجاج الرقائقي SGP :- نوع الزجاج الخ.

laminated.etc. - المعالجة: الحواف المصقولة ، حفر الثقوب ، قطع الشقوق ، النقش ، طباعة الشاشة ، عملية خفف و

تطبيق الزجاج المعزول مغلفة: 13.52mm SGP + 16A + 12

- نوافذ زجاجية مقاومة للأعاصير □□□□□□□□ والأبواب والواجهات ومناور.

- السور المدعومة بالحد الأدنى وذات السياج المفتوح والدرازينات والستائر.

- الأرضيات الزجاجية الهيكلية والسلالم والممرات وجسور المشاة.

- أي شخص آخر يتطلب مواد بناء قوية عالية.

المزيد من التفاصيل:



• وقت الإنتاج: في غضون 10-14 أيام عمل بعد تأكيد النظام ؛

• الحزمة: كل حزمة الزجاج في صناديق الخشب الرقائقي التصدير قوية لتجنب الكسر.

، CIF وديعة قبل الإنتاج ، وترينيداد وتوباغو 50٪ الرصيد قبل الشحن في فوب ، أو بعد شحن البضائع في 50 ٪ TT :• مصطلح الدفع

؛ خطاب الاعتماد في الأفق مقبول ؛

• زجاج معزول لديها العديد من المجموعات حسب الطلب. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا في أي وقت
من الزجاج المعزول 12 + 16A + 13.52mm SGP

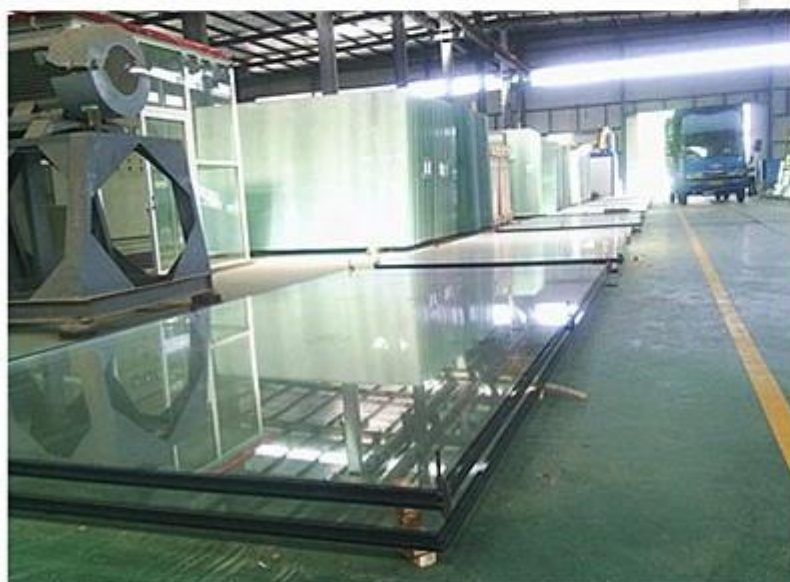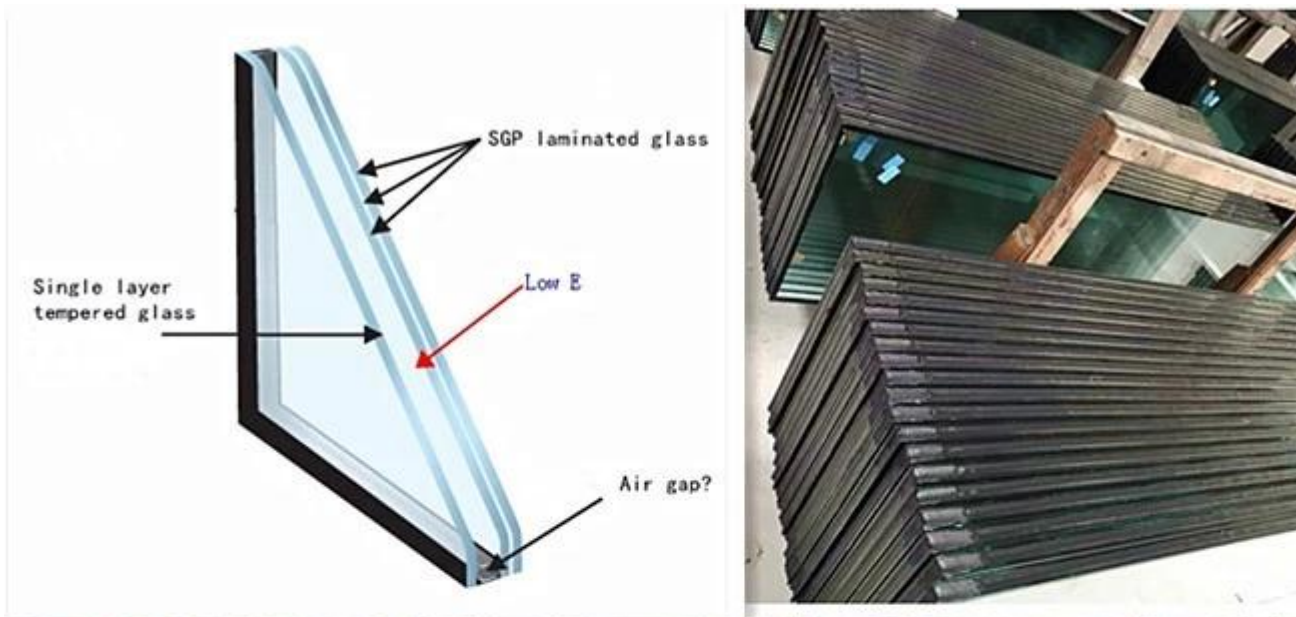

SGP: قارن بين الزجاج العازل العادي والزجاج المعزول من النوع



مغلقة الزجاج المعزول التعينة القوية sgp المهنية تخصيص

