الشخصي الزجاج U الصين شفافة الزخرفية

المقدمة

U قناة الزجاج، هو نوع من الزجاج البناء الجديد، يمكن أن يكون آنا الزجاج U ،شكل الزجاج U الزجاج الشخصي، واسمه أيضا U <u>سلامة الزجاج المقسى</u>. لديها الكثير من المزايا المتميزة، مثل تأثير الزخرفية لا يمكن الاستغناء عنه، U ويمكن أيضا أن يكون شكل انتقال الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، ممتازة العزل الحراري، الحجز وتركيب مريحة، وما إلى ذلك، مما يجعلها أكثر وأكثر ترحيبا في المباني المعمارية.

صفة مميزة

صعة مميزة				
	بالمقارنة مع الزجاج العام، يو الزجاج الشخصي لديه قوة ميكانيكية أفضل، يسمح فترة - أكبر أثناء تثبيت و لا تحتاج أنصار إضافية.			
أكبر تثبيت تمتد، أشكال مختلفة	مستقر في كل من الاتجاه الرأسي والأفقي، لذلك أنواع مختلفة led - ويمكن أن تكون قناة الزجاج. U من واجهات على شكل قوس والجدران يمكن أن تتحقق من قبل			
	- إطارات سبائك الألومنيوم المتطابقة يمكن أن تزيد من كثافة الهيكل، وتتنوع طريقة التثبيت.			
	تأثيرات مختلفة لنقل الضوء، وإذا U يمكن أن تخلق الطلاءات المختلفة من الزجاج - أن يخلق تأثير الأشعة الخفيفة، U تطابقت مع الأضواء، يمكن للزجاج على شكل حرف وهو أمر لا يمكن تصديقه للمواد الأخرى.			
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	قناة الزجاج لديه ممتازة أداء عزل الصوت، والتي يمكن أن تصل إلى 42 - متجمد البحر، و 44 ديسيبل عندما لا يكون البحر، و 44 ديسيبل عندما لا يكون الحراري.			
	بروفيلم أداء مثالي للحماية من-U في طبقات مزدوجة، يوفر الزجاج led - عند تركيب الحرارة والعزل الحراري.			
	.الزجاج يمكن أن تقلل بشكل فعال التلوث الضوئي -U ،- مع أداء الانكسار ممتازة			
	بعد تسخينها في فرن التعزيز، القدرة على حمل الحمولة من سطح الزجاج يمكن أن - تصل إلى 10000 يسي أو أكثر.			
يمكن أن تنتج إلى سلامة U خفف من الزجاج	الزجاج المشتركU الزجاج المقوى هو 3-4 مرات من -U - كثافة			
	الزجاج المقوى هي عادة صغيرة بعد كسر وليس -U - هو زجاج غير ضارة، لأن شظايا لديهم حواف حادة.			
	المواد الرئيسية هي 100% القابلة لإعادة التدوير والأخضر			
الممتلكات الآمنة، وانخفاض تكاليف الصيانة	- لا يوجد لاصق مساعد باستثناء هلام السيليكا، لا تلوث.			
	تنظيف وصيانة مريحة للغاية			

الخصائص الفيزيائية

القوة الميكانيكية	مقاوم النار	الاستقرار الكيميائي	قوة الشد	موس صلابة	معامل المرونة	معامل التوسع الخطي
700-900N / MM2	0.75h	0.18mg	30-50N / MM2	6-7	60000-70000N / MM2	زيادة 7- 10 85X-75 درجة الحرارة من 1 درجة مئوية


اكتب	نفاذية الضوء جناح واحد	نفاذية الضوء الجناح المزدوج	معامل نقل الحرارة جناح واحد	معامل نقل الحرارة الجناح المزدوج	عزل الصوت جناح واحد	عزل الصوت مزدوجة الجناح
الزجاج u الشخصي الخطوط الدقيقة العادية		80%	4.9W / m2k	2.35W / m2k	27db	38db

تخصيص

(العرض (مم	(شفة الطول (مم	(سمك الزجاج (مم	(ماكس. الطول (مم	(m2 / الوزن (طبقة واحدة) (كغ	
232mm, 262mm, 332mm	60MM	7MM	معالجة 6000mm	25.43KG / M2, 24.5KG / M2, 23.43KG / M2	
بوج رقيقة)، ويمكن إنتاج ة وفقا لمتطلبات العملاء			شفاف سوبر أبيض، نمط الجليد وتموج (تموج سميكة وتم أنماط خاصة.		
طلاء الزجاج		انخفاض الإشعاع، السماء الزرقاء، لون السيراميك، عملية التفجير الرمال، الخ			

الوضعية

الشخصي الزجاج الشفاف للمطارات ومحطات السكك الحديدية u استنادا إلى جميع الخصائص المثالية، ويستخدم على نطاق واسع والملاعب والمصانع ومباني المكاتب والفنادق والمنازل والبيوت البلاستيكية وغيرها من البناء الصناعي والمدنية من الداخل أو <u>الجدران</u> <u>الخارجية</u>، أقسام، <u>شبابيك</u> و <u>أسقف</u>.

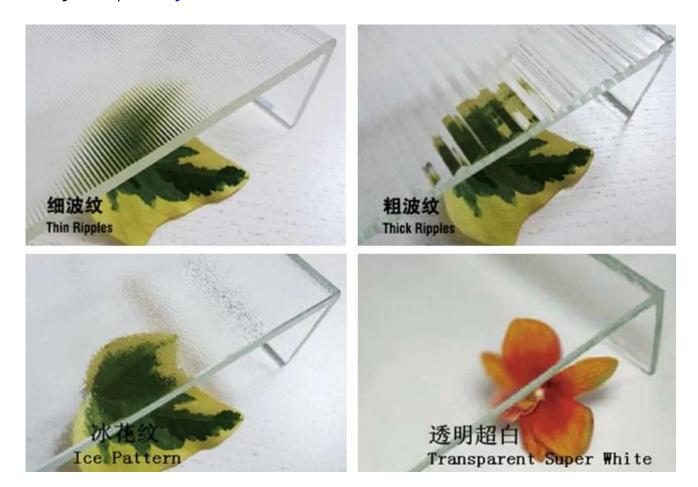



















U Glass Installation

