

الشخصي الزجاج U الصين شفافة الزخرفية

المقدمة

U قناة الزجاج، هو نوع من الزجاج البناء الجديد، يمكن أن يكون آنا الزجاج U ،شكل الزجاج U الزجاج الشخصي، واسمه أيضا U [سلامة الزجاج المقسى](#). لديها الكثير من المزايا المتميزة، مثل تأثير الزخرفية لا يمكن الاستغناء عنه، U ويمكن أيضا أن يكون شكل انتقال الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، ممتازة العزل الحراري، الحجز وتركيب مريحة، وما إلى ذلك، مما يجعلها أكثر وأكثر ترجيبا في المباني المعمارية.

صفة مميزة

أكبر تثبيت تمتد، أشكال مختلفة	بالمقارنة مع الزجاج العام، يو الزجاج الشخصي لديه قوة ميكانيكية أفضل، يسمح فترة - أكبر أثناء تثبيت و لا تحتاج أنصار إضافية.
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	مستقر في كل من الاتجاه الرأسي والأفقي، لذلك أنواع مختلفة led - ويمكن أن تكون قناة الزجاج. U من واجهات على شكل قوس والجدران يمكن أن تتحقق من قبل - إطارات سبائك الألومنيوم المتطابقة يمكن أن تزيد من كثافة الهيكل، وتنوع طريقة التثبيت.
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	تأثيرات مختلفة لنقل الضوء، وإذا U يمكن أن تخلق الطلاءات المختلفة من الزجاج - أن يخلق تأثير الأشعة الخفيفة، U تطابقت مع الأضواء، يمكن للزجاج على شكل حرف وهو أمر لا يمكن تصديقه للمواد الأخرى.
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	قناة الزجاج لديه ممتازة أداء عزل الصوت، والتي يمكن أن تصل إلى 42 U - متجمد البحر، و 44 ديسيبل عندما يتم مطابقة مع مواد العزل led ديسيبل عندما لا يكون الحراري.
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	بروفيلم أداء مثالي للحماية من-U في طبقات مزدوجة، يوفر الزجاج led - عند تركيب الحرارة والعزل الحراري.
نقل الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، العزل الحراري ممتازة	الزجاج يمكن أن تقلل بشكل فعال التلوث الضوئي -U ، - مع أداء الانكسار ممتازة.
يمكن أن تنتج إلى سلامة U خفف من الزجاج	بعد تسخينها في فرن التعزيز، القدرة على حمل الحمولة من سطح الزجاج يمكن أن - تصل إلى 10000 يسي أو أكثر.
يمكن أن تنتج إلى سلامة U خفف من الزجاج	الزجاج المشترك. -U الزجاج المقوى هو 3-4 مرات من -U - كثافة الزجاج المقوى هي عادة صغيرة بعد كسر وليس -U - هو زجاج غير ضارة، لأن شظايا لديهم حواف حادة.
الممتلكات الآمنة، وانخفاض تكاليف الصيانة	المواد الرئيسية هي 100% القابلة لإعادة التدوير والأخضر. - لا يوجد لاصق مساعد باستثناء هلام السيليكا، لا تلوث.
الممتلكات الآمنة، وانخفاض تكاليف الصيانة	- تنظيف وصيانة مريحة للغاية.

الخصائص الفيزيائية

معامل التوسع الخطي	معامل المرونة	موس صلابة	قوة الشد	الاستقرار الكيميائي	مقاوم النار	القوة الميكانيكية
زيادة 7-10 X 75-85 درجة الحرارة من 1 درجة مئوية	60000-70000N / MM2	6-7	30-50N / MM2	0.18mg	0.75h	700-900N / MM2



عزل الصوت مزدوجة الجناح	عزل الصوت جناح واحد	معامل نقل الحرارة الجناح المزدوج	معامل نقل الحرارة جناح واحد	نفاذية الضوء الجناح المزدوج	نفاذية الضوء جناح واحد	اكتب
38db	27db	2.35W / m2k	4.9W / m2k	80%	88%	الزجاج u الشخصي الخطوط الدقيقة العادية

تخصيص

(م2 / الوزن (طبقة واحدة) (كغ)	(ماكس. الطول (مم)	(سمك الزجاج (مم)	(شفة الطول (مم)	(العرض (مم)
25.43KG / M2, 24.5KG / M2, 23.43KG / M2	معالجة 6000mm	7MM	60MM	232mm, 262mm, 332mm
شفاف سوبر أبيض، نمط الجليد وتموج (تموج سميك و تموج رقيقة)، ويمكن إنتاج أنماط خاصة وفقا لمتطلبات العملاء.				
.انخفاض الإشعاع، السماء الزرقاء، لون السيراميك، عملية التفجير الرمال، الخ.				
سطح النقش أنواع				
طلاء الزجاج				

الوضعية

الشخصي الزجاج الشفاف للمطارات ومحطات السكك الحديدية u استنادا إلى جميع الخصائص المثالية، ويستخدم على نطاق واسع والملاعب والمصانع ومباني المكاتب والفنادق والمنازل والبيوت البلاستيكية وغيرها من البناء الصناعي والمدينة من الداخل أو [الحدردان](#) [الخارجية](#)، أقسام، [شبابيك](#) و [أسقف](#).

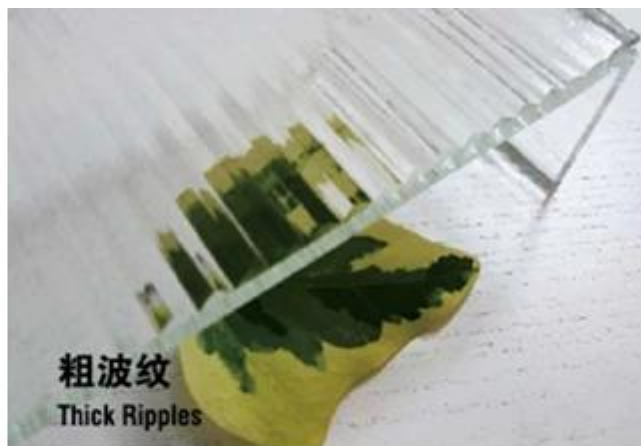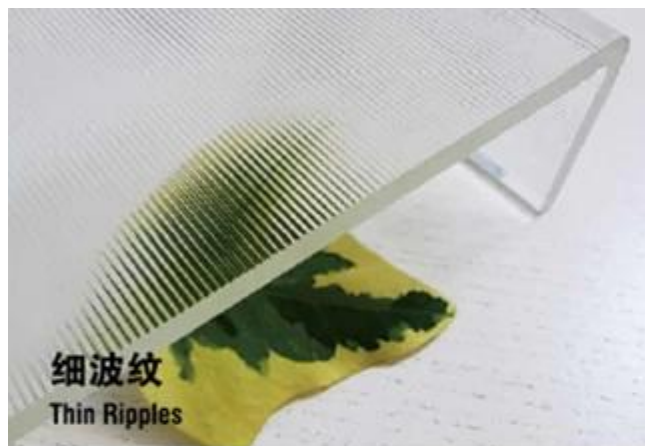





U Glass Warehouse




(1)Single Glazing
Flange inward or outward




(2)Single Glazing
wedge-shaped,Mutual occlusion






(3)Single Glazing
wedge-shaped,Flange glue



(4)Double Glazing
Flange is placed in the joint



U Glass Installation





U Glass Application

