

المورد الحرارة غارقة في الزجاج ، الحرارة غارقة لوحات الزجاج ، السلامة 15mm CE. غارقة الزجاج المقسى مع شهادة 15mm الحرارة

تجهيز زيادة قوة الزجاج المقسى ، عندما خفف من الحرارة الزجاج "HeatSoakTest" غارقة بالحرارة الزجاج هو الحوض 15mm
□ Ni7S6 المقسى نفع ، وضعت الزجاج أعلاه وتعرض ل 290 °C ± 10 °C ، وشملت الزجاج المقسى العديد من العناصر الكيميائية
القضاء على عنصر كيميائي لا داعي للحفاظ على الزجاج خفف لا الشوائب "HeatSoakTest" ويمكن معالجة NiS □ NiS1.01
الأخرى ، وخفف النفس مكسورة عند تثبيت. لذلك من الضروري والسلامة للحد من بعض الحوادث.

الميزات 15mm الحرارة غارقة خفف من الزجاج 15

- 1) تتبنى عملية هدأ أفقي. TGI رؤية ضوء عالية ، لا علامات على الكمامة كما (2 led annea) تقوية ، حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج العادي
- 3) سلامة عالية ، يحدث مرة واحدة الكسر ، يتحلل الزجاج إلى شظايا صغيرة مكعبة غير ضارة نسبيا لجسم الإنسان.
- 4) إعصار المقاومة ، فإنه يقاوم تغير مفاجئ في درجة الحرارة. تحمل التغيرات في درجة الحرارة ضمن نطاق 200 درجة مئوية. لذلك يمكن استخدامه في الحائط الساتر عالية المستوى ، كوة ، سقف ، وهلم جرا.

تخصيص

غارقة بالحرارة الزجاج 15mm اسم الزجاج: 15

نوع الزجاج: زجاج مقسى / زجاج مقسى / زجاج مصفح

300mm * 300mm minimum ، حجم: قطع لحجم ، والحد الأقصى 3300 * 12000

اللون: واضح / فائقة الوضوح الخ


مقاومة الحرارة: 250 درجة مئوية مع المدى الطويل 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

مقاومة الحرارة: 250 درجة مئوية مع المدى الطويل

ميزة الزجاج: تعزيز الزجاج نفسه مقاومة ضغط الرياح ، ومقاومة البرد والحرارة ، ومقاومة تأثير وهلم جرا.

الزجاج يتكون: الحرارة غارقة الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة. الحرارة غارقة الزجاج المعزول.

عينة من الحرارة غارقة الزجاج

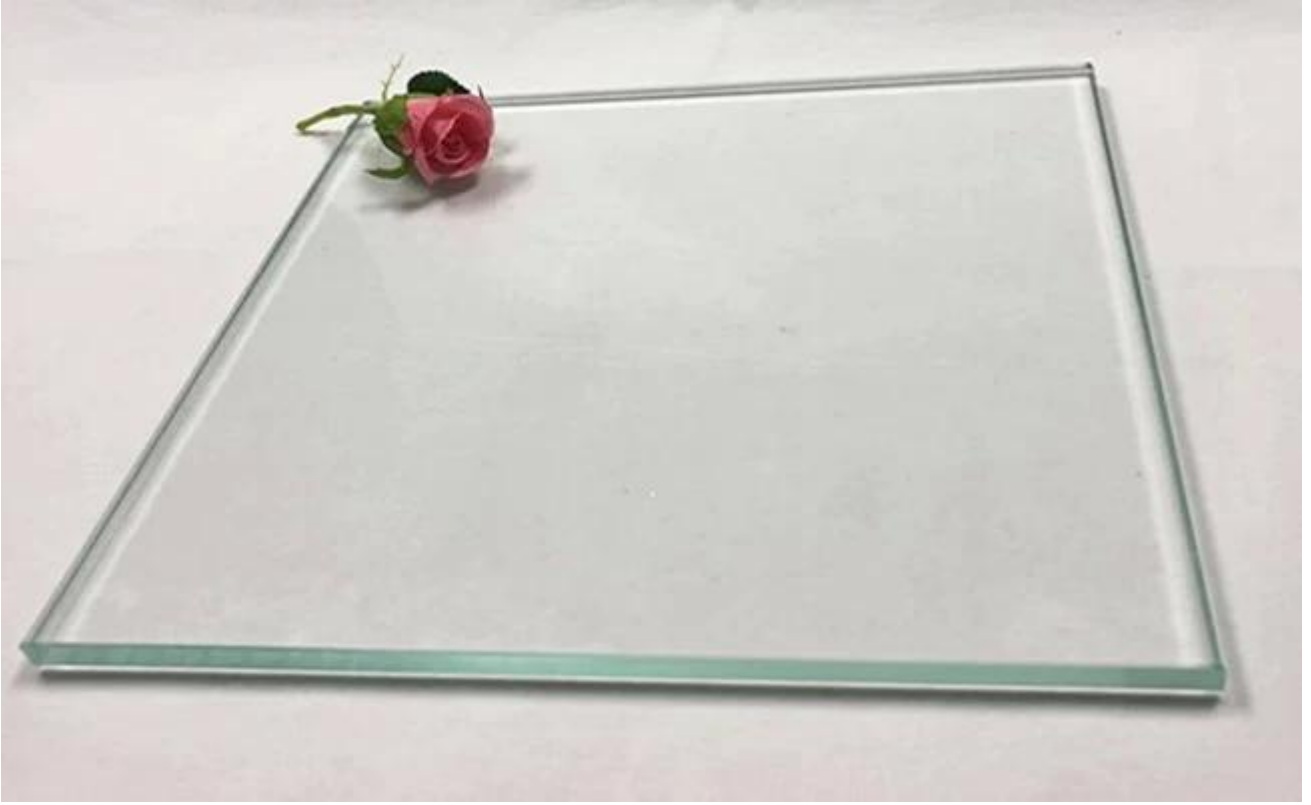

تجهيز الحرارة عارفة في الزجاج المقسى ، الحرارة مغلقة الزجاج المغلقة

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →

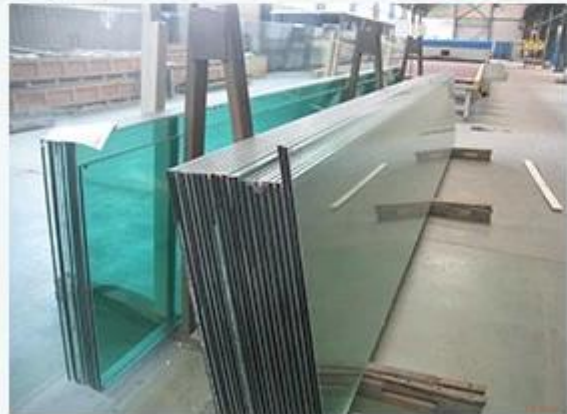

9. packing



الحرارة غارقة في تطبيق الزجاج المقسى في كوة ، بناء الحائط الساتر ، الدرابزين

