

المرجح IGU ، خفف من الزجاج وحدة معززة ، والزجاج العازل للحرارة معززة المزدوج

حول الزجاج المعزول:

هي الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتقال الهواء إلى الجو من خلال الزجاج. ، IGU الوحدات الزجاجية العازلة ، والتي تعرف أيضا باسم sea led و spacer الزجاج الشفاف يتكون عادة من لوحين (في بعض الأحيان أكثر) من الزجاج يفصل بينهما مادة مع الهواء أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون بالداخل. مصممة للحفاظ على دفئا في فصل led والمجال الجوي العازل هو الشتاء وبرودة في فصل الصيف.

مواصفات الزجاج المعزول:

يمكن أن يكون الزجاج المعزول عبارة عن مادة متنوعة ، تتراوح سماكتها من 4 مم إلى 25 مم. يمكن أن يكون منحنياً ، ومغلقاً ، إلى وحدات زجاج معزولة. نحن assemb led ومشدداً ، ومطلقاً ، ومطلقاً بالمعادن وأحبار السيراميك ، ومرايا ، ومصقولة ومعالجاً ، و نعمل نوع واحد من الزجاج المعزول الآمن الذي تستخدمه [الزجاج المعزول بالحرارة](#) لأن الزجاج المقوى بالحرارة هو أفضل من الزجاج في حين تجنب الزجاج المقسى لديها ظاهرة الانفجار الذاتي. ، led annealed حجم صغير: 180 * 350 mm ، حجم المزيج: 2500 * 4000 mm ، 9mm ، 12mm ، 16mm فاصل الألومنيوم: 6 فاصل التعبئة: الهواء الجاف ، والغاز النبيل (الأرجون أو الكريبتون).

مزيد من الزجاج معزول الخيار نحن الإنتاج:

يمكن أن يساعد الزجاج المعزول بطلاء ملون على التحكم في كسب الحرارة وهجوع الشمس. [زجاج عازل مغلف](#) يمكن أن يساعد في عزل الصوت ولأغراض أمنية. للمساعدة في تقليل فقدان الحرارة الذي تم إجراؤه من IGU الزجاج العازل بالفواصل الحارة يخلق حاجزاً حرارياً فعالاً على حافة خلال النافذة.

تطبيق الزجاج المزدوج: IGU

في تطبيقات لا حدود لها وفريدة من نوعها. led يسمح التنوع للزجاج المعزول بتركيب عندما يتم استخدام الزجاج ك [الحائط الساتر](#)، ميزة عظيمة هي أن الضوء الطبيعي يمكن أن يخترق أعماق داخل المبنى ، ويقلل من وزن المبنى. أكثر التطبيق مثل:



مخصص كوة الزجاج

أقسام زجاجية مؤطرة بدون إطار


إدخالات مؤطرة بدون إطار وأنظمة أبواب

نافذة بناية تجارية

الزجاج المزدوج معزول عينة من الزجاج:

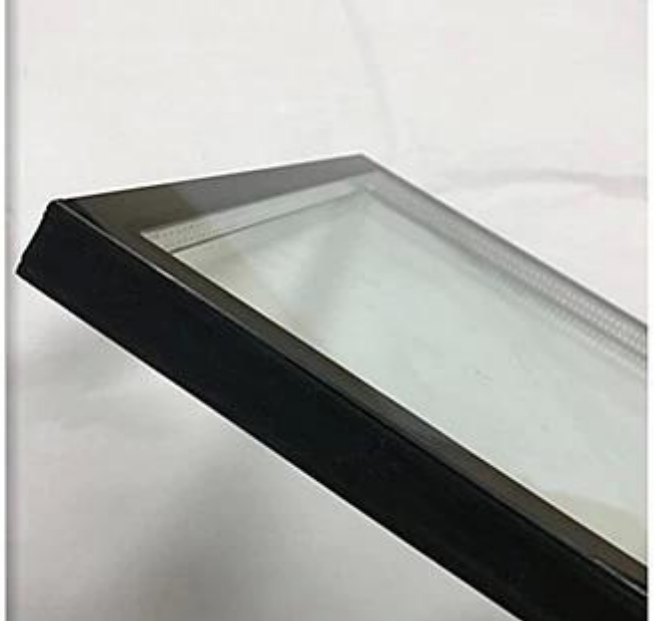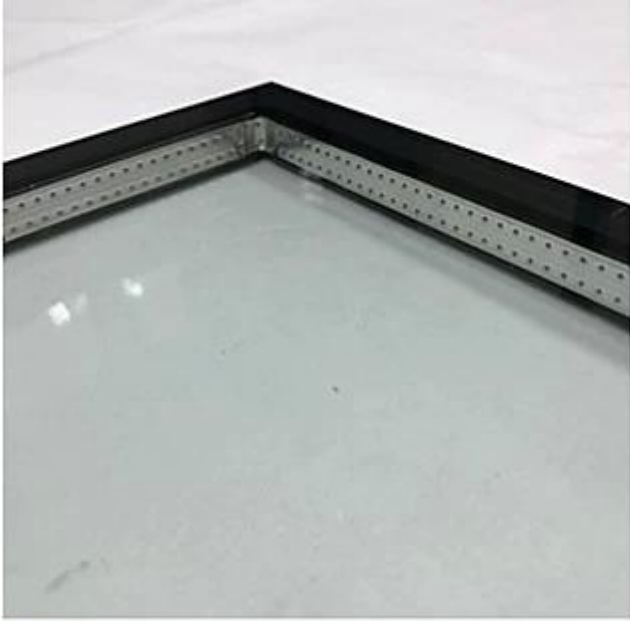

وحدات الزجاج العازل تستخدم للنافذة ، الباب ، الحائط الساتر ، كوة ، الخ

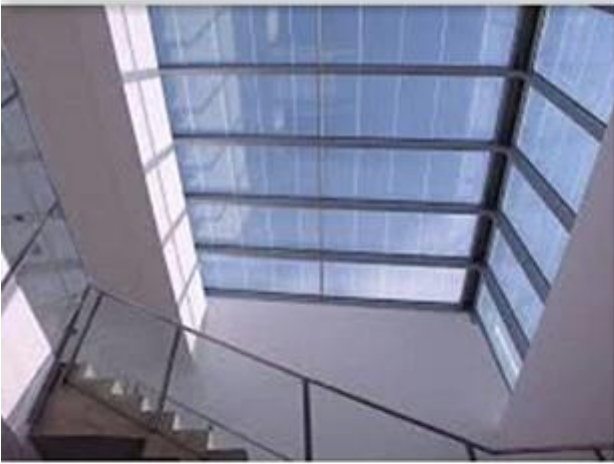

في مصنعنا low E حجم الزجاج الجامبو المعزول و الزجاج المعزول

