21,52 mm Ultra Klar gehärtetes Verbundglas Fabrik

Ca. 21,52 mm Ultra deutlich gemildert Verbundglas

21,52 mm Ultra Clear temperiert laminiert Glas besteht aus zwei Platten 10mm eisenarme Glas dauerhaft verbunden zusammen mit 1,52 mm PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

Ultra klare temperiert laminiert Glas Merkmal

Hohe Sicherheit

Wann ist Verbundglas angegriffen durch äußere Kraft, ist es schwer, durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

Super hohe Transparenz

Ultra Clear laminiert Glas mit super hohe Transparenz und die neutrale Farbe, so dass das Glas perfekt zu verwenden, bei denen hohe Sichtbarkeit und Klarheit erforderlich sind.

Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude

Niedrige laminierte Eisen-Glas wird die Gebäude verschönern und harmonisieren ihre Auftritte mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

21,52 mm Ultra deutlich gemildert laminiert Glas Spezifikation

Größe: max. 3000 * 8000mm, Mini 150 * 300mm

Zusammensetzung: zwei Stücke 10mm ultra gehärtetem Klarglas mit vier Schichten klar PVB

Die Verarbeitung, die auf gehärteten Verbundglas wie Schnitt, kundengebundene Größe gemacht, polierte Kanten, Kerben schneiden, Bohrlöcher usw. vor dem Anlassen erfolgen.

21,52 mm Ultra deutlich gemildert laminiert Glas Anwendung

• Shooping mall Vorhang Wand Glas, Schaufenster, Flughafen Dachfenster Glas

• Geländer Glas, langen Korridor Glas, Gehweg Glas Aquarium Glas

• Viele andere.

Laminierte Hartglas-Qualitätsstandard

In Übereinstimmung mit GB15763.3, Chinesisch standard

Gemäß EN12543, Europäische Norm

In Übereinstimmung mit ANSIZ97.1, amerikanischer standard

In Übereinstimmung mit AS / NZS2208, australischer Standard

Verarbeitung von Glas mit Bohrungen und Aussparungen

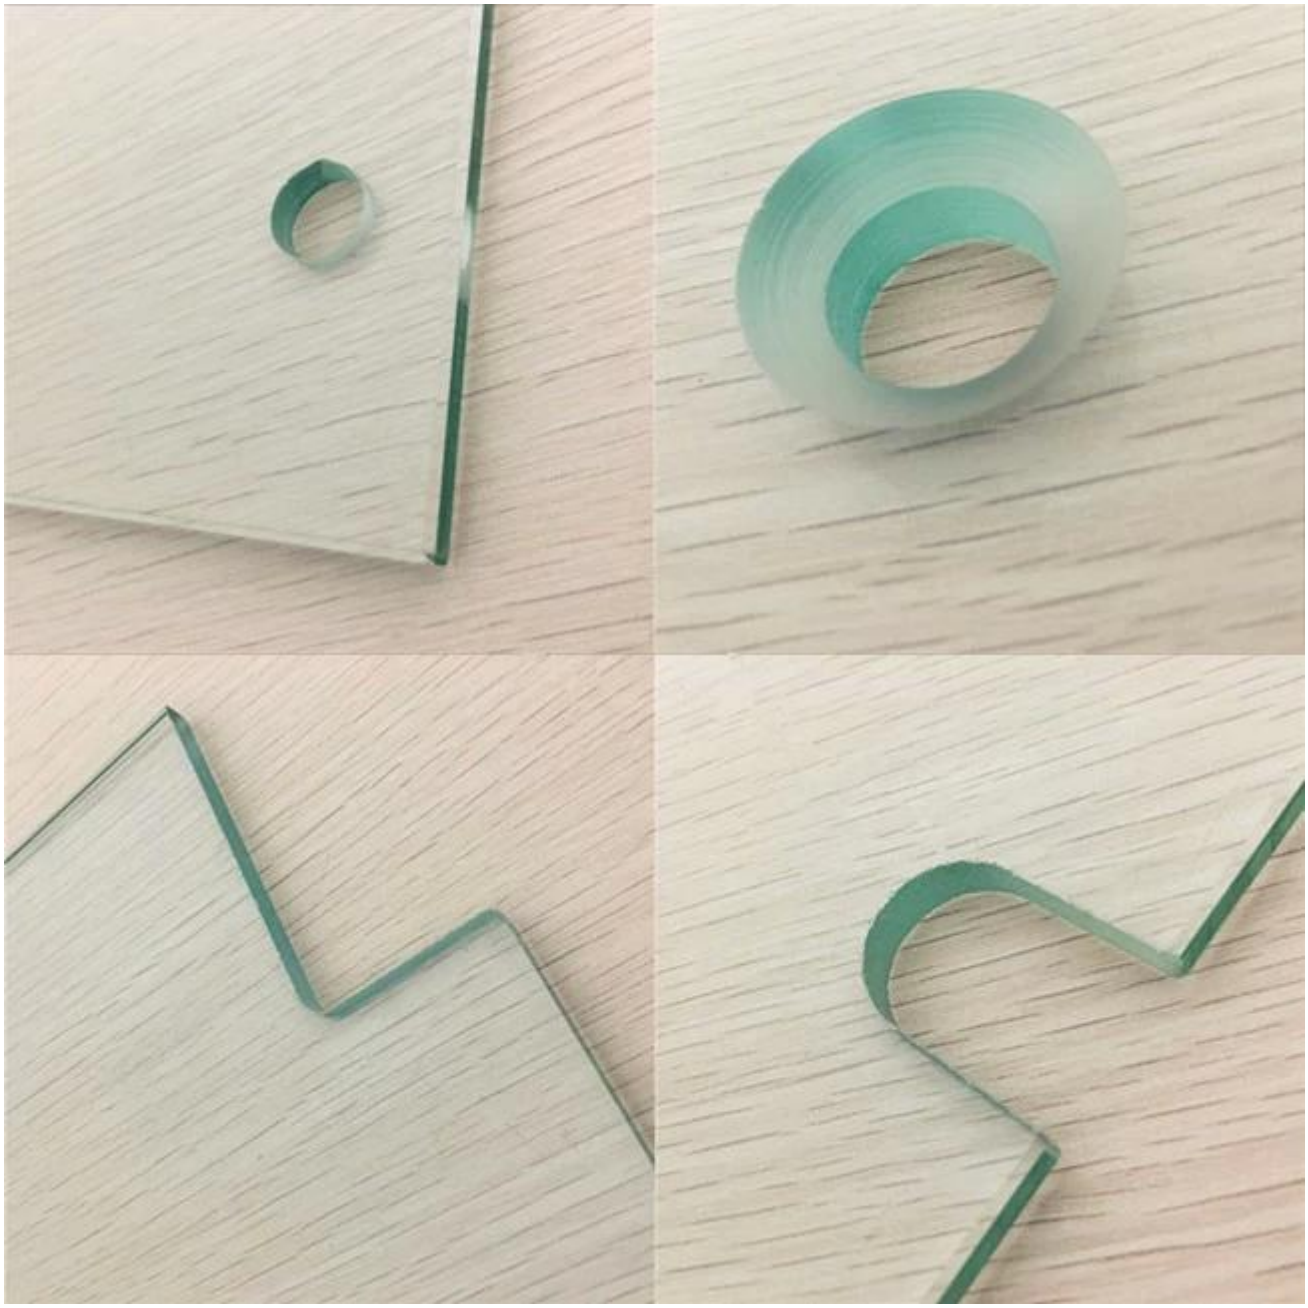

Unterschied zwischen normalen klar und niedrigen Eisen gehärtet Verbundglas

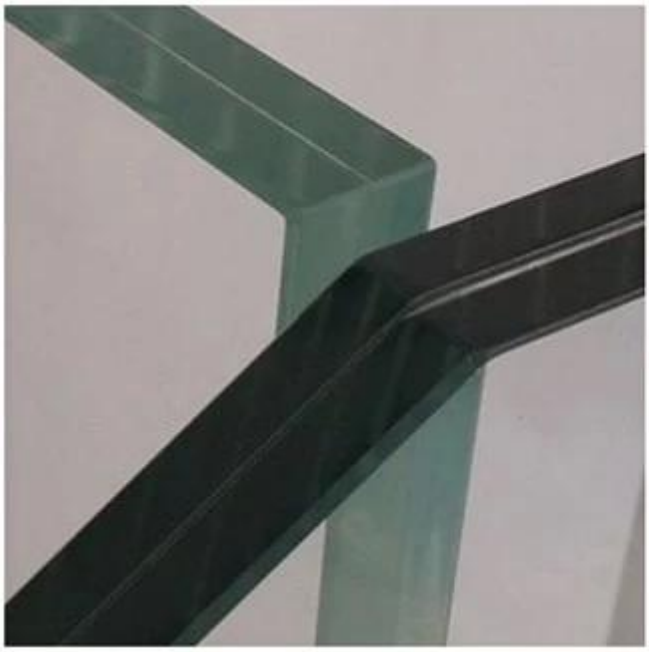

Verbundglas-Produktionsanlage gehärtet

Temperiert Verbundglas Sicherheit, Verpackung und Verladung