10mm gehärtetem Klarglas verwendet für Überdachung

Über Glasdach:
Ein Glasdach bietet eine attraktive und praktische Funktion in ein Gebäude. In der Regel außen Eingang, die Türen, die eine Überdachung schützt die Menschen, die das Gebäude betreten, hält das Wetter Weg von den Türen und ermöglicht natürliche durch in den Eingangsbereich Licht angebracht. Die Funktion kann durch die Bereitstellung einer Sichtlinie übergeben einen Eingang in einen Empfangsbereich tragen. Klares Glas ist eine beliebte Wahl, aber andere Glas-Optionen sind nicht ausgeschlossen. Eingang-Vordächer sind per definitionem overhead Verglasung und die Auswahl eine schlagfeste langlebiges Produkt ist unerlässlich.

Die häufigsten Formen sind gerahmte einziges Glas (gehärtetes Wärme getränkt Glas) zu verwenden. Eine weitere Befestigung Methode ist rahmenlos mit Schraube Befestigung nur ESG sind anfällig für Risse um die Belastungspunkte erstellt von Löchern. Zu diesem Zeitpunkt lamelliertes Glas eine bessere Wahl kann sein.

10mm Klarglas gehärtetem, auch genannt 10mm ESG Glas Gebrauchte Qualität gute klares Floatglas 10mm hergestellt durch einen Prozess der extreme Heizung und schnelles Abkühlen, damit die 3-bis 5-mal härter als normales Glas. Die spröde Natur aus gehärtetem Glas veranlaßt es, in kleinen ovalen Kieselsteinen als gebrochen zerbrechen. Dadurch wird die Gefahr von sharp Kanten. Aufgrund dieser Eigenschaft und Stärke ist gehärtetes Glas oft als Sicherheitsglas bezeichnet. Also gehärtetes Glas kann Anwendung für Vordach, Glasdach, Tür, Geländer und andere

Gehärtetes Glas-Funktionen:

Stärkere Härte:
klare 10mm gehärtetem Glas ist bis zu 4 - 5 mal stärker als klares Floatglas 10mm geglüht.

Harmlos zu Mensch:
Wenn Sie gebrochen, es in kleinen ovalen Kieselsteinen, relative Risikoreduktion zerbrechen.

Keine weitere Verarbeitung:
Alle arbeiten (abschrägen, schneiden, Bohren, etc.) auf gehärtetes Glas muss vor dem Anlassen erfolgen.

Gehärtetes Glas-Spezifikation:

Größe: Maximal 3000 * 8000mm, mindestens 150 * 300mm.
Dicke: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.
Farbe: klar, ultra Clear, grün, blau, grau, Bronze, etc..
Verarbeitung: Die Verarbeitung wie abschrägen, schneiden, Bohren, etc. vor dem Anlassen erfolgt.

Warum kaufen Vordach Glas von Jimy Glass?

• Sehr gute Qualitätsglas, das ist keine Blase, keine Kratzer, keine Mängel, mit ISO und CE-Zertifikat
• Schnelle Lieferzeit, basierend auf der Menge einen 20ft Container (1000m 2), die Produktionszeit ist innerhalb 10 Tage
• Professioneller Service aus einer Hand wie CAD-Zeichnung, Design, Sicherheit Transport Anordnung, etc..
• Starke Verpackung und Sicherheit laden, wird das Glas in starken Export-Sperrholz-Kisten packen und in den Behälter mit Metallband sicher Glas Sicherheit während des Transports zu laden
• Alle anderen Anforderungen von Kunden werden 100% zu erfüllen.

10mm klar gehärtetes Glas und Rand-Prozess:

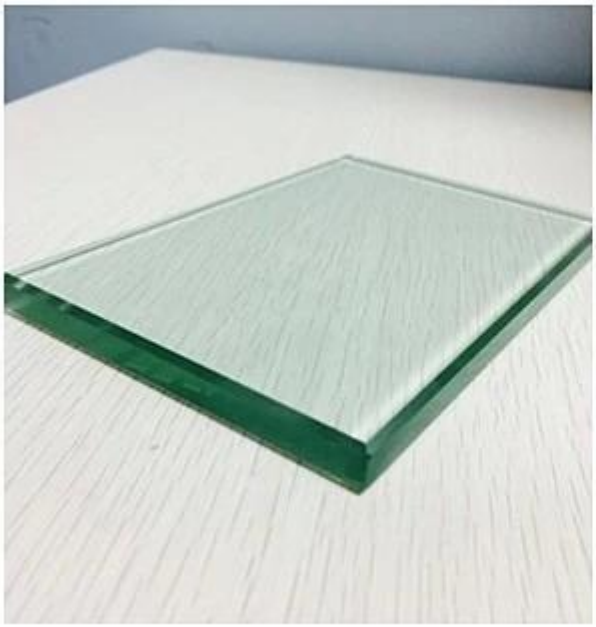

Edge Diagram	Description	Typical Application
	Flat Ground	Silicone structural glazing with exposed edges
	Flat Polish	Silicone structural glazing where edge condition is critical for aesthetic purposes
	Ground Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Polished Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Ground Miter	Silicone structural glazing
	Bevel	Mirrors, Decorative furniture glass
	Seamed Edges	Normal edge treatment for heat-treated glass

10mm gehärtetem Klarglas Sicherheit Baldachin:

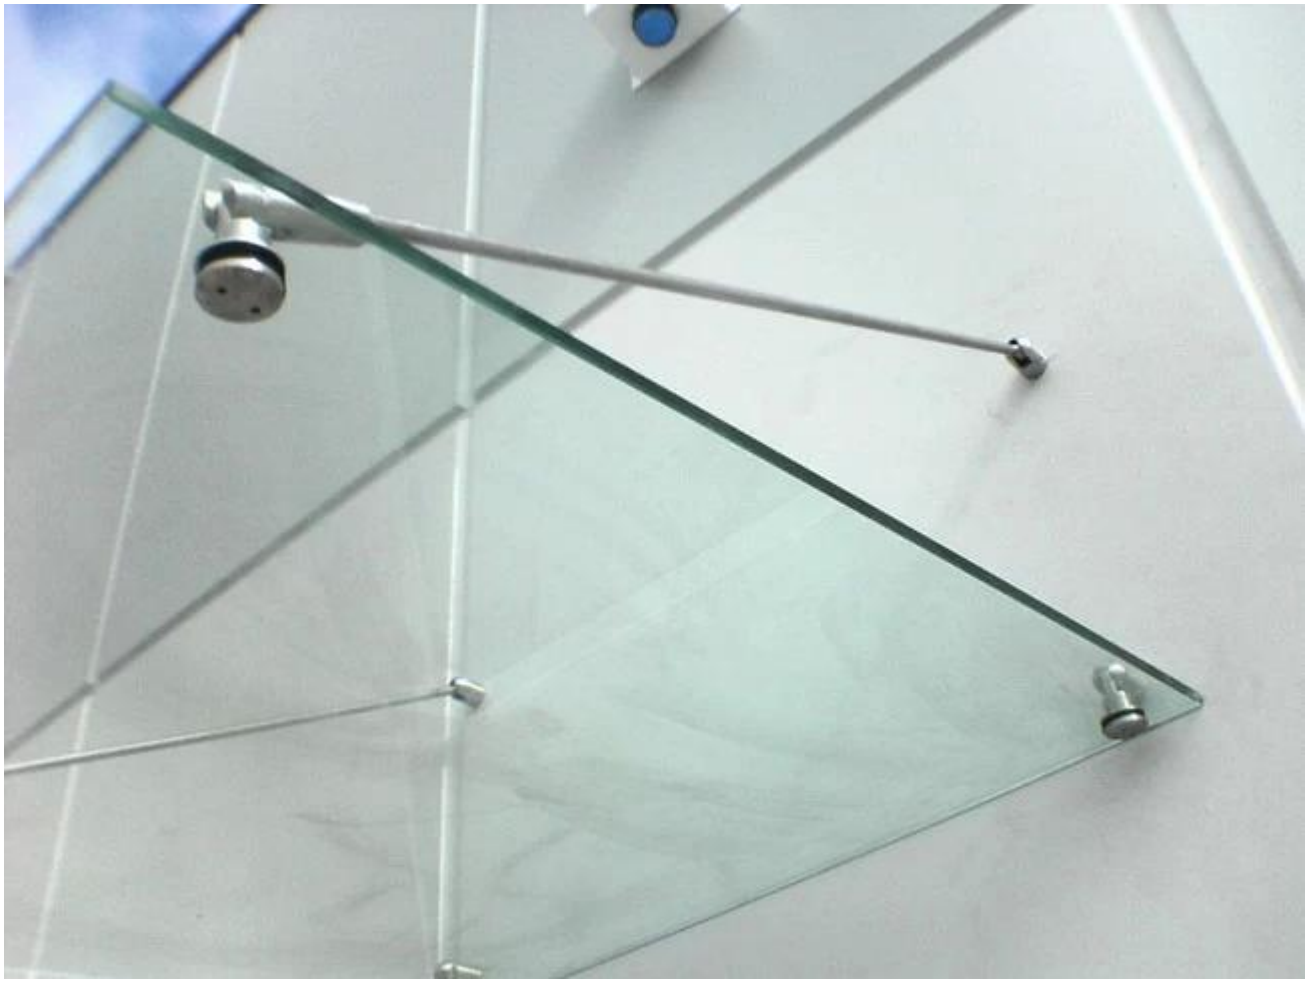

Wir liefern klare gehärtetes Sicherheitsglas, auch Frost gehärtetem Glas, energiesparende reflektierende gehärtetes Glas, etc.

Gehärtetes Glas-Maschine

Vordach Glas Sicherheit be-