

# 21,52 mm F grüne Farbe, Hartglas-Vorhangfassade, 10104 Französisches grünes Hartglas-Dach

**Beschreibung von 21,52 mm französisch grün gehärtetem Verbundglas für Vorhangfassade und Glasdach Preis von professionellen Bauglaserhersteller.**

**Glasstruktur:** 1010,4 F grünes Verbundglas wird aus 10 mm grünem Hartglas + 10 mm klarem Hartglas mit 1,52 mm klarer PVB-Folie hergestellt.

**Farbe des Glases:** F grün / Französisch grüne Farbe. Andere Farben wie Eurograu sind ebenfalls akzeptabel.

**Farbe der PVB-Folie:** Klar. Andere Farben sind verfügbar, wenn Sie beide Glasscheiben in klarer Farbe wählen.

## **Eigenschaften der grünen lamellierten Glaszwischenwand**

1. Begrenzt die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung.
2. Schutz von Möbeln und Einrichtungsgegenständen vor dem Verblässen.
3. Reduzierung der Sonnenblendung und der Wärmeübertragung.
4. Bietet verschiedene Grade an Sonnenschutz und Energieeinsparung.

**Fabrik vorteil:** Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Bauglas verfügen wir über hochwirksame Anlagen zum Glasschneiden, Kantenschleifen, Härten, Laminieren usw. Auch professionelle Mitarbeiter geben immer ihr Bestes, um jeden Auftrag mit hoher Qualität und guter Verpackung zu erledigen. Großhandel F-grünes Verbundglas wird mit bester französischer / hellgrüner Glasscheibe aus China hergestellt. Sie könnten uns Ihre Detailanforderungen der grünen lamellierten Glaszwischenwand für Anfrage schicken.

## **Technische Daten für 10104 Französisches Dach aus vorgespanntem Verbundglas**

Glasart:	gehärtetes Verbundglas
Glasfarbe	F grün oder andere Farben als Ihr Design
Glasdicke	10 + 10mm, andere Stärke konnten als Ihre Anforderungen annehmbar sein.
Glasform	Fett oder gebogen
Glasgröße	10 + 10mm flaches ausgeglichenes lamelliertes Glas, die maximale Größe, die wir produzieren könnten, ist 3300 * 6000mm. 10 + 10 mm gebogenes gehärtetes Verbundglas, der minimale Radius könnte 800 mm betragen, die maximale Bogenlänge könnte 1650 mm betragen, die Höhe könnte 2440 mm betragen
Installation	mit Rahmen oder Zubehör
Tiefer Prozess	Löcher, Schnitte oder Kantenschleifen sind zulässig

## **Zertifikate:**

Ausgeglichenes lamelliertes Glas werden ausschließlich entsprechend den Anforderungen von produziert die ISO 9001-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems und erfüllt die folgenden Qualitätsanforderungen

Standards:

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
- 2, BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards
3. USA Verbundsicherheitsglas Standard SGCC Zertifikat

4. Europe Sicherheitsglas Standard EN 14449 Zertifikat (CE).

**Die verschiedenen Arten von energiesparendem Bauglas für [Vorhangfassade](#), Glasdach könnten wir produzieren.**

1. getöntes gehärtetes Verbundglas (Hitze getränkt könnte akzeptabel sein)
2. [low E Doppelverglasung](#)
3. [Dreieckiges Sicherheitsglas](#)
4. [gebogenes ausgeglichenes lamelliertes Glasdach](#)
5. [reflektierendes Isolierglas](#)


**Verpackung:**

Sperrholzkisten in Sonderausführung mit Metallgurten.

10-15 cm vom Boden der Kisten bis zum Boden zum einfachen Entladen.

Kisten sind mit Metallgürtel am Container befestigt

**Proben für 1010,4 F grünes Verbundglas.**

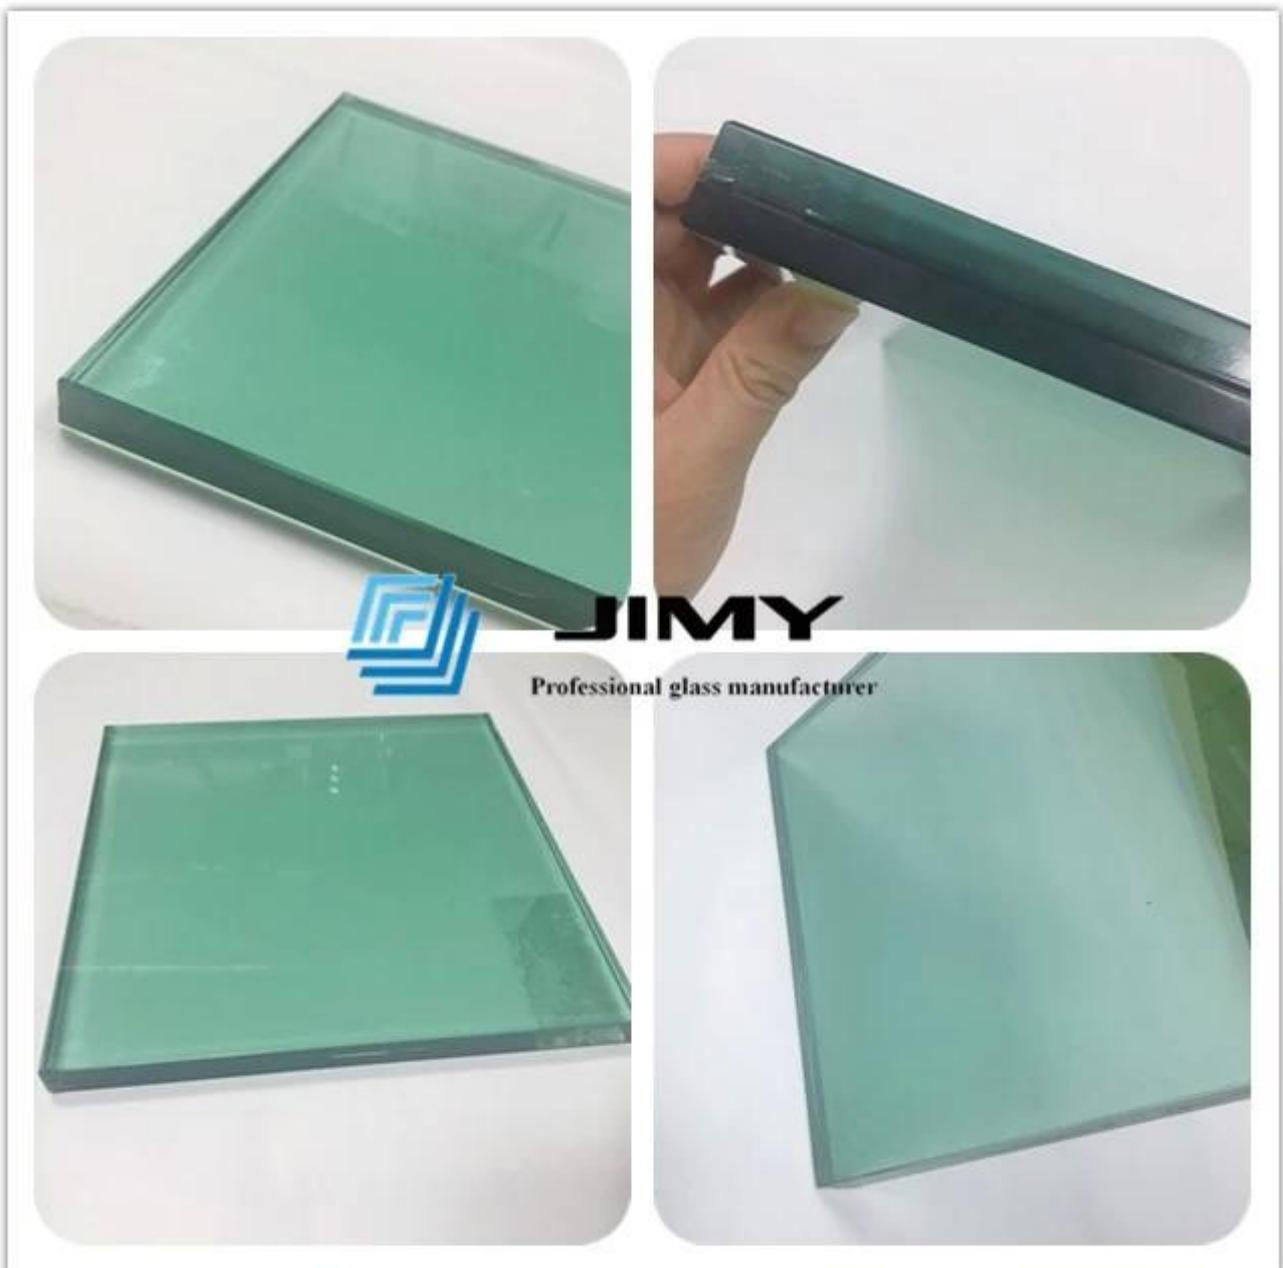

**Unser Lager**



**Produktionslinie für gehärtetes Verbundglas**



**Sicherheitsverpackung und Lieferung**



**Projekte mit grüner Verbundglasfassade und Glasdach, Glaskuppel**



**JIMMY**  
Professional glass manufacturer