

26,38

mm doppelt Verglasung isoliert Glas Lieferant, Blau laminiert isoliert Glas Blätter, 6 mm + 12A + 4 mm + 0,38 PVB+ 4 mm laminiert isoliert Glas.

26.38mm Isolierglas mit Doppelverglasung ist auch Energiesparglas und gutes Bauspannungsmaterial. Es kann ein komfortableres Raumklima schaffen, extreme Temperaturen vermeiden und die Heizungs- und Klimatisierungskosten erheblich senken.

Charakteristik von Isolierglas

Energie sparen: Das Isolierglas verfügt über einen speziellen Metallbeschichtungsfilm, der einen Abschirmkoeffizienten von 0,22 bis 0,49 erreichen kann. Es kann die Belastung der Raumklimaanlage effektiv reduzieren und bei Verwendung einer Klimaanlage zum Kühlen oder Heizen eine gute Energieeinsparung erzielen.

Temperaturisolation Da das Hohlglas im Inneren ein trockenes Gas hat, kann es eine relativ gute Temperaturisolationfunktion und auch eine hohe Schallisolationfunktion haben.

Aussehen: Isolierglas hat gute dekorative Eigenschaften, und die Verbraucher können den Stil entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen, so dass das Gebäude oder der Innenraum die gewünschte dekorative Wirkung erzielen kann.



Gehärtetes Glas

Gehärtetes Glas ist eine Art vorgespanntes Glas. Es ist ein Hochsicherheitsglas, das verwendet wird, wenn Festigkeit, Wärmebeständigkeit und Sicherheit wichtige Aspekte sind. Wenn es kaputt ist, werden Sie ein Wurfgranulat und nicht verletzt.

Verbundglas

Verbundglas besteht aus zwei oder drei Glasstücken aus Glas, die mit einer pvb / sgp / eva-Zwischenschicht durch einen stark erhitzenden Druckprozess verbunden werden. Verbundglas ist Sicherheit, wenn es durch äußere Einwirkung angegriffen wird. Es ist schwer, es zu durchdringen, da die PVB-Folie eine starke Zähigkeit aufweist und eine Masse an Schlagenergie absorbieren und schwächen kann.





Glas Name:	26,38 mm laminiert isoliert Glas
Farbe:	Blau
Größe:	Besonders angefertigt Größe max: 3300 * 13000mm
Laminiert Dicke :	4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm 12 + 12 mm usw
Anwendung:	Können Sein gebraucht zum Glas Fenster und Tür, Glas Vorhang Wände usw
Isoliert Zusammensetzung:	4 + 6a + 4,6 + 12a + 6,8 + 9a + 8,10 + 12a + 10,12 + 16a + 12 usw
Glas Art:	Temperiert isoliert Glas, niedrig e isoliert Glas, laminiert isoliert Glas, Double Verglasung Glas, reflektierend isoliert Glas, niedrig Eisen isoliert Glasfenster isoliert Glas etc.

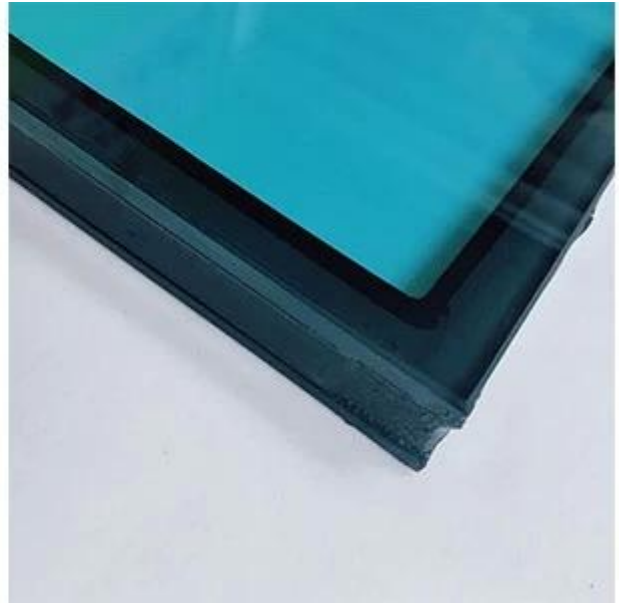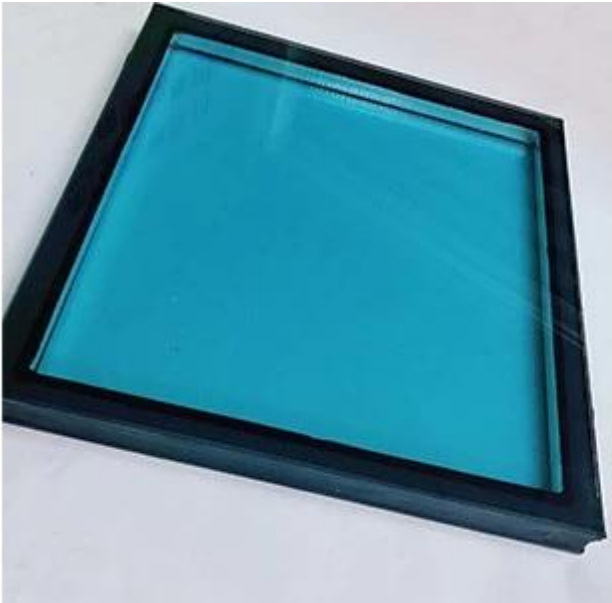

Anwendung



Produkt Linie

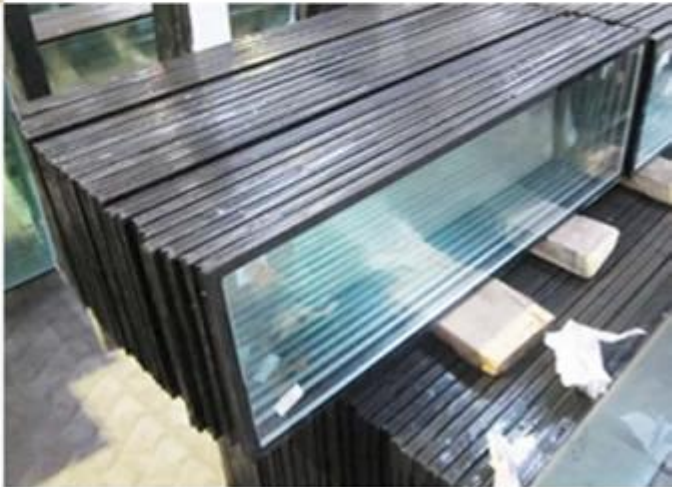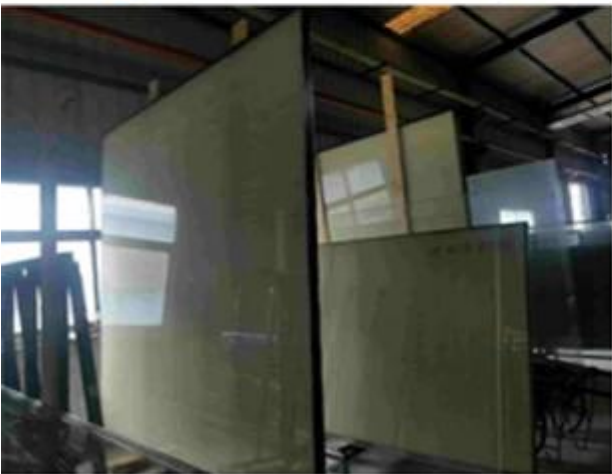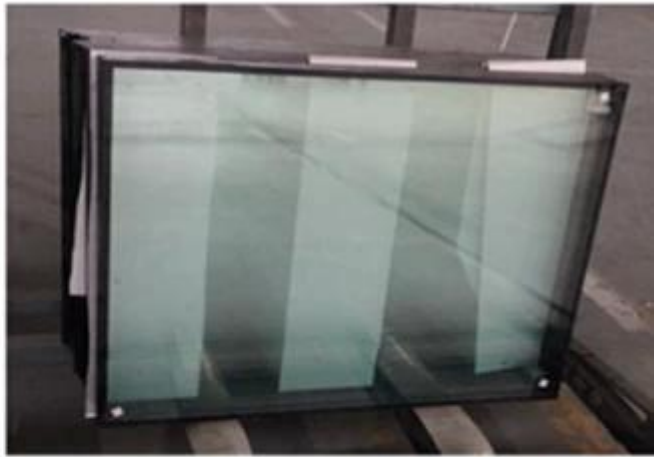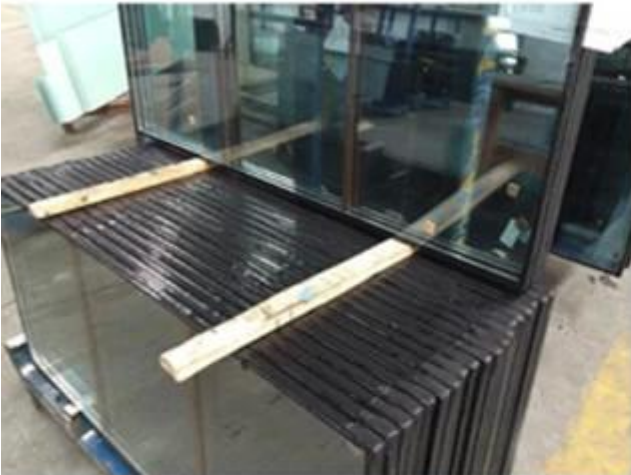

Verpackung

