4 mm + 12A + 4mm klar isolierten Glass Company in China

Ca. 4 mm + 12A + 4mm klar Isolierglas

4 mm + 12A + 4mm klar, dass die Isolierglas-Einheit besteht zwei Scheiben klares Floatglas 4mm getrennt durch eine Aluminium-Abstandhalter und versiegelt zusammen am Rand. Der isolierende Luftraum ist gefüllt mit trockener Luft oder eine edle Gas, wie Argon oder Krypton im Inneren zu langsam den Wärmeaustausch und Rauschen reduzieren Ebenen. Die Aluminium-Abstandhalter ist gefüllt mit Kieselsäure Trockenmittel Pellets zu gewährleisten Beseitigung von Feuchtigkeit in den Luftraum. Die IGU wurde entwickelt, um Häuser zu halten wärmer im Winter und im Sommer kühler.

4 mm + 12A + 4mm klar Float Glas Isolierung Charakteristisch

Optische Eigenschaften

4 mm + 12A + 4mm Klarglas isolierte Systeme hat sehr hoch sichtbare Lichttransmission und geringe sichtbare Lichtreflexion;

Thermische Eigenschaften

Der U-Wert wird effektiv gesenkt. durch doppelte Verglasung Einheiten und kann durch das Ausfüllen von Inertgasen weiter reduziert werden wie Argon-Gas;

Akustische Isolierung

Isolierglas hat gut soliden Beweis Funktion, kann Lärm reduzieren, um mehr als 30 dB;

Kondensation

Der Tau-Punkt JIMY GLASS Isolierglas ist unter-65 ° C garantiert keine Kondensatbildung unter normalen Anwendungen;

Abdichtung

Aluminium Spacer ist automatisch gekrümmt und bildete mit den wenigsten Gelenke und Dual Dichtungen sind angewendet, sorgt für die ausgezeichnete Abdichtung Eigenschaften und lange Anwendung Leben-Zeit.

4 mm + 12A + 4mm Klarglas Flaot Isolierung Spezifikation

Größe: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Abstandhalter Füllung: Trockene Luft, Edelgas wie Argon, etc..

4 mm + 12A + 4mm klar Isolierglas Anwendung

• UPVC Außenfenster und Türen;

• Außerhalb der Fassaden und Wintergärten;

• Innere Trennwände und Kühlschränke;

• Viele andere.

4 mm + 12A + 4mm isoliert Isolierglas-Einheiten

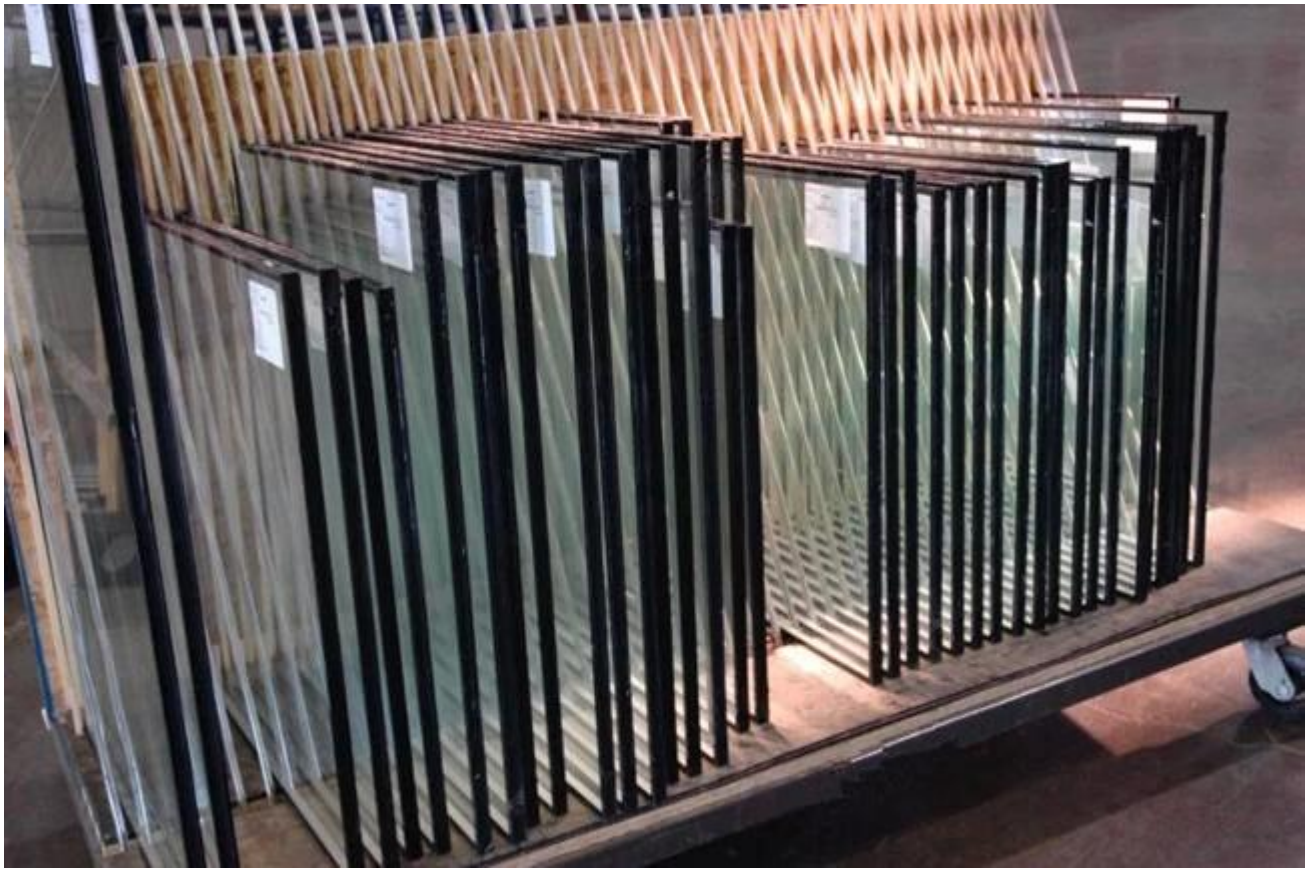

Isolierglas-Workshop

Isolierglas Sicherheit be-

BW300