

Milchig-weiße 6,38 mm Verbundglas China Fabrik

Ca. 6,38 mm milchig-weiße Verbundglas

6,38 mm milchig weiß, Verbundglas aus zwei besteht, Schichten 3 mm [klares Floatglas](#) dauerhaft verbunden zusammen mit 0,38 mm milchig weiße PVB Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminier Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

6,38 mm milchig weiß laminiert Glas Merkmal

Hohe Sicherheit

Wann ist Verbundglas durch äußere Kraft durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat hart angegriffen Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

Schalldämmung

PVB-Folie ist eine Art von organisches Material und es können Schallwellen blockieren. Daher die laminierten Sicherheit Glas bietet eine bessere Schalldämmung Leistung als reines Glas mit der gleicher Dicke.

Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude

6.38 mm Verbundglas wird das Gebäude verschönern und ihre Auftritte in Einklang zu bringen mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

6,38 mm weiß transluzent laminiert Glas verfügbaren Standard-Größe


1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, Schnitt, Größe wie pro Anforderung des Kunden produziert werden konnten.

6.38 mm weiß PVB laminiert Glas Anwendung

- Innere Partition wall, Duschtrennung, Treppe Geländer

- Balkon, Geländer, Shops, langen Korridor
- Viele andere.

6,38 mm transluzent laminierten Glasplatten

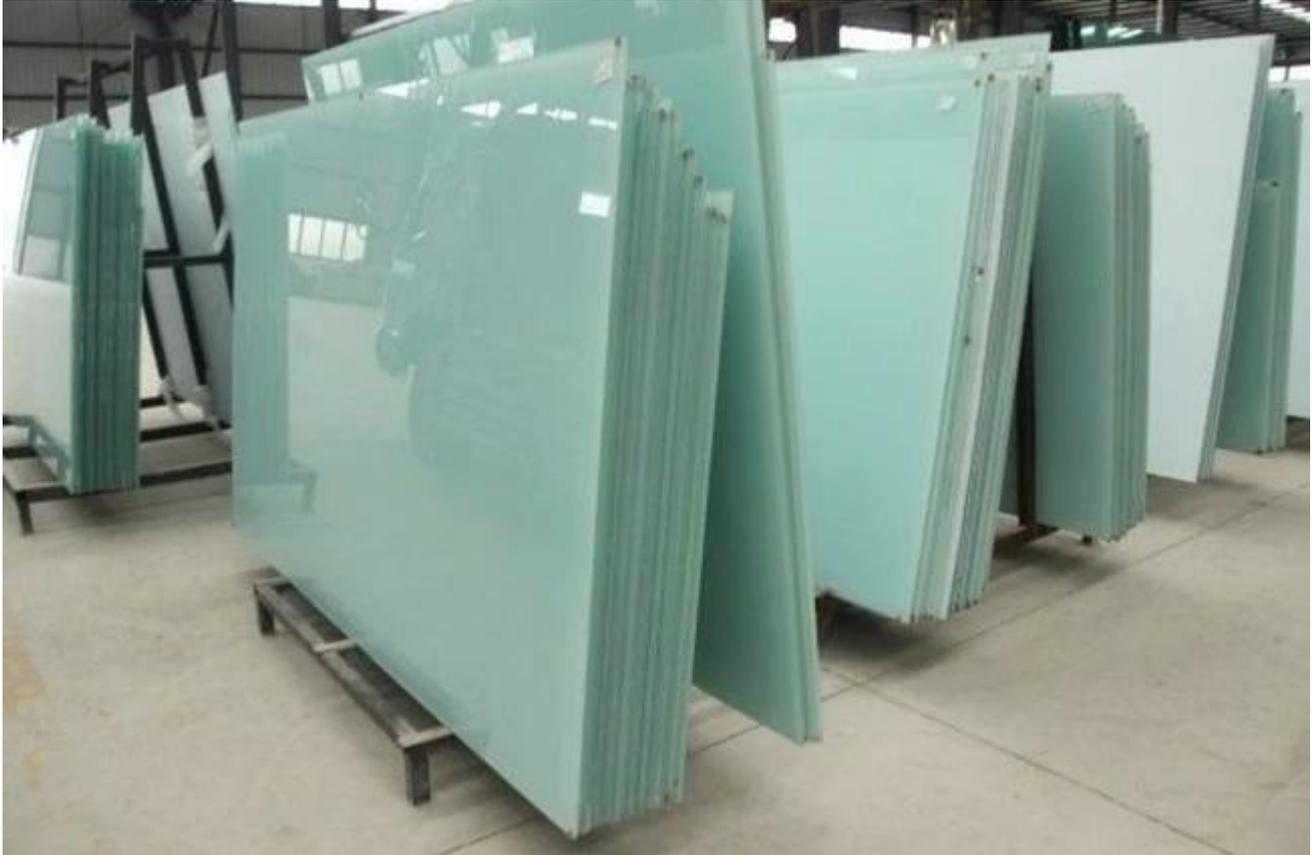

Verbundglas-Produktionslinie



Verbundglas-Autoklaven



Lamelliertes Glas Sicherheitsverpackung

