13,52 mm deutlich gemildert laminiert Glashersteller

Ca. 13,52 mm Ultra deutlich gemildert Verbundglas

13,52 mm klar temperierten laminiert Glas besteht aus zwei Platten 6mm Tempered Klarglas dauerhaft verbunden zusammen mit 1,52 mm PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

Gehärtetes Verbundglas Merkmal löschen

A. hohe Sicherheit

Wann ist Verbundglas angegriffen durch äußere Kraft, ist es schwer, durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

B. super hohe Transparenz

Klar Verbundglas mit hohe Transparenz und die neutrale Farbe, so dass das Glas perfekt zu verwenden, bei denen hohe Sichtbarkeit und Klarheit erforderlich sind.

C. Legen Sie C. Sinn für Ästhetik Gebäude

Klar Verbundglas wird das Gebäude verschönern und ihre Auftritte in Einklang zu bringen mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

Laminierte Hartglas-Qualitätsstandard

Gemäß GB15763.3, chinesischen standard

Gemäß EN12543, Europäische Norm

Gemäß ANSIZ97.1, amerikanischer standard

Gemäß AS / NZS2208, australischer Standard

664 klar ausgeglichenes lamelliertes Glas Spezifikation

Größe: max. 3000 * 9000mm, Mini 150 * 300mm

Zusammensetzung: zwei Stücke 6mm gehärtetem Klarglas mit vier Schichten klar PVB

Die Verarbeitung, die auf gehärteten Verbundglas wie Schnitt, kundengebundene Größe gemacht, polierte Kanten, Kerben schneiden, Bohrlöcher usw. vor dem Anlassen erfolgen.

13,52 mm deutlich gemildert laminiert Glas Anwendung

• Shooping mall Vorhang Wand Glas, Schaufenster, Flughafen Dachfenster Glas

• Geländer Glas, langen Korridor Glas, Gehweg Glas, Partitionen Wand

• Viele andere.

Verarbeitung Verbundglas mit Bohrungen, Ausschnitte und Rand-Arbeit

Holes

Notches

Edgework

Unterschied zwischen normalen klar und niedrigen Eisen gehärtet Verbundglas

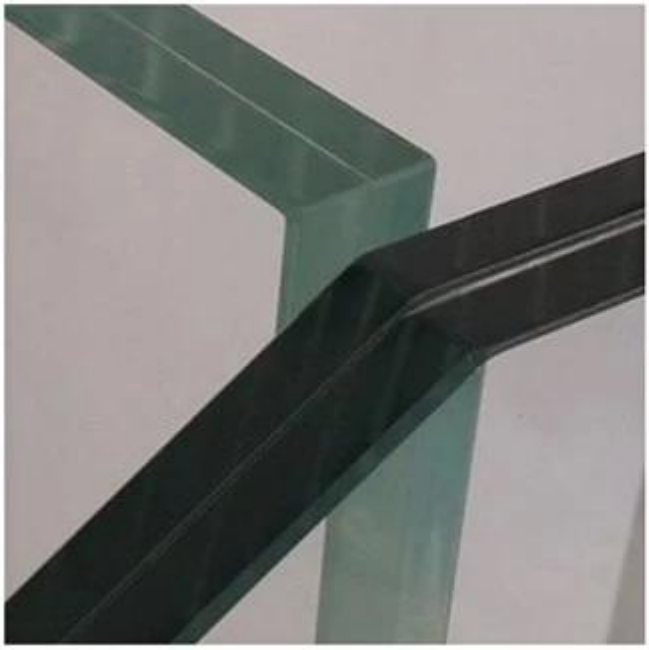

Unterschied zwischen normalen laminiert Glas & temperiert laminiert Glas gebrochen

Non - temperiert lamelliertes Glas gehärtet laminiert Glasscherben gebrochen

Gehärtetes Glas Produktionsanlage

Verbundglas-Produktionsanlage

Temperiert Verbundglas Sicherheit, Verpackung und Verladung