

# **China 8,76 mm Klar ausgeglichenes lamelliertes Glashersteller**

## **Rund 8,76 mm farblos gehärtetes Verbundglas**

8,76 mm klar temperierten laminiert Glas besteht aus zwei 4 mm ESG Klarglas dauerhaft verbunden zusammen mit 0,76 mm PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

## **8,76 mm deutlich gemildert laminiert Glas Merkmal**

### **Hohe Sicherheit**

Wann ist Verbundglas durch äußere Kraft durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat hart angegriffen Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

### **Schalldämmung**

PVB-Folie ist eine Art von organisches Material und es können Schallwellen blockieren. Daher die laminierten Sicherheit Glas bietet eine bessere Schalldämmung Leistung als reines Glas mit der gleicher Dicke.

### **Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude**

Verbundglas wird das Gebäude verschönern und ihre Auftritte in Einklang zu bringen mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

## **8,76 mm Transparent ausgeglichenes lamelliertes Glas Spezifikation**

Zusammensetzung: Geschminkt mit zwei Stück 4 mm klar gehärtetem Glas mit zwei Schichten PVB klar

Größe: max. 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm, angepasste Größe hergestellt werden konnte

Polnische Kanten, Bohrlöcher, schneiden Sicherheit Ecken, geschnittenen Kerben, Ausschnitte, alle Verarbeitung Coud getan werden, sondern müssen vor dem Anlassen zu beenden.

### **8,76 mm Sicherheit Verbundglas am häufigsten Verwendung als unter Anwendung:**

- Glasgeländer, Geländer, Balkon, Treppe Geländer
- Glas Büro partitioniert Wand, Schaufenster, Einkaufszentrum Säulen
- Außenseite Himmelslicht, Dach, Vordach, langen Korridor
- Viele andere.

### **Sicherheit laminiert Glas Qualitätsstandard**


In Übereinstimmung mit GB15763.3, Chinesisch standard

Gemäß EN12543, Europäische Norm


In Übereinstimmung mit ANSI Z97.1, amerikanischer standard

In Übereinstimmung mit AS / NZS2208, australischer Standard

### **8,76 mm 12,76 mm 17,52 mm deutlich gemildert Verbundglas**

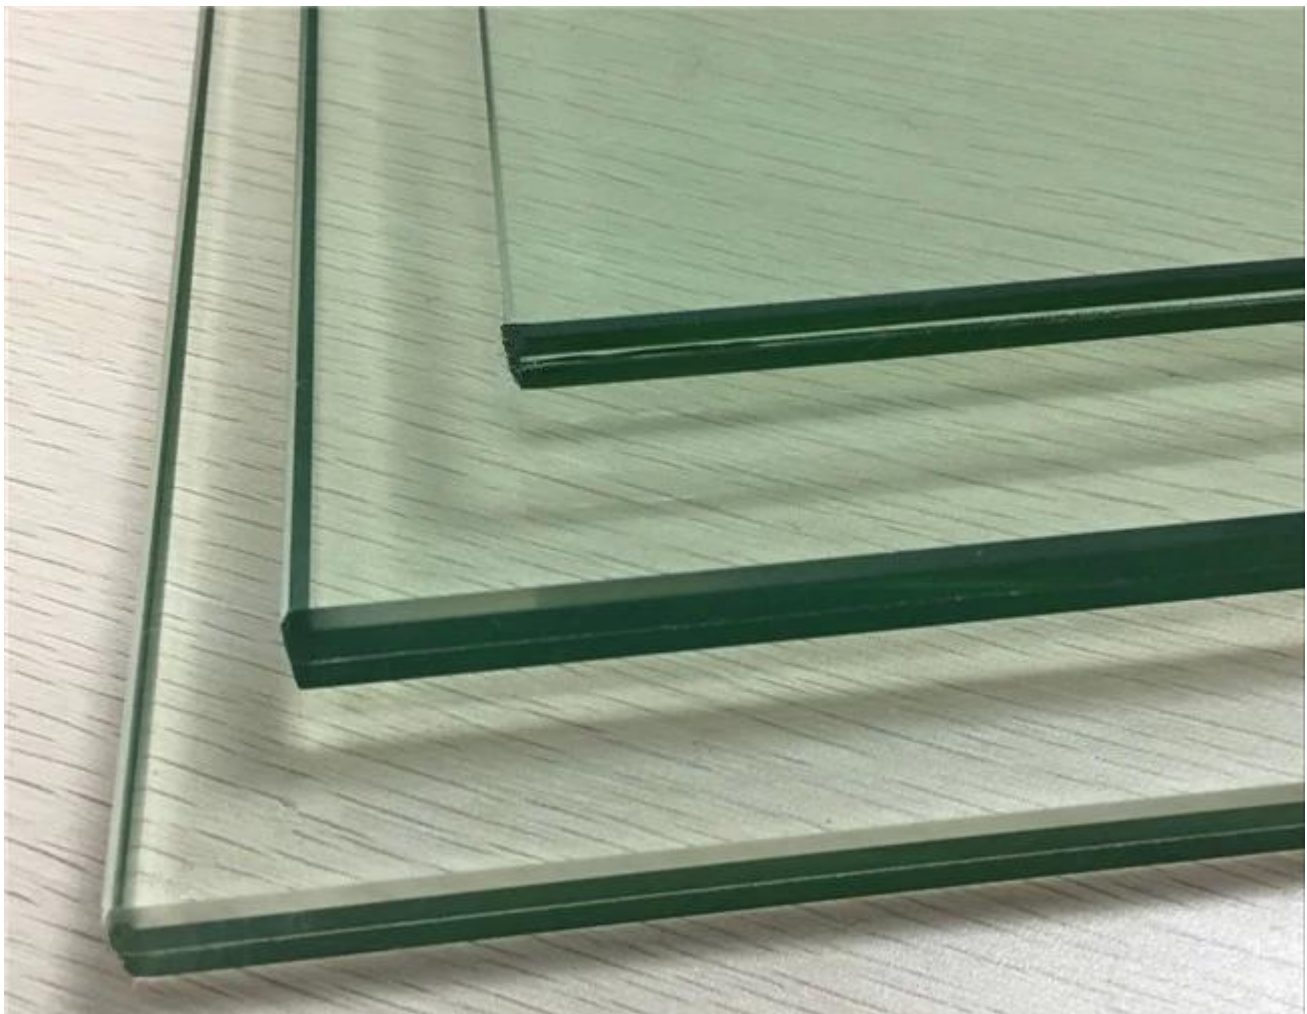

**Ausgeglichenes lamelliertes Glas mit Ausschnitte und Bohrungen**

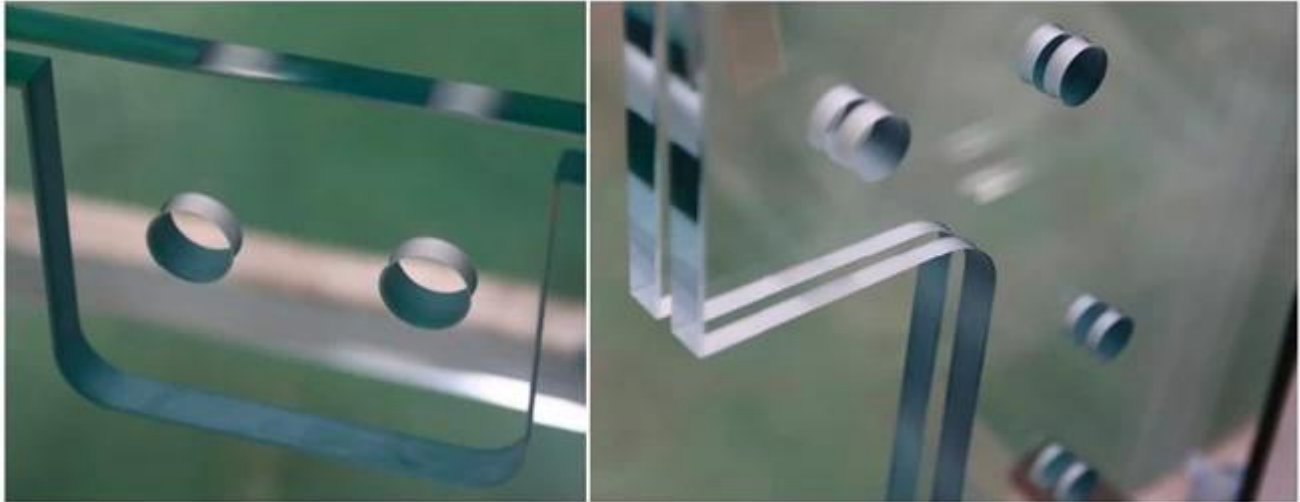

**Verbundglas-Produktionsanlage gehärtet**



**Verbundglas-Autoklaven**



**Gehärtetes Verbundglas Sicherheitsverpackung**

