

8mm + 6A + 8mm doppelt gehärtete Isolierglasscheiben für gewerbliche Fenster, hohes Gebäude Isolierglasscheiben zu verkaufen

Bestseller doppelt temperiert [Gebäude Isolierglas](#) Paneele für gewerbliche Fenster, doppelt isoliertes Glas zur Auswahl von original gehärtetem Glas ist mehr Stärke, Lebensdauer von doppelt isoliertem Glas beträgt 15 Jahre, [Doppelt gehärtetes Isolierglas](#) ist in hohen Gebäuden weit verbreitet. Wie Hotel, Bürogebäude, Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum.

Warum wählt man gehärtetes Isolierglas für gewerbliche Fenster?

Das doppelt verglaste Glas ([Isoliertes Glas](#)) wird mit low e-Beschichtung verwendet, damit seine Energieeinsparung den besten Effekt erzielen kann. Der Raum selbst kann mit einem speziellen Gas gefüllt sein. Der K-Wert der Wärmeleitfähigkeit beträgt 1,4-2,9, was 1/2- ist. 1/4 des gewöhnlichen Einzelstücks aus 6 mm Glas.

Sie werden häufig für den Bau von Vorhangfassaden und gewerblichen Fenstern als Schallschutz- und Energieeinsparungsfunktion verwendet. Wie Wohnsitz, Hotel, Bürogebäude, Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum usw., wo der Ort eine Klimaanlage benötigt.

Eigenschaften

- * Reduziert die Hitzeentwicklung im Sommer und den Wärmeverlust im Winter
- * Hervorragender Schallschutz.
- * Senkt die UV-Transmission
- * Verringert das Eindringen von Geräuschen
- * Erhöht die Windlaststärke
- * Nicht einfach, sich selbst zu zerlegen, Verbessert die Sicherheit
- * Gute Beleuchtung

Verfügbarkeit von Isolierglas

Glasname: doppelt gehärtetes Isolierglas
Größe: Max: 2500 mm * 4000 mm, mini: 180 mm * 350 mm
Einzelne Glasdicke: 3 mm-19 mm
Glasfarbe: Klar, ultra klar, grau, grün, blau, bonze
Doppelt Dicke: 4 mm + 6A / 9A / 12A + 4 mm, 6 mm + 6A / 9A / 12A + 6 mm, 8 mm + 6A / 9A / 12A / + 8 mm usw Kunden Anforderung.
Aluminium Abstandshalter: 6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32 ", 1/2 ", 5/8 ")
Abstandshalter Füllen: Trocken Luft, edel Gas mögen Argon usw.


Warum Uns Wählen

1. Wir haben erste Glastechnologie und vorgerückte verarbeitende importierte Polierausrüstung.
2. Wir haben professionelle Ingenieure mit durchschnittlich 26 Jahren Erfahrung.
3. export glas produkte nach europa, amerika, dem nahen osten, asien und australien, ect.
4. Unsere tägliche Kapazität von 15.000 m² kann Aufträge mit großer Kapazität erfüllen.

Anwendung

- Externe Nutzung von Gebäudefenstern, gewerblichen Fenstern, Türen, Dachfenster, Dach, Vorhangfassaden usw.

Anwendung:

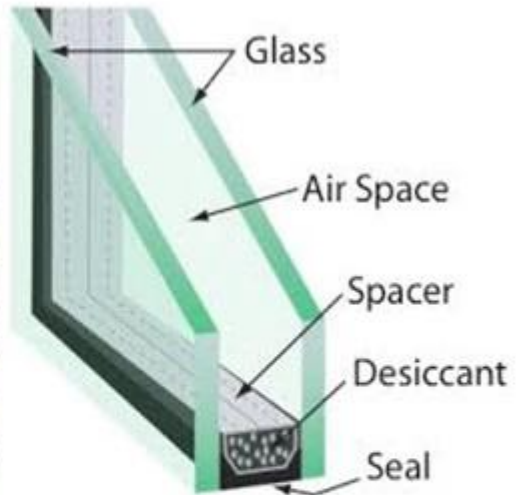

Produktpalette

