

## Guter Preis 12124 gehärtetes laminiertes Glas Shenzhen Fabrik

25,52 mm Sicherheitsglas Verbundglas besteht aus zwei Schichten von [12mm Klarglas](#) dauerhaft verbunden mit 4 \* 0,38 mm PVB über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Es ist Grade A-Sicherheitsglas, Treffen Europäische Norm CE-Zertifizierung bestanden.

### Charakteristisch für 25,52 mm ESG Verbundglas

1. individuelle Größe.
2. Typ: klares Glas, ultra Klarglas, [getöntes Glas](#), reflektierendes Glas, Siebdruck Glas, Milchglas, etc..
3. spezielle Verarbeitung: Löcher, Freisteller, Polieren Rand, schräge edge, etc. all vor dem Anlassen durchgeführt werden müssen.
4. PVB Farbe: Pantone Farben erhältlich.

Name des Produkts	25,52 mm gehärtetem Verbundglas, 25,52 mm Sicherheit <a href="#">Glasgeländer</a> , 25,52 mm Sicherheit Glastrennwand Büro, 25,52 mm Glasoberlicht
Funktionen	Sicherheit, Anti-UV, schallisoliert, Multi-Farben, Farben nach Pantone-Farben angepasst werden kann
Glasform	Wohnung temperiert Verbundglas oder Curved temperiert Verbundglas
Spezielle Verarbeitung	Löcher, geschnittene out, drilling, beveling, etc. all sollte vor dem Anlassen durchgeführt werden
Max. Größe	3000 * 8000mm
Glastyp	Floatglas, ultra Klarglas, getönte Scheiben, reflektierendes Glas, Siebdruck Glas, Milchglas, Ornamentglas, etc. zu löschen.
Produktionszeit	innerhalb von 7-15 Tage nach der Bestellung wird bestätigt
Qualität des Glases	hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe präzise Ebenheit, keine Luftblase, keine Kratzer, CE-zertifiziert
Verpackung	Frische neue stark exportorientierten Sperrholz
Versicherung/CO	Wir kaufen es Ihnen frei, sicher reibungslos Geschäft machen

### Vorteile des 12124 gemildert Verbundglas

Sicherheit / Sicherheit: bei der VSG angegriffen werden durch äußere Kraft, das Glas wird nicht nach unten fallen, PVB-Folie hat starke Hartnäckigkeit und aufnehmen kann und Schwächen eine Masse von markanten Energie und Verbundglas temperiert werden, das Glas wird stärker, um sicherzustellen, dass die viel Sicherheit.

Schalldämmung: PVB-Folie kann Schallwellen, um die Stimme zwischen Außen und innen zu verhindern effektiv verhindern.


Anti-UV: [Lamelliertes Glas](#) UV können effektiv präsentieren werden.

Dynamische Farben: Farbe laminiert Glas bietet absolute Flexibilität, die die persönliche Note für einzigartige Farben und Ästhetik, bietet auch verschiedenen Ebenen der Transluzenz für visuelle Abschirmung.


### Anwendungen von 25,52 mm gehärtetem laminiert Glas

Am meisten benutzt für Geländer, Geländer, Dachfenster, Aufzüge, Sicherheits-Verglasung-Anwendungen.

### JIMY GLASS 12124 temperiert Verbundglas zu verkaufen

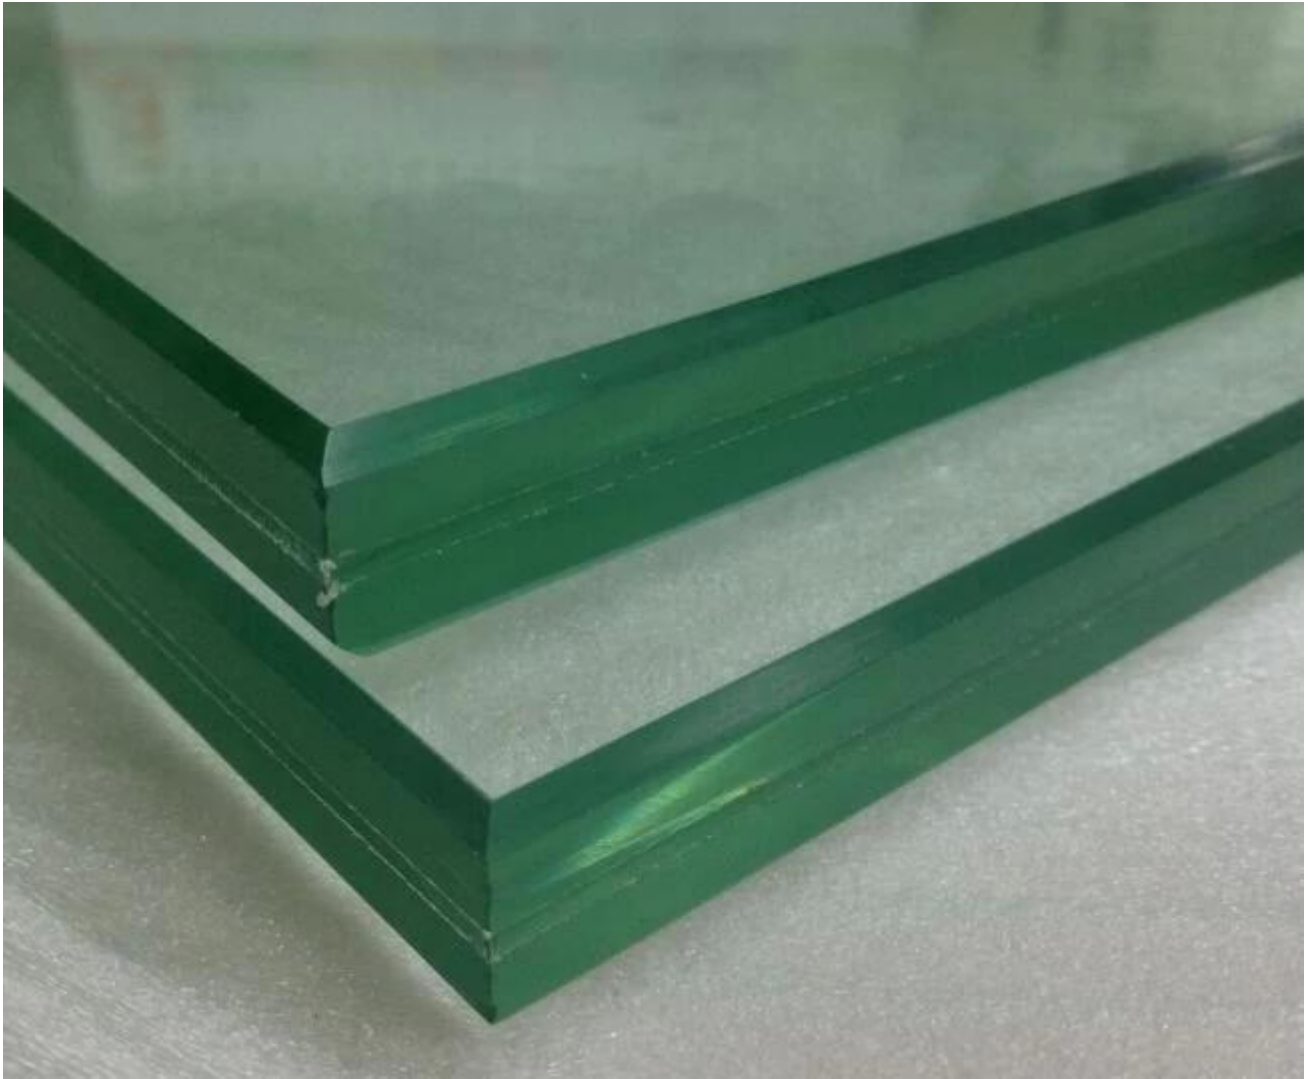

**25,52 mm ESG Verbundglas Großhandel**

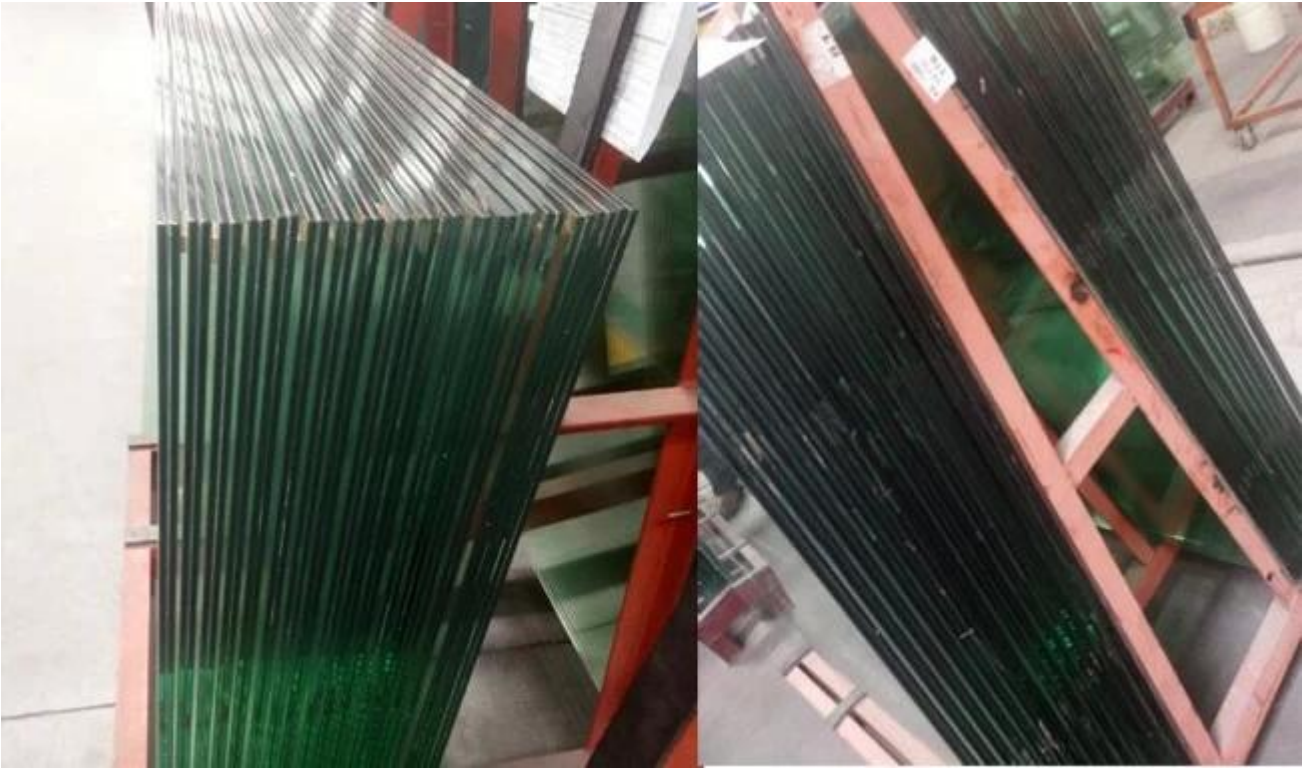

**Jimmy Glass Gehärtetes Verbundglas**



## Produktionslinie des lamellierten Glases durch JIMY GLASS

