Guter Preis 12124 gehärtetes laminiertes Glas Shenzhen Fabrik

25,52 mm Sicherheitsglas Verbundglas besteht aus zwei Schichten von 12mm Klarglas dauerhaft verbunden mit 4 * 0,38 mm PVB über eine kontrollierte,stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Es ist Grade A-Sicherheitsglas, Treffen Europäische Norm CE-Zertifizierung bestanden.

Charakteristisch für 25,52 mm ESG Verbundglas

1. individuelle Größe.
2. Typ: klares Glas, ultra Klarglas,getöntes Glas, reflektierendes Glas, Siebdruck Glas, Milchglas, etc..
3. spezielle Verarbeitung: Löcher, Freisteller, Polieren Rand, schräge edge,etc.all vor dem Anlassen durchgeführt werden müssen.
4. PVB Farbe: Pantone Farben erhältlich.

Name des Produkts	25,52 mm gehärtetem Verbundglas, 25,52 mm Sicherheit Glasgeländer, 25,52 mm Sicherheit Glastrennwand Büro, 25,52 mm Glasoberlicht
Funktionen	Sicherheit, Anti-UV, schallisoliert, Multi-Farben, Farben nach Pantone-Farben angepasst werden kann
Glasform	Wohnung temperiert Verbundglas oder Curved temperiert Verbundglas
Spezielle Verarbeitung	Löcher, geschnittene out,drilling,beveling,etc.all sollte vor dem Anlassen durchgeführt werden
Max. Größe	3000 * 8000mm
Glastyp	Floatglas, ultra Klarglas, getönte Scheiben, reflektierendes Glas, Siebdruck Glas, Milchglas, Ornamentglas, etc. zu löschen.
Produktionszeit	innerhalb von 7-15 Tage nach der Bestellung wird bestätigt
Qualität des Glases	hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe präzise Ebenheit, keine Luftblase, keine Kratzer, CE-zertifiziert
Verpackung	Frische neue stark exportorientierten Sperrholz
Versicherung/CO	Wir kaufen es Ihnen frei, sicher reibungslos Geschäft machen

Vorteile des 12124 gemildert Verbundglas

Sicherheit / Sicherheit: bei der VSG angegriffen werden durch äußere Kraft, das Glas wird nicht nach unten fallen, PVB-Folie hat starke Hartnäckigkeit und aufnehmen kann und Schwächen eine Masse von markanten Energie und Verbundglas temperiert werden, das Glas wird stärker, um sicherzustellen, dass die viel Sicherheit.
Schalldämmung: PVB-Folie kann Schallwellen, um die Stimme zwischen Außen und innen zu verhindern effektiv verhindern.
Anti-UV: Lamelliertes Glas UV können effektiv präsentieren werden.
Dynamische Farben: Farbe laminiert Glas bietet absolute Flexibilität, die die persönliche Note für einzigartige Farben und Ästhetik, bietet auch verschiedenen Ebenen der Transluzenz für visuelle Abschirmung.

Anwendungen von 25,52 mm gehärtetem laminiert Glas

Am meisten benutzt für Geländer, Geländer, Dachfenster, Aufzüge,Sicherheits-Verglasung-Anwendungen.

JIMY GLASS 12124 temperiert Verbundglas zu verkaufen

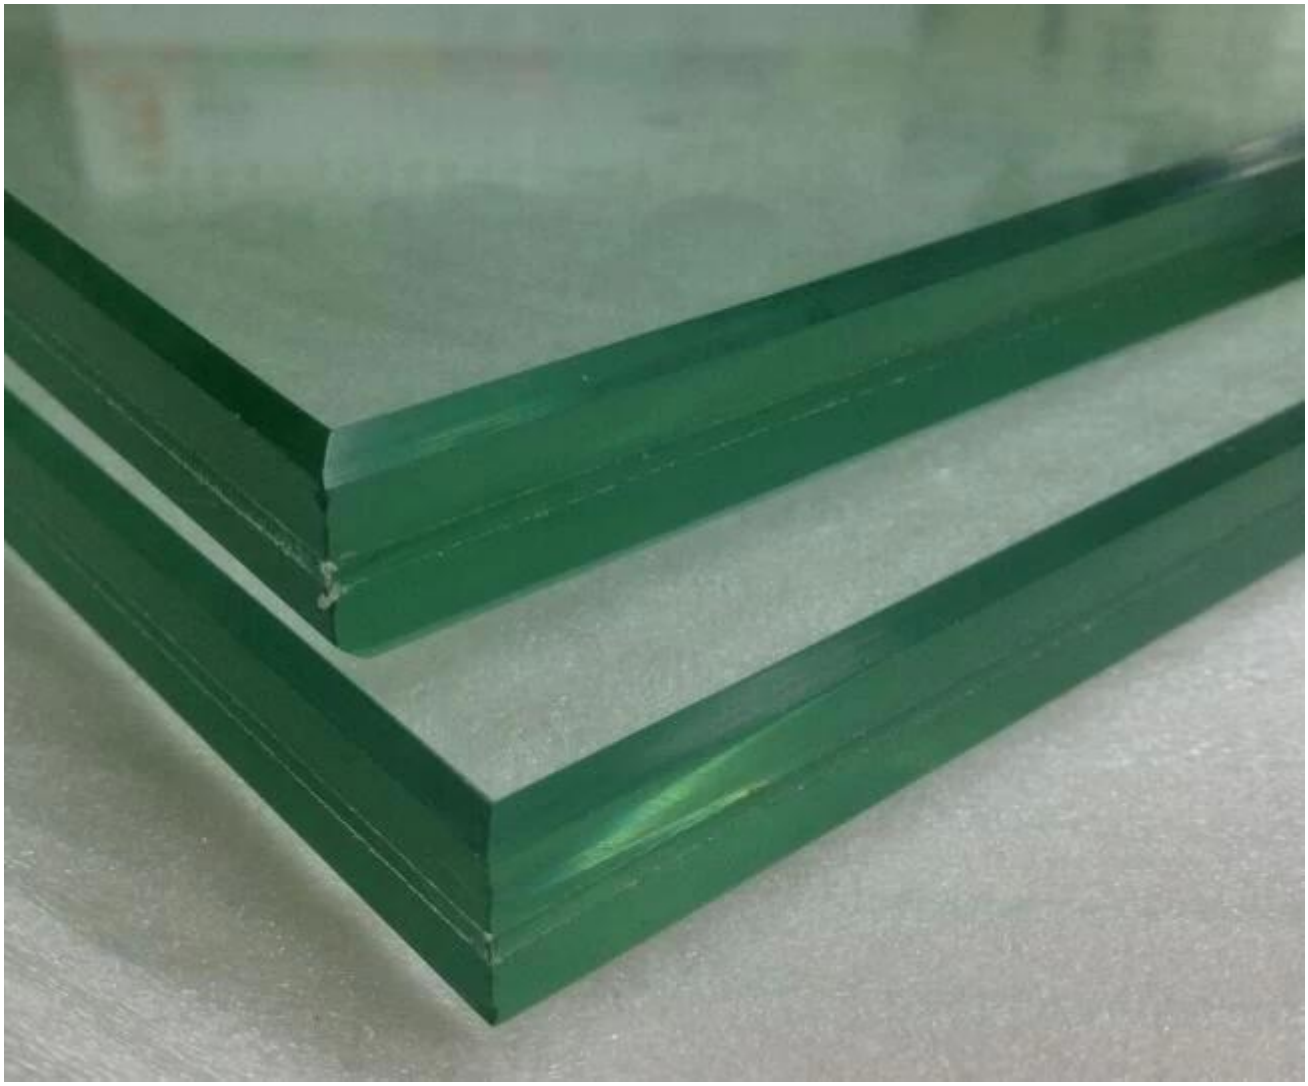

25,52 mm ESG Verbundglas Großhandel

Jimy Glass Gehärtetes Verbundglas

Produktionslinie des lamellierten Glases durch JIMY GLASS