

## Chinesische hochwertige 12,76 mm 6 + 0,76 + 6 mm EVA PVB SGP gehärtete laminierte ESG VSG Glaslieferanten



12,76 mm Verbundglas besteht aus zwei Schichten aus 6 mm klarem Floatglas oder 6 mm eisenarmem Floatglas, die über einen led-Steuer-, Hochdruck- und industriellen Heizprozess dauerhaft mit einer zweischichtigen Zwischenschicht (PVB / SGP / EVA) verbunden sind. Der Laminierungsprozess führt dazu, dass die Glasscheiben im Falle eines Bruchs zusammenhalten, wodurch das Risiko einer Beschädigung verringert wird. Wenn für ein Projekt spezielle Anforderungen an die Geräuschreduzierung gestellt werden, kann die Verwendung der akustischen PVB in Betracht gezogen werden.

Für die 12,76 mm Eisenarm ultra klar gehärtetes Verbundglas, das mehr Sicherheit als 12,76 mm normales klares gehärtetes Verbundglas bietet, da sein Glas bei geringer Explosionsrate nur 1/10000 weniger Verunreinigungen aufweist. Und wenn Sie mehr Sicherheit und mehr Kraft benötigen, können Sie in Betracht ziehen, einen durchnässten Test darauf durchzuführen.

Hitzegetränktes gehärtetes Verbundglas, das aus zwei gehärteten (gehärteten) Gläsern hergestellt wird, durch Hitzeeinweichen Testbindung zusammen mit Zwischenschicht aus EVA, PVB-Folie oder SGP-Folie. Es kann flaches, hitzegetränktes, gehärtetes Verbundglas oder gekrümmtes, mit Hitze getränktes, gehärtetes Verbundglas, transparentes, gehärtetes Verbundglas, farbiges, hitzebeständiges Verbundglas usw. sein.

### Verbundglas Charakteristik

- Sicherheit
- U.V. Steuerung
- Sound Reduction
- Farbe klar oder getönt

- Resists penetrating and remains in the glass, even when broken




**Security**

Superstrong impact resistance, hard to be broken.  
Can resist the continuous attack of hammers, knives, etc.




**Safety**

Even if glass breaks, debris will stick to the film, and the broken glass surface will remain clean and smooth. It effectively prevented the occurrence of debris puncture and penetrating crashes.

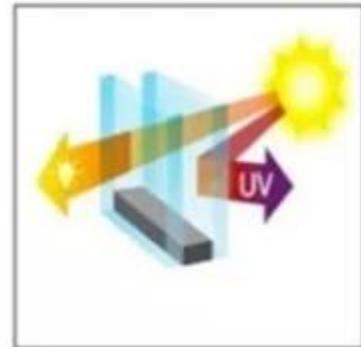

**UV control**

Filtering ultraviolet function not only protects people's skin health, but also makes their valuable furniture and display products get rid of faded doom.

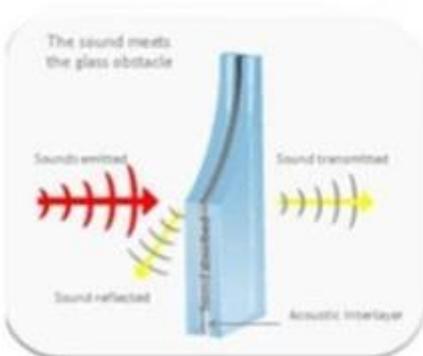

**Sund Reduction**

PVB interlayer is an effective absorber of sound



**Earth quake & Storms**

Remains in frame and deter glass shards from flying



**Color Lamination**

Colored interlayer options are available

**Verfügbarkeit für 12,76 Verbundglas**

Artikel	12.76 Sicherheitslaminat
Maximale Größe	3300 *5200mm
Dicke	12,76 mm, 6 + 0,76 + 6 mm
Glasfarbe	klar, ultra klar

(PVB / SGP / EVA) Dicke	0,76 mm oder Vielfaches von 0,38 mm
Verarbeitet	Zuschneiden, Kantenarbeiten, Bohren von Löchern, Kerbe, Ausschnitt, gedrucktes Logo usw.
Qualität	Erfüllen Sie ein Kriterium der National GB / 9962-1999 & CE

## Verbundglas Anwendung

- Schräg- / Überkopfverglasung
- Museen, Gefängnisse, Regierungsgebäude
- Juweliergeschäfte, Banken, Flughäfen
- Sicherheitsverglasungsanwendungen
- Schulen, Krankenhäuser, Hotels
- Innenwände, Bürogebäude, Fußböden
- Viele andere.

## Gehärtetes Verbundglas vs. [gehärtetes Glas](#)

Das gehärtete Verbundglas ist sicher zerbrochen und kann unter dem Aufprall schwerer Kugeln zerbrechen, aber das gesamte Glasstück bleibt einstückig, und kleine Körnchen haften immer noch an der Zwischenschichtfolie. Gehärtetes Glas benötigt eine große Aufprallkraft, um zu brechen. Sobald es zerbrochen ist, platzt das gesamte Glas. Unzählige feine Partikel, nur eine kleine Menge Glasscherben im Rahmen.

## Über JIMY GLASS Factory

Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd.. wurde 1993 in China gegründet. Wir sind in die Produktion integriert und Verkauf Top Qualität Glas mit vernünftigem Preis und schnellster Lieferung. Wir produzieren hauptsächlich gehärtetes Glas, Verbundglas, Isolierglas, Low E-Glas, [Dekoratives Glas](#) U-förmiges Glas, [intelligentes PDLC-Filmglas](#), Zwei-Wege-Spiegel und viele andere Produkte usw.



Wir verfügen über ein professionelles Qualitätsmanagementsystem und ein professionelles Qualitätskontrollteam, das bei jeder Produktion und jedem verarbeiteten Schritt strenge Maßstäbe setzt, um jedem Kunden ein qualitativ hochwertiges Glas zu gewährleisten.

## tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Sicherheit und starker Verpackung und Wird geladen zum Ihre Glas

Starkes Holzkistenpaket, dicht beladen und im Behalter befestigt, stellt sicher, nein Schaden wahrend des Seetransports.



Wir exportieren über 85 Länder und decken über 500 Kunden ab, aufgrund unserer hochwertigen Produkte und unseres professionellen Teams und aufrichtigen Kunden.

## Our Sales Team



## Our Clients

