


CE-Norm 21,52 mm milchig weiß gehärtetes Verbundglas 1010,4 ESG VSG 10 + 10 mm weiße Laminate zu verkaufen

21,52 mm [milchig weiß gehärtetes Verbundglas](#), auch cal led undurchsichtig [1010.4 ESG VSG](#) und 10 + 10 mm weiße gehärtete Laminate, die mit zwei kombiniert werden [10mm gehärtetes Glas](#) Schichten mit weißer / undurchsichtiger PVB- oder EVA-Folie sorgen für hohe Sicherheit und hohe Sicherheitsleistung und sind in einigen Bereichen eine gute Wahl, z. B. bei Balustraden, Geländern, Fenstern, Außenwänden, Fassaden, Vordächern, Dächern und Innendekorationsprojekten. Und auch in einigen privaten Bereichen beliebt, achten Sie auf Privatsphäre.




Alle Details von 10 + 10mm milchig weiß gehärtetem Verbundglas

Glasart	21,52 mm undurchsichtiges gehärtetes Verbundglas
Glasdicke	10 + 10 mm, 21,52 mm
Glasfarbe	Milchweiß, undurchsichtig, durchscheinend
Abmessungen	Maximale Größe erreichen 3300 * 8000 mm, Unterstützung angepasst
Standard	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Lieferzeit	Etwa 15-20 Tage, dringende Bestellung kann 7 Tage erreichen
Bearbeitungsarbeit	Löcher bohren, Ausschnitte, Markierungsdruck und so weiter
Andere Dienstleistungen	Stellen Sie andere Materialien bereit, z. B. Aluminiumlegierung, Edelstahl

Neue Lieferfotos für 10 + 10mm milchig weiß gehärtetes Verbundglas

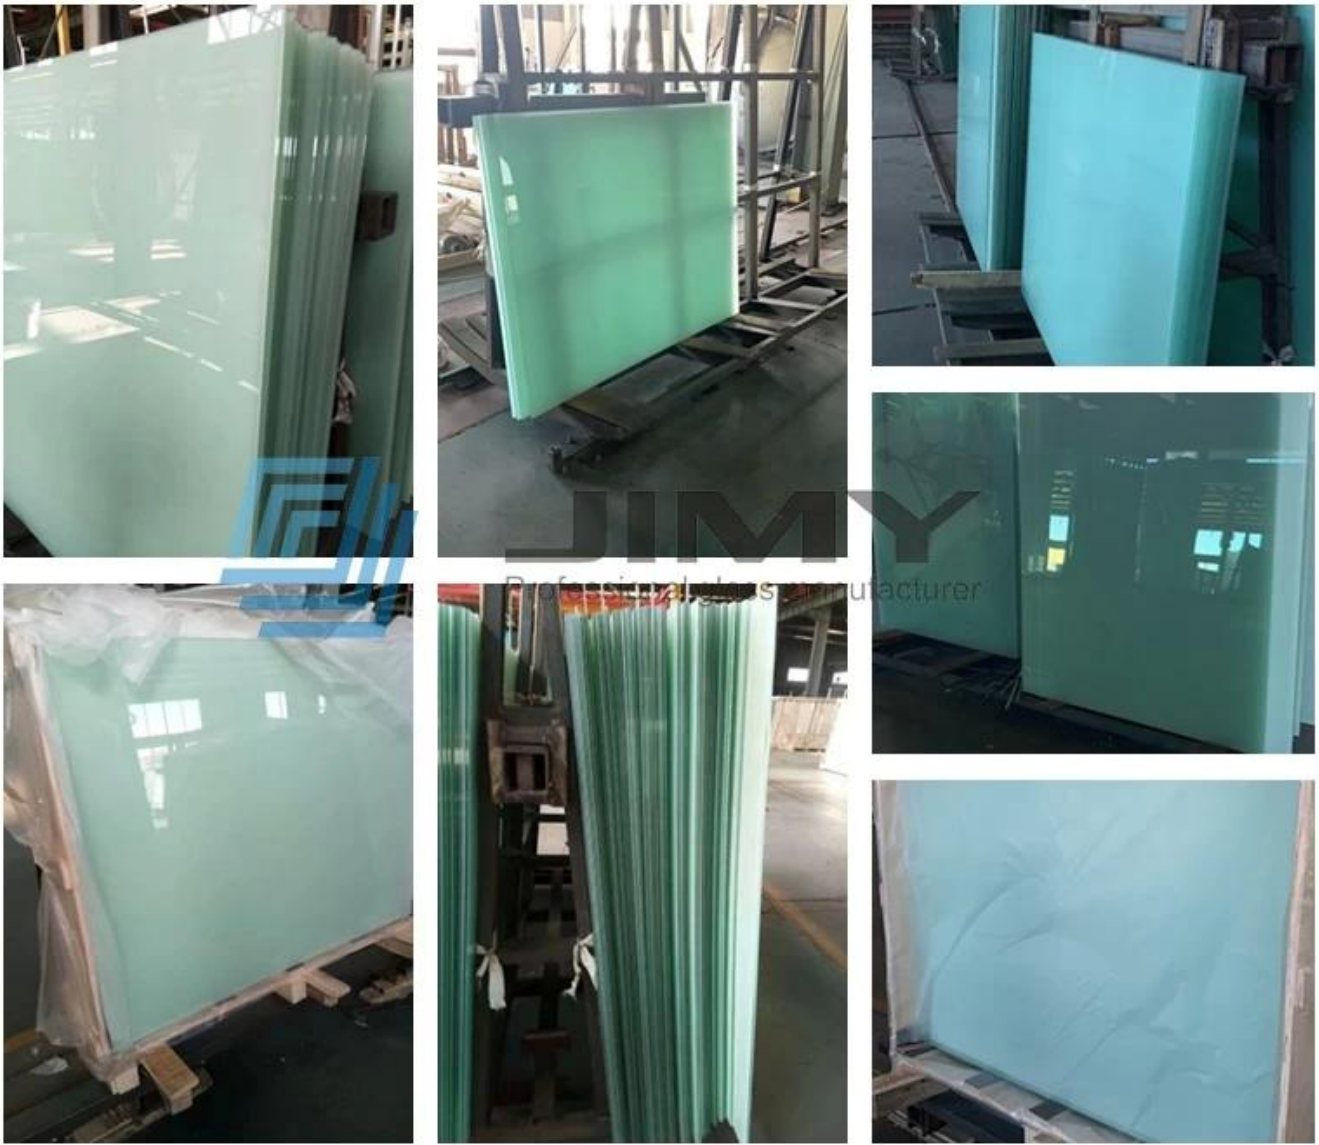

Einige installierte led-Fotos für milchig weiß gehärtetes Verbundglas

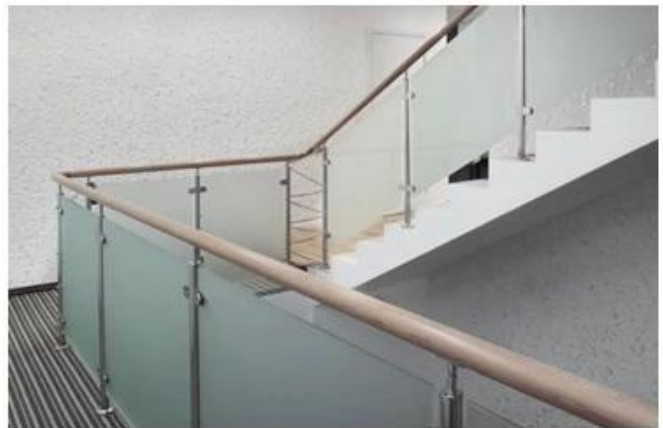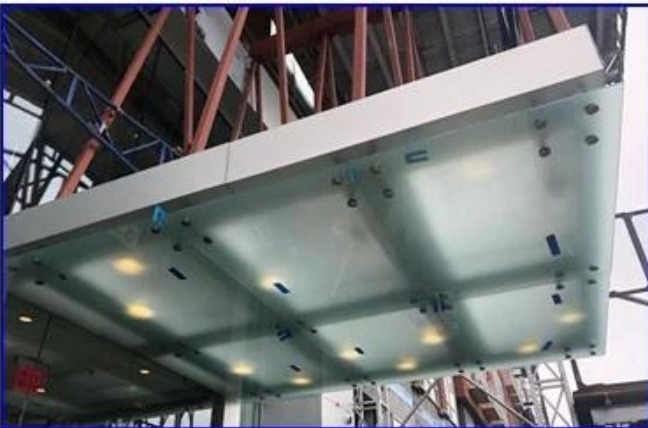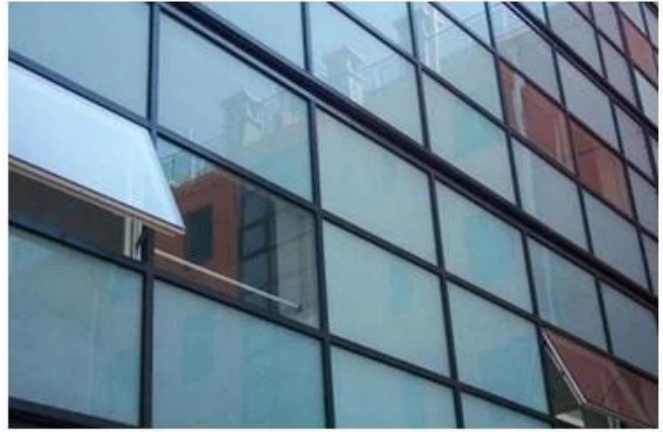

Wie kann JIMY GLASS die Glasqualität sicherstellen?

Rohstoffquelle

Bei der Vorbereitung der Rohstoffe verwenden wir professionelle Messgeräte, um Größe, Dicke und Oberfläche zu bestimmen, unabhängig davon, ob Kratzer oder Blasen vorhanden sind. Dies ist der wichtigste Schritt, da die Qualität der Rohstoffe die Qualität der verarbeiteten Produkte bestimmt.



时间	供应商/产地	批号	原片生产 日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包 数量	箱 数量	检 测 内 容 和 结 果									
									%	原片 类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外 观	合格 证	封边	包装 情况	备注
	信义/清远	F-1001201- -1001201	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	2	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	3	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	4	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
	信义/清远	F-1001201- -1001201	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	4	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	5	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	4	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	5	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	6	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F-1001201- -1001201	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	7	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	

Schneiden, Kanten, Bohren von Löchern, Ausschnitte

In diesem Schritt arbeiten wir mit einer automatischen Maschine und stellen gemäß den Zeichnungen des Kunden sicher, dass sie genau sind. Nach der Verarbeitung werden wir zweimal prüfen und dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.



Temperier- und Laminierprozess

Fortschrittlicher Import-Temperierofen und Autoklav, stellen Sie sicher, dass die Qualität garantiert ist, sehr geringe Selbstexplosionsrate von gehärtetem Glas, erreichen 0,1% und Verbundglas, Versetzung von zwei Schichten wird kleiner als 1 mm kontrollieren



Verpackung und Verpackung

Alle verwenden hochsichere Sperrholzkisten Wenn Korken Glasscheiben trennen und Stahlgürtelkisten im Container verwenden, sorgen Sie für Sicherheit beim Seetransport



JIMY
Professional glass manufacturer



Warum können wir so viele Verbundglasprojekte abschließen?

- 1) Wählen Sie ein Floatglasmaterial der Klasse A ohne Späne, ohne Blasen, ohne Kratzer und mit perfekter ebener Oberfläche.
- 2) Unsere eigene fortschrittliche Temperier- und Laminatmaschine, um die Qualität unseres gehärteten Verbundglases mit hervorragender Gleichmäßigkeit der Temperierspannung zu gewährleisten. Die Selbstexplosionsrate wird auf 0,1% reduziert. Verwenden Sie die PVB-Zwischenschicht der Marke Top 3 aus China, um sicherzustellen, dass kein Delaminat auf dem Glas vorhanden ist.
- 3) Strenge Qualitätskontrolle gemäß ISO9001, stellen Sie sicher, dass Größe, Dicke und Prozess bei der Lieferung genau funktionieren.
- 4) Verwenden Sie maßgeschneiderte starke Sperrholzkisten mit separaten Korken und vollständig bedeckter Kunststoffolie, um die Sicherheit zu gewährleisten und ein Brechen beim Seetransport zu vermeiden.
- 5) Reagieren Sie schnell auf den Kundendienst. Alle Probleme werden bald in ca. 12-72 Stunden behoben sein.

Bei unserem professionellen Produktionsablauf für gehärtetes Verbundglas werden bei jedem Schritt professionelle Mitarbeiter die Qualität ernsthaft kontrollieren.