

China Auto Grade 4mm klar Float Glaslieferanten

Über Klares Floatglas

Klares Floatglas ist die Kern-Basisprodukt für die meisten gängigen Glasprodukten, es ergibt sich aus der Herstellungsprozess wo geschmolzenes Glas gegossen aus dem Ofen und Schwamm gleichmäßig auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn. Das Glas ist schonend gekühlt unter kontrollierten Voraussetzungen, um das Glas zu Tempern ermöglicht das Glas geschnitten und geändert werden.

4mm klar Float Glas Merkmal

- Optische Klarheit mit hoher 90 % Lichtdurchlässigkeit
- Glatte und Verzerrung freie Fläche
- Wie leicht hergestellt Schneiden Sie, gehärtetem, laminierte, geätzt, etc..
- Flexible Spezifikation Slice-Verlust zu verringern

4mm klar Float Glas verfügbare Größe

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm und jede andere Größe nach Kundenwunsch herstellbar Voraussetzung.

4mm klar Float Glas Anwendung

Die klares Floatglas 4mm weithin ist Verwendung als Schnitt zu PVC-Fenstern und Türen, tiefe Verarbeitung, um Spiegel machen Platte, Sicherheitsglas, Verbundglas, Isolierglas, keramische Fritte Glas, Säure geätzt, Glas, etc..

Float-Glas-Qualitäts-Standard zu löschen


In Übereinstimmung mit GB11614; BS-EN572-2 Europäische standard; USA-Norm ASTM C 1036

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Klar Float Glaslager

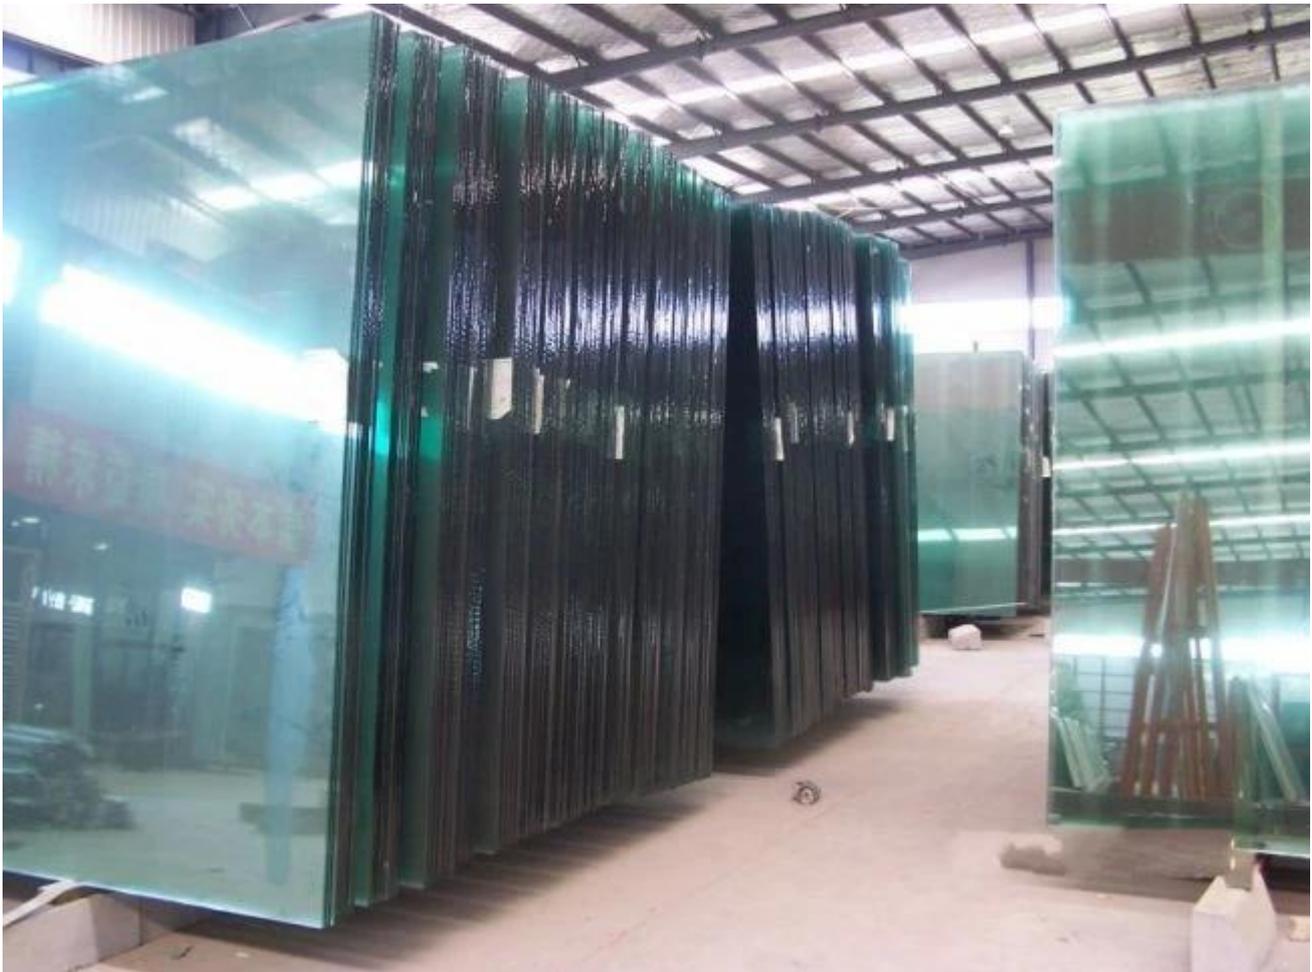

Klar Float-Glas-Produktionsanlage



Klar Float Glas starke Verpackung und Sicherheit be-

