# Porzellanfabrik Glas Boden liefern 6 + 6 + 6 mm gehärtetem Glas laminiert

Gehärtetes Verbundglas empfiehlt sich immer durch Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Glasbruch in der Regel erforderlich, um die Wanderung am Glasboden zu unterstützen. Wir empfehlen 3 Schichten *6mm gehärtetem Glas* lamelliertes Glasboden zu machen.

Ein Glasboden ist die perfekte Lösung für die Grundfläche zu erhöhen, während gleichzeitig bringen Tageslicht in die Räume unten. Glas als Bodenbelagmaterial in Wohn- und kommerziellen Strukturen verwendet wird. Glasboden mit Licht, Raum und Gestaltungsfreiheit, Glasböden können drinnen oder draußen, in klar oder verdeckt Glas mit entweder eine Anti-Rutsch oder seidig glatte Oberfläche angebracht werden.

Klare und flache Glasboden bringt klare und offene Vision, im malerischen Ort, Tour Turm Glasbrücke, usw., verwendet kann Perspektive und Licht und Landschaft, einer Person zu geben, eine Art von Sichterfahrung zu stimulieren.

Das Glas ist transluzent für reichlich Licht-Transmission durch die strukturelle Verbundglas beendet, gleichzeitig Privatsphäre und Anti-Rutsch-Widerstand. JIMY Glass Unternehmen können anwenden, Milchglas / Säure geätzten Glas/sandgestrahlt finish auf der Außenfläche der Glasboden ein rauher surface.but sie erhalten nur die obskure Wirkung, ohne zu viel Anti-Rutsch-Effekt erstellen,

Anti-Rutsch-Widerstand auf der Oberfläche der Glasboden angewendet werden kann, vor allem zum gläsernen floors.anti-Rutsch auf dem Glasboden ermöglicht Vision durch die Glasscheiben, während die Anti-Rutsch Oberfläche Glas aus Sicherheitsgründen gehärtetes Verbundglas verwendet mit Anti-Rutsch-Spezialfolie (NSS), Siebdruck rutschfest und spezielle Dot Design Skid Widerstand Glas beschichtet angewendet werden kann. Dazu gehören spezialisierte keramische Farben auf der Oberfläche des Glases in verschiedenen Mustern oder eingerückten Muster auf die Glasoberfläche aufgebracht angewendet.

**Spezifikation des dreifachen temperiert laminiert Glasboden:**
Vorlagenglas: klares Floatglas, ultra Klarglas, getönte Scheiben,*saure geätztem Glas*, Siebdruck, Glas, Ornamentglas, etc..
Größe: Mini 300 * 300mm, jeden individuellen Messungen
Beliebte Glasstärke: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, etc..
Beliebte PVB Zwischenschicht Stärke: 1,14 mm 1,52 mm usw..
SWP-Dicke 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, etc.. SGP (Dupond Sentry Glas Plus)

**Welche Art anti-Rutsch Boden Glas können Sie durch aus JIMY GLASS?**
Klar temperierten laminiert, anti-Rutsch-Glasboden
Niedrige Eisen gehärtet laminiert, anti-Rutsch-Glasboden
Matt laminiert, anti-Rutsch-Glasboden
Siebdruck gedruckt *lamelliertes Glas gehärtet* Stock
Anti Rutsch Widerstand Boden Glas

**Temperiert Verbundglas andere Anwendungen:**
Hotels, Restaurants, Coffee-shops

Anzeigen-Plattform oder Treppe Stufen.
Flughafen, Bahnhöfe, Sport-Center Fahrbahn
Supermärkte, Museum, shopping-Malls,
begehbare Oberlichter, Laufstege, Brücken, Terrassen,

**Anti-Rutsch-Glas verwendet, um lamelliertes Glasboden:**

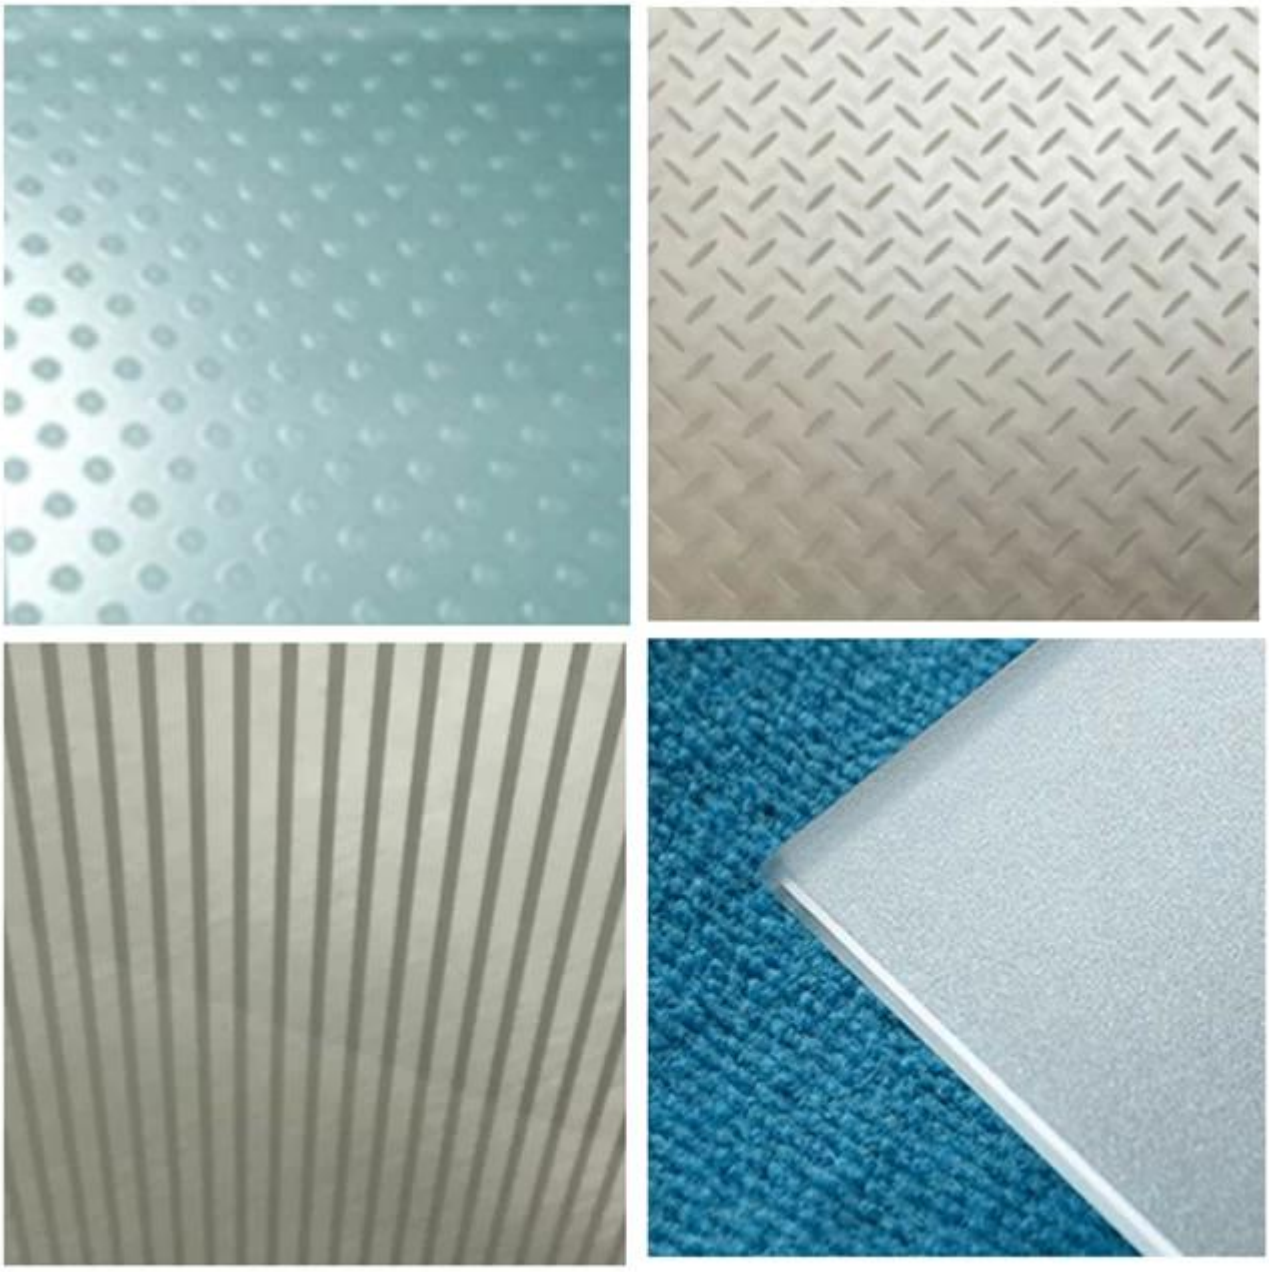

**Klar 21,04 mm gehärtetem lamelliertes Glasboden**

**Anti-Rutsch frosted Glas Boden Anwendung:**

**Sicherheit Boden Glas Werksmaschine:**