

# China flache oder gekrümmte reflektierende Isolierglaseinheiten Hersteller

## Über reflektierendes Isolierglas

Reflektierendes Isolierglas wird durch reflektierendes Glas mit anderer Art Glas gemacht, um die Doppelverglasung zu bilden, also seine mit reflektierendem Glas und Isolierglasfunktion, die Solarsteuerung, energiesparend, schalldicht ist, usw., also sein populäres, auf der Glasscheibe zu verwenden, [Vorhangwand Glas](#), Fassadenglas, [Oberlichtglas](#), etc.

## Eigenschaften

- Verbessern Sie die thermische Leistung von Glas in architektonischen Anwendungen.
- Erfüllt die speziellen Anforderungen für Temperaturregelung, Schallschutz, Licht- und Sonnenschutz und Sicherheit.
- Vermeiden Sie die Lichtverschmutzung und bauen Sie ein gutes ökologisches Umfeld auf.
- Steuern Sie Sonnenenergie-Strahlung effektiv, blockieren Sie Ferninfrarotstrahlung, sparen Sie Ausgaben von Klimaanlage im Sommer, sparen Sie Heizkosten im Winter, haben Sie gute Wirkung der Hitzebewahrung und Energieeinsparung.
- Kann mit gemustertem Glas für erhöhte Ästhetik hergestellt werden; beschichtetes, getöntes oder low-E-Glas zur thermischen Kontrolle.



## Spezifikationen:

Gestalten	Wohnung & Kurve
Größe	Kundengebundene Größe (Maximum: 2500mm ~ 3500mm Mini: 180mm ~ 350mm) Mindestradius: 500 mm Maximale Bogenlänge 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & ge; 1200) 3600 mm (R & ge; 1200 H & lt; 2370)
Glasfarbe	Klar, Extra Klar, Französisch Grün, Dunkelgrün, Ford Blau, Dunkelblau, Euro Bronze, Goldene Bronze, Hellgrau, Dunkelgrau, etc.
Glastyp	<a href="#">Low-E</a> reflektierendes Isolierglas, getöntes reflektierendes Isolierglas, gehärtetes reflektierendes Isolierglas, gebogenes, gehärtetes reflektierendes Isolierglas, <a href="#">laminiert</a> reflektierendes Isolierglas, gekrümmtes lamelliertes reflektierendes Isolierglas, etc.
Dicke	4 + 6A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 12A + 8mm usw.
Aluminium Spacer Breite	6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Spacer füllen	Trockene Luft, Argon usw.
Qualität	Entspricht dem GB / 11944-2002 & lt; Isolierglas National Standard & gt;

## Unsere Produktionsausrüstung für reflektierende Isolierglaseinheiten:



**Isoliertes Glaslager**

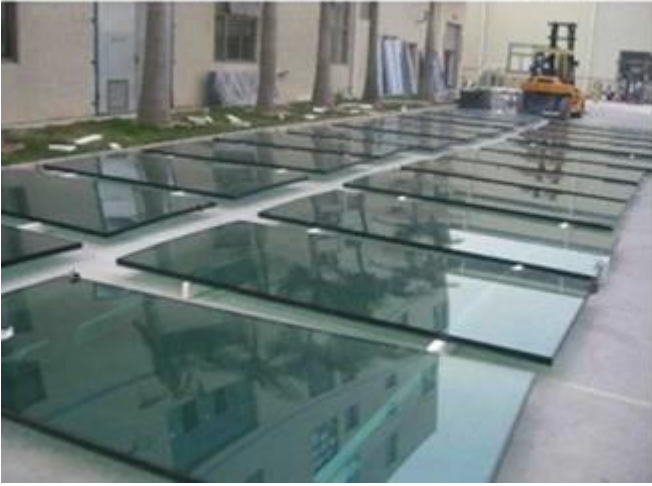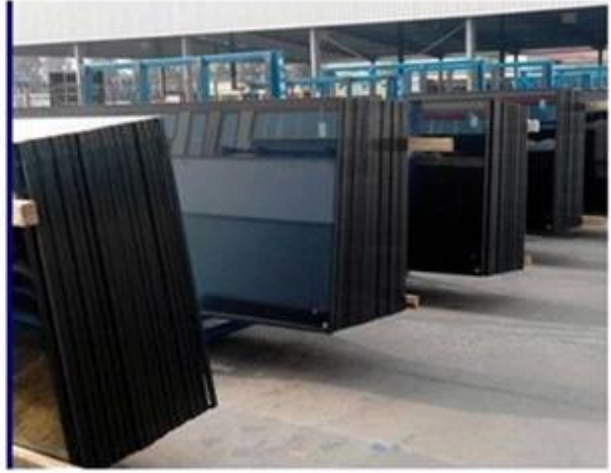

**Tempered-laminated-reflective Isolierglas:**

