



## **Ausgezeichnete Leistung Werkssicherheit 6 + 6 wärmeverstärktes Verbundglas, 6 + 6 mm TVG VSG-Glas, 13,52 mm halb gehärtet verbundglasfabrik**

Heutzutage werden verschiedene Projekte TVG VSG-Glas als Bauglasmaterialien, wärmeverstärktes Verbundglas sowie halbvergütetes led-Verbundglas wählen, die sich voll kombinieren [gehärtetes Glas](#) und floatglas vorteile, nicht selbst explosionsrisiko und gute festigkeit, weit verbreitet für gebäude fassade, vorhangfassade, fenster und auch boden, türen, geländer, geländer und baldachin verwendet.

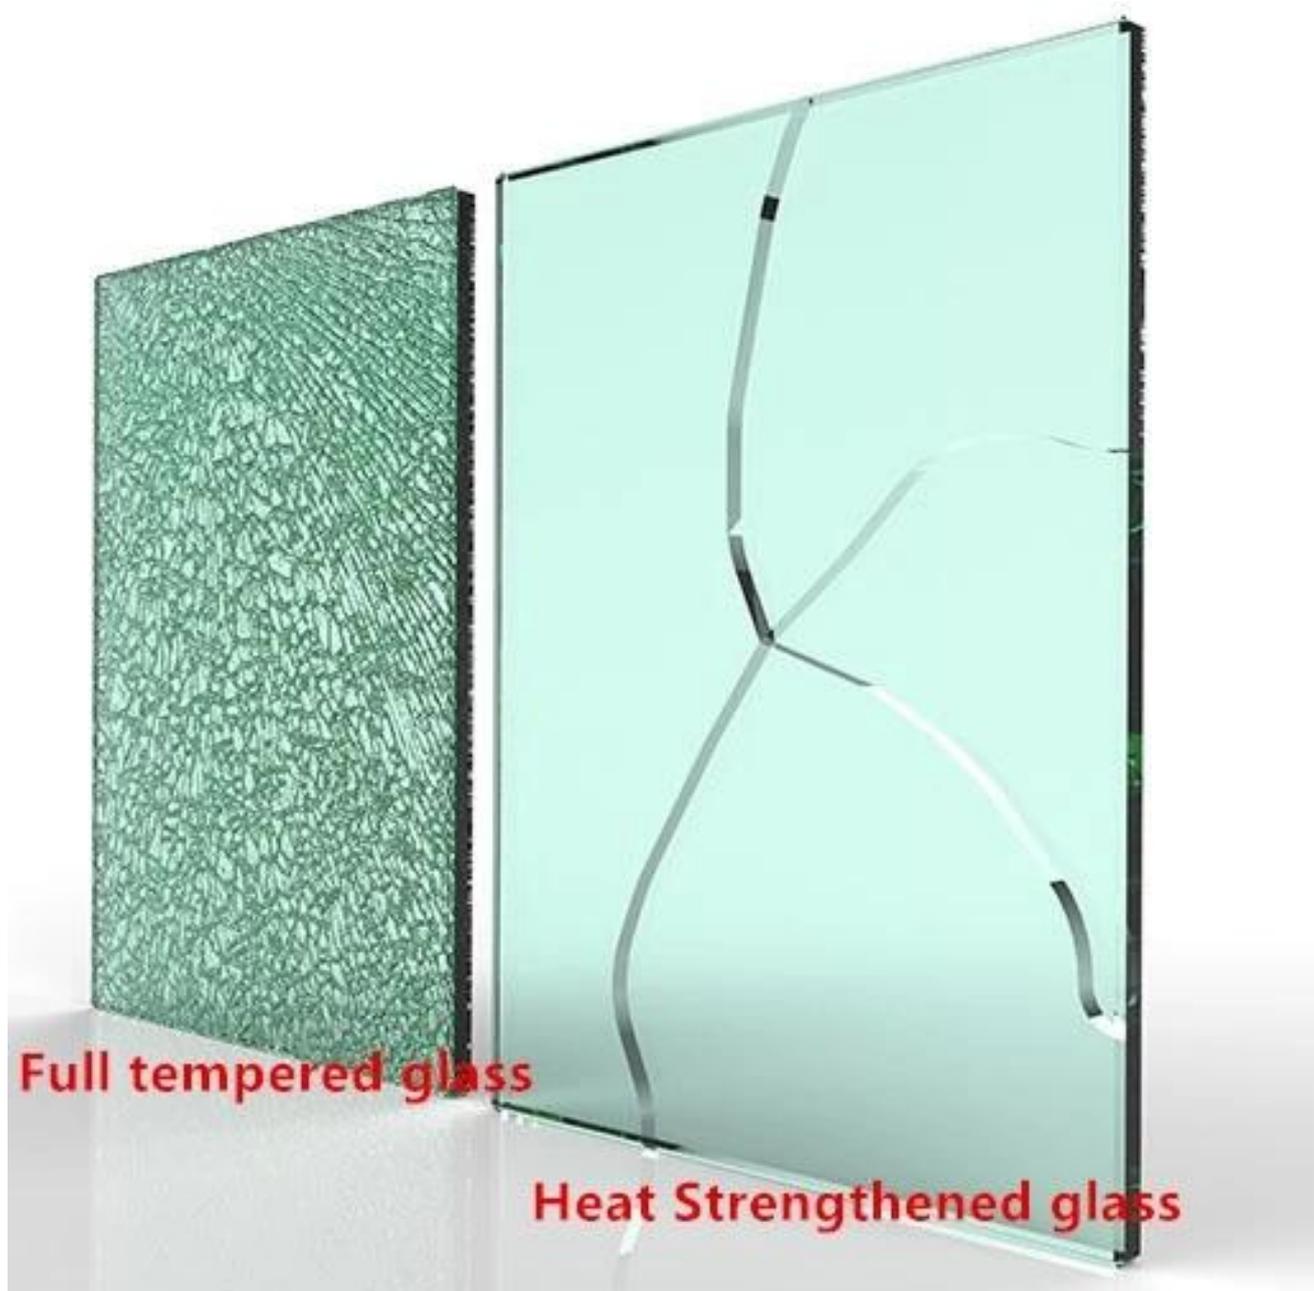

**Verwendung von Verbundglas für verschiedene Projekte**

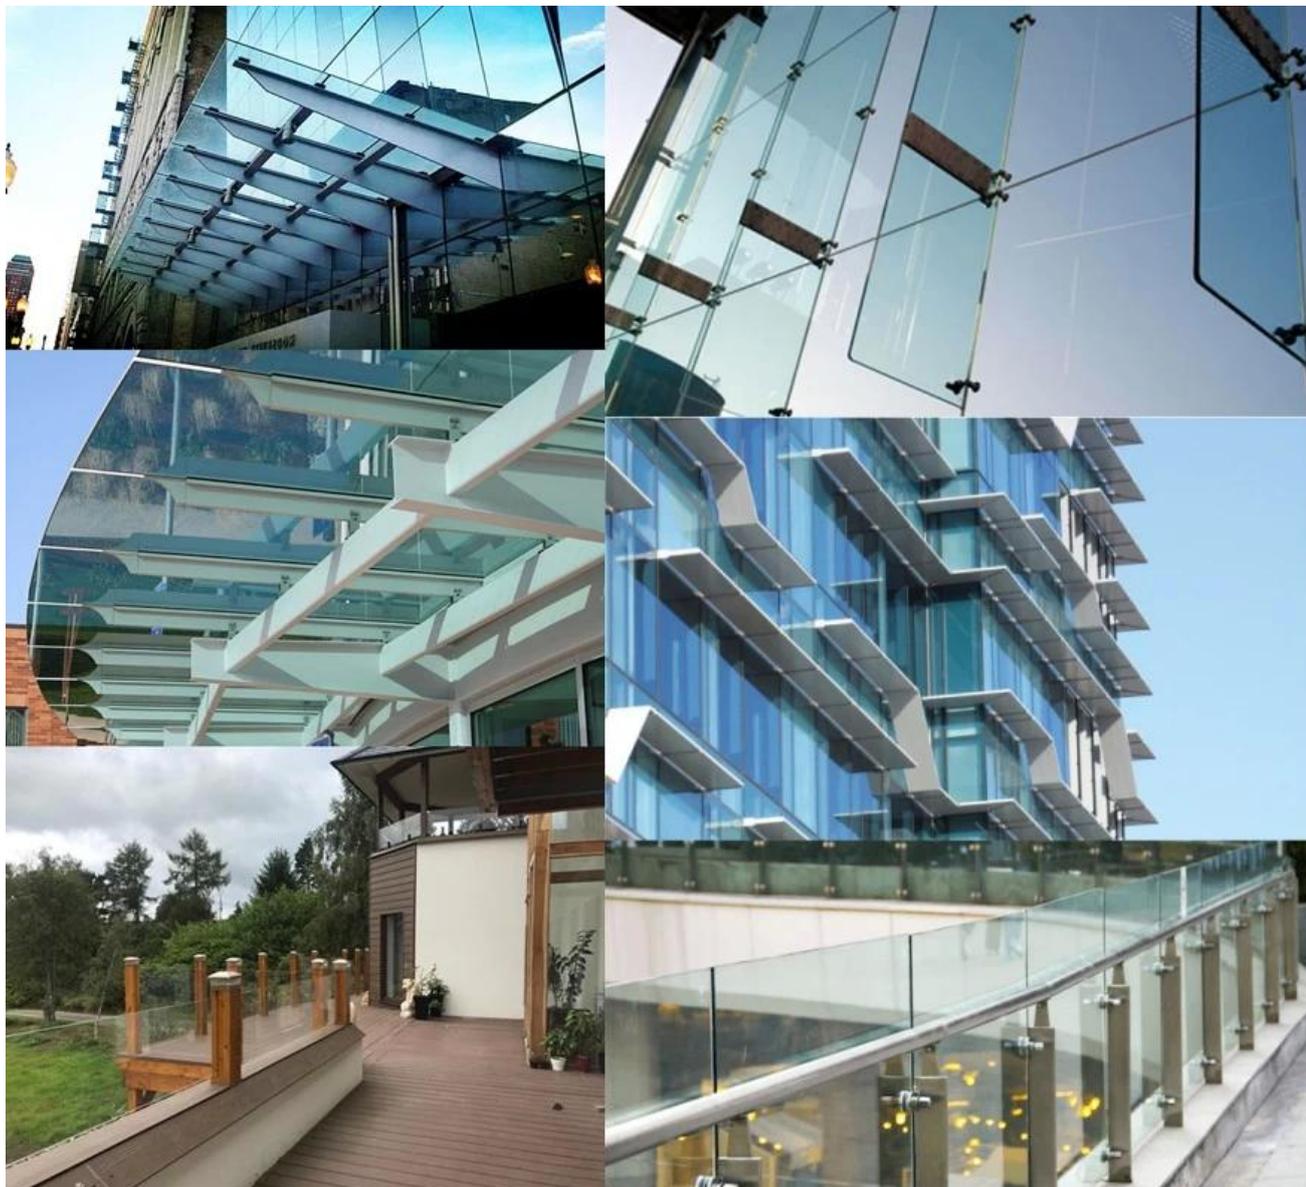

### **Wie wählt man wärmeverstärktes Verbundglas mit hervorragender Leistung?**

1-Stellen Sie sicher, Floatglas-Qualität, die Floatglas-Qualität wird die Qualität und Lebensdauer der semi-gehärteten Glasherstellung führen.

2-Die Qualitätskontrolle des Temperprozesses sorgt für exzellente flache und perfekte Kanten und keine Blasen, was zu einer Laminatverarbeitung führt.

3-Über Laminatverarbeitung, müssen sich auch auf keine Blasen konzentrieren und minimale Kantenausrichtung zwischen Laminaten sicherstellen.

### **Unsere Spezifikation der Wärme verstärkt [Verbundglas](#)**

Kombination: 6 mm TVG-Glas + 6 mm TVG-Glas

Größe: flache form maximale gröÙe erreichen 3300 \* 13000mm, unterstützung unterschiedlicher gröÙe angepasst

Standard: ISO9001, CE, SGCC

Vorhandene Farbe: Freier Raum, ultra freier Raum, Bronze, Blau, Grün, Grau, Schwarzes, Rosa  
 Verarbeitung: Kantenpolitur, perfekter Schnitt, Bohrer, Rille  
 Anwendung: fassade, vorhangfassade, zaun, fenster, türen, baldachin, balustrade

**Einige Auftragnehmer wählen die SGP-Zwischenschicht anstelle der PVB-Zwischenschicht (siehe Tabelle unten)**

Artikel	SGP wärmeverstärktes Verbundglas	PVB wärmeverstärktes Verbundglas
Name	Sentry Guard Plus Interlayer, eine Marke	Ganzes genanntes Polyvinylbutyral mit vielen verschiedenen Lieferanten
Dicke	0,89, 1,52, 2,28, 3,04	0,76, 1,14, 1,52, 1,9, 2,28, 2,66, 3,04
Sicherheit	Steh auf, wenn du kaputt bist	Fallen, wenn es kaputt ist
Stärke	100 mal als PVB	Hohe Festigkeit
Klarheit	Der gelbe Index ist kleiner als 1,5, sehr klar	Gelber Index ist 6-12
Anwendung	Weit verbreitet gegen das strenge Wetter wie Stürme, Hurrikane, andere schlechte Bedingungen	Allgemeine Verwendungen, wenn sie gegen schlechten Zustand verwendet werden, leicht zu delaminieren

**Wählen Sie uns, Sie erhalten einen sehr guten Service**

1-Unsere Produktionsabteilung kontrolliert streng für jeden Schritt, der auf dem ISO9001-System basiert, und 100% inspiziert das gesamte Glas, bevor die Lieferung zu unserer Routine wird.



2-Lieferung pünktlich und starke Sperrholzverpackung mit ausgezeichneten Korken oder Papier für jedes Glas zu trennen.



3-Right way loading und ordnen ausgezeichnete Reederei, um die Glassicherheit zu gewährleisten.



**Gutes Feedback von unseren Kunden**


Hello rainbow!

It's quite buisy here these days. We are building now storage and office, and will move all this year.

Your product looks **very good** We will order more in about 2-3 months. :) we need to move first.

How are you all?

Best regards

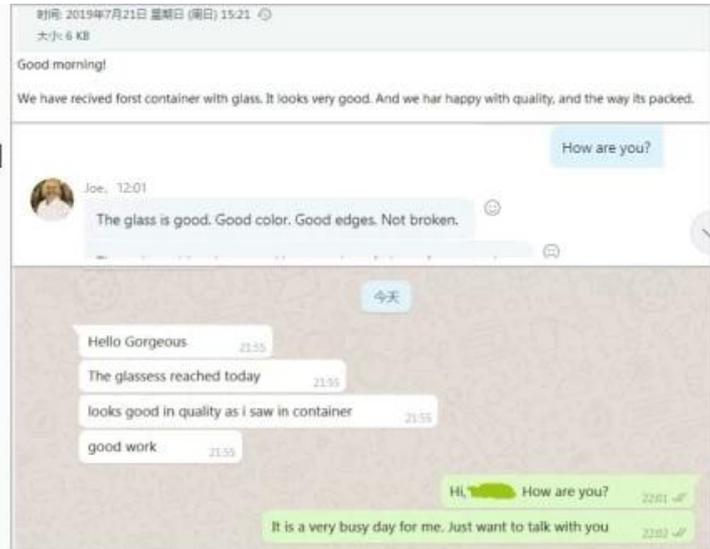

**Wenn Sie Interesse an Verbundglas haben, können Sie dies jederzeit mit uns besprechen.**