
## 11.14 mm 5 + 5 mm sin marco de vidrio transparente balaustrada de vidrio laminado templado

## 11.14 vidrio laminado templado transparente, también denominado vidrio laminado templado transparente 553, 553 VSG, Vidrio laminado templado de 5 + 5 mm.

Se combina con 2 láminas de vidrio templado de 5 mm y 3 capas de capas intermedias de PVB de 0,38 mm. los

El vidrio y la capa intermedia de PVB están unidos permanentemente por alta temperatura y presión, pueden ser seguros

suficiente para soportar un alto impacto y no dispersarse incluso cuando está roto.

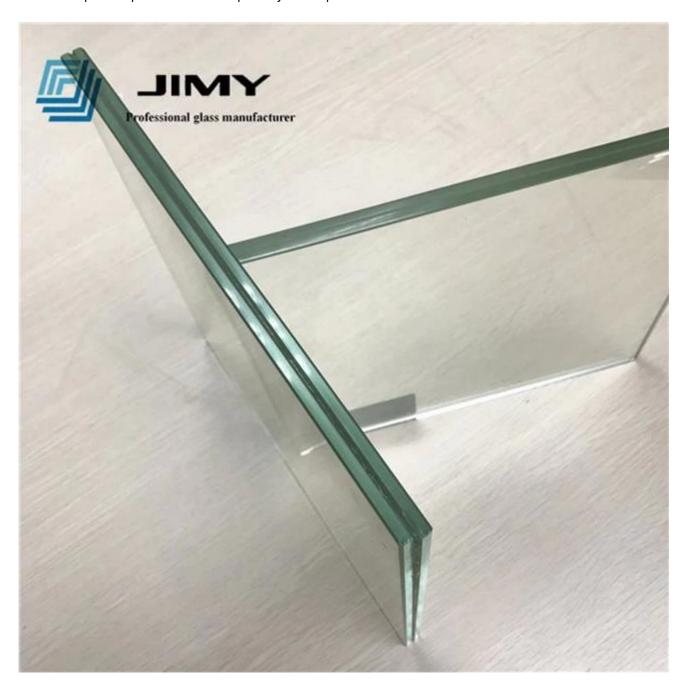

## Especificaciones del vidrio laminado templado transparente 11.14:

1. Tamaño mínimo: 300x300mm, Tamaño máximo: 3000x4880mm

- 2. Espesor: 11.14 mm
- 3. Composición: vidrio templado transparente de 5 mm + capa intermedia de PVB de 1,14 mm + vidrio templado transparente de 5 mm
- 4. Color: claro (vidrio y capa intermedia pvb)
- 5. Funciones: alta seguridad, aislamiento acústico.
- 6. Paquete: caja de madera de poli exportación segura.

Se sugiere utilizar una balaustrada de vidrio laminado templado transparente de 11.14 mm en pisos inferiores, interiores y medios debajo de 10 pisos. Para mayores requisitos de seguridad, sugerimos 17.52 mm, 21.52mm vidrio laminado templado.



## ¿Por qué elegir 11.14 vidrio laminado templado transparente de Jimy Glass?

- 1.Utilizamos el mejor vidrio flotado de China, es 100% súper plano y sin burbujas, defecto. Estas características perfectas aseguran que tenga una construcción extremadamente estable después de templado.
- 2. Tenemos la máquina templada avanzada más nueva (marca mundialmente famosa serie avanzada 3A) Una de las principales ventajas de esta máquina templada es que puede controlar la uniformidad de la resistencia templada & lt; 6

Mpa Mientras que la mayoría de las otras máquinas de temple están entre  $15 \sim 20$  Mpa. Lo que significa que la superficiede nuestro vidrio templado será más plano y la tasa de auto detonación es mucho menor.

3.Tenemos la mejor máquina laminada para unir el vidrio y la capa intermedia de PVB firmemente y permanentemente.

4.Todos nuestros vidrios se producen bajo el certificado ISO 9001 y pasaron CCC, BS6206, CE EN12150 EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, certificados CCC, cumplen con la seguridad del mercado europeo, EE. UU.

estándares de vidrio (los más altos estándares de construcción en el mundo).

5. Hemos tenido una relación comercial a largo plazo con más de 500 clientes, y suministramos diez años garantía: si hay algún problema de calidad, le reembolsaremos o reemplazaremos los productos en el menor tiempo posible.







GUARANTEE CUSTOMER SATISFACTION





Professional glass manufacturer











Ventajas de la balaustrada de vidrio transparente sin marco de 11.14 mm:

- 1. Vista más amplia, sin protección del marco, la balaustrada de vidrio sin marco puede proporcionar una gran cantidad Mejor vista para nosotros.
- 2. Aspecto elegante: el diseño conciso hace que la balaustrada de vidrio framelss se vea impactada y elegante.
- 3. Fácil transporte e instalación: los accesorios son muy pequeños, pueden ahorrar mucho espacio para transporte. Es mucho más simple instalar una balaustrada de vidrio sin marco, ya que solo tiene que arreglar elláminas de vidrio por alguna pequeña abrazadera / perno / espita.
- 4.Super seguridad: el vidrio laminado templado de 11.14 mm se combina con 2 láminas de vidrio templado de 5 mmvidrio y 1.14mm PVB entre capas, que es un vidrio de seguridad de alto grado.

Algunos estilos de balaustrada sin marco de venta caliente:

