

Muro cortina de vidrio laminado templado de color verde de 21.52 mm F, 10104 Techo de vidrio laminado templado verde francés

Descripción de vidrio laminado templado verde francés de 21.52 mm para muro cortina y precio de techo de vidrio del fabricante profesional de vidrio para construcción.

Estructura de vidrio: El vidrio laminado verde 1010.4 F es producido por vidrio templado verde de 10 mm F + vidrio templado transparente de 10 mm con película de PVB transparente de 1.52 mm.

Color de vidrio: F verde / color verde francés. Otros colores como el gris Euro también son aceptables.

Color de la película PVB: Claro. Hay otros colores disponibles si elige ambas piezas de vidrio en color claro.

Características del muro cortina de vidrio laminado verde

1. Limita la transmisión de la radiación ultravioleta.
2. Proteger los muebles y el mobiliario de la decoloración.
3. Reducción del resplandor solar y la transmisión de calor.
4. Proporciona diversos grados de control solar y ahorro de energía.

Ventaja de la fábrica: Con más de 26 años de experiencia en la producción de vidrio para la construcción, contamos con equipos altamente efectivos para corte de vidrio, rectificado de bordes, templado, laminado, etc. Además, los trabajadores profesionales siempre hacen todo lo posible para terminar cada pedido con alta calidad y buen embalaje. El vidrio laminado F-green al por mayor se fabrica con la mejor calidad de lámina de vidrio francés / verde claro de China. Puede enviarnos sus requisitos detallados de muro cortina de vidrio laminado verde para su consulta.

Especificaciones para el techo de vidrio laminado templado verde francés 10104

Tipo de vidrio:	vidrio templado lamiantado
Color de vidrio	F verde u otros colores como su diseño
Espesor de vidrio	10 + 10 mm, otro grosor podría ser aceptable según sus requisitos.
Forma de vidrio	Gordo o curvado
Tamaño de vidrio	Vidrio laminado templado plano de 10 + 10 mm, el tamaño máximo que podríamos producir es 3300 * 6000 mm. Vidrio laminado templado curvo de 10 + 10 mm, el radio mínimo podría ser de 800 mm, la longitud máxima del arco podría ser de 1650 mm, la altura podría ser de 2440 mm
Instalación	con marco o accesorios
Proceso profundo	agujeros, cortes o rectificado de bordes son aceptables

Certificados:

El vidrio laminado templado se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de La certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con la siguiente calidad normas:

1. Estándar de vidrio de seguridad chino (CCC).
- 2, certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido
3. certificado de SGCC estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU.
4. Norma de vidrio de seguridad de Europa EN 14449 certificado (CE).


Los diversos tipos de vidrio de construcción de ahorro de energía para [muro cortina](#), techo de cristal que podríamos producir.

1. vidrio laminado templado teñido (empapado en calor podría ser aceptable)
- 2) [Vidrio doble acristalamiento low E](#)
- 3) [Vidrio de seguridad en forma de triángulo](#)
- 4) [techo curvado de vidrio laminado templado](#)
- 5) [vidrio aislante reflectante](#)

Embalaje:

Cajas de contrachapado de diseño especial con cinturones de metal.
10-15 cm desde el fondo de las cajas hasta el suelo para facilitar la descarga.
Las cajas están con un cinturón de metal fijado al contenedor

Muestras para vidrio laminado verde 1010.4 F.

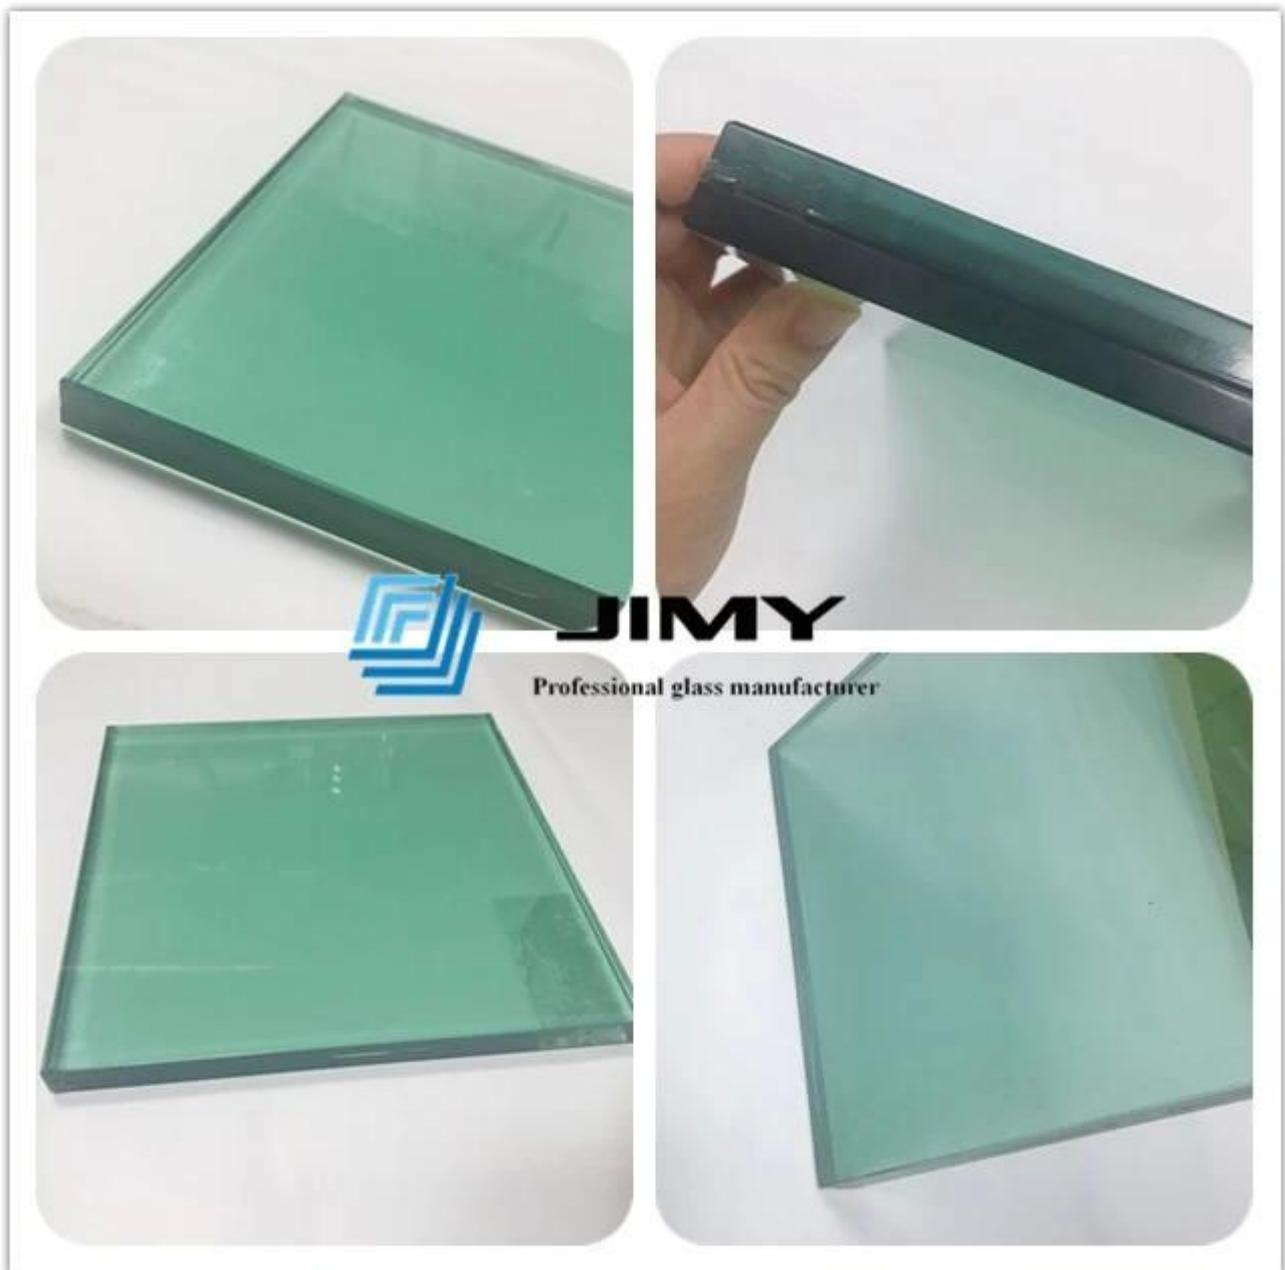

Nuestra bodega



Línea de producción de vidrio laminado templado.



Embalaje de seguridad y entrega



Proyectos con muro cortina de vidrio laminado verde y techo de vidrio, cúpula de vidrio



JIMMY
Professional glass manufacturer