

Fabricante de cristales arquitectónicos, 8 + 12A + 9.14mm laminado de vidrio laminado

Vidrio aislante laminado es una unidad de vidrio aislante con un exterior laminado. Este vidrio es generalmente más caro, pero ofrece un mayor rendimiento energético. El espacio de aire o gas fil led sirve como aislante entre la diferencia de temperatura que existe entre el interior y el exterior. Esta configuración puede utilizarse en aplicaciones en las que el exterior sea acristalado o en zonas específicas de huracanes donde se requiera acristalamiento de seguridad para el exterior.

8 + 12A + 9.14mm templado laminado ventajas aisladas del vidrio:

1. Seguridad

El vidrio aislante laminado puede evitar el riesgo de autoexplosión de una sola capa de vidrio templado, 9.14mm de vidrio laminado como fuera de borda, incluso si el vidrio laminado rompió en la fragmentación, los restos se pegarán en la película, la superficie de vidrio roto se mantiene limpio y suave, Evitar la caída de escombros. El vidrio aislante laminado tiene mayor seguridad y grado de protección.

2. Reducción de ruido

La película de PVB puede resistir la onda acústica, el uso del vidrio aislado laminado templado puede bloquear con eficacia la extensión del sonido y reducir el ruido.

3. Rayo anti-ultravioleta

El vidrio laminado templado tiene un efecto de bloqueo UV muy alto; Para evitar la radiación ultravioleta afectados costosos muebles de interior, cortinas, pantallas u otros elementos.

4: Estética arquitectónica:

Con el desarrollo continuo de la estética arquitectónica, los requisitos de la cortina de vidrio son cada vez más altos. Vidrio aislado laminado cumplir la tendencia del ahorro de energía, protección del medio ambiente, solicitud cómoda, hermosa y segura, y se convierte en el material de prioridad del vidrio de la pared de cortina para muchos rascacielos clásicos.

Especificación de la compañía JIMY glass del vidrio aislado laminado de la pared de la cortina:

Forma: Plano y curvado

Espesor de vidrio simple: varias combinaciones de vidrio entre 3mm y 19mm de espesor.

Tipo original del vidrio: Vidrio claro, vidrio bajo del hierro, vidrio teñido, vidrio reflexivo, vidrio de low-e, vidrio esmerilado, etc.

Color de vidrio: Claro, ultra claro, bronce, dorado, vado azul / azul claro, azul oscuro, verde claro / F-verde, verde oscuro, gris euro / gris claro / gris humo, gris oscuro / negro, etc.

Tipo de intercalado: PVB (polivinilbutiral), SGP (DuPont SentryGlas), EVA (copolímero de etileno-acetato de vinilo)

Dimensión: Tamaño máximo: Max 2500x4000mm, cualquier tamaño modificado para requisitos particulares se podría cortar ;, modificado para requisitos particulares podría ser producido

Espaciador de aluminio: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Espaciador Relleno: aire seco, gas noble como el argón, etc.

Más elija la aplicación aislada laminada templada:

El vidrio aislante laminado templado proporciona las propiedades de control solar de una unidad aislante junto con las características de seguridad del componente laminado exterior. Esto permite la flexibilidad para diseñar con cientos de combinaciones de vidrio teñido, revestimientos de alto rendimiento, modelos de seda-pantalla y capas intermedias pigmentadas, juntos o solos, tales como:


10mm + 12a + 55.2 low e templado laminado uso de vidrio aislado para muro cortina


6mm + 6mm templado laminado uso de vidrio aislado para techo

Uso de vidrio de seguridad laminado personalizado para el acristalamiento del tragaluz.

Además, el vidrio laminado aislante mejora el rendimiento acústico, la protección contra la luz ultravioleta y el componente laminado está diseñado para permanecer integral en la abertura en caso de daños en el vidrio. Por esta razón, el vidrio laminado aislante se utiliza para claraboyas u otras aplicaciones de acristalamiento en la parte superior. A menudo, el componente laminado interior se requiere para proporcionar protección contra amenazas hechas por el hombre o desastres naturales como huracanes, explosiones de bombas o de entrada forzada.

8 + 12A + 9.14mm vidrio laminado laminado templado:

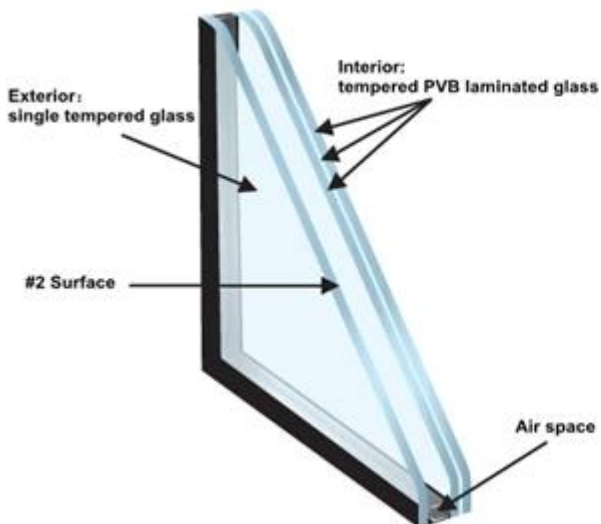

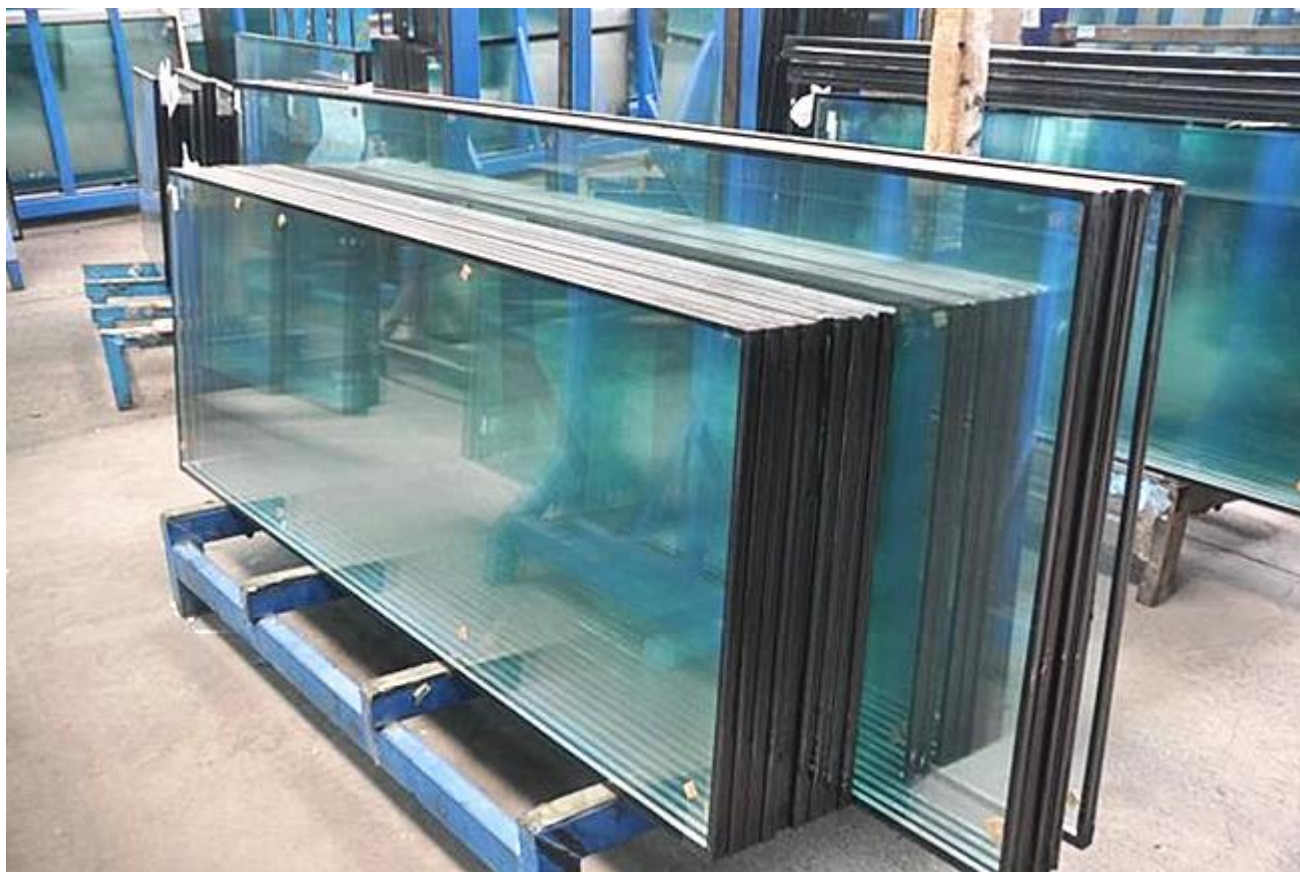

Vidrio aislado laminado templado usado para la pared de cortina:



JIMY glass almacén de vidrio aislado:



Saftey carga y embalaje:

