

China 8,76 mm Fabricante de vidrio laminado templado claro

Unos 8.76 mm incoloro vidrio laminado templado

8,76 mm claro templado laminado Vidrio se compone de dos piezas vidrio 4mm claro templado adherido permanentemente junto con la capa intermediaria de PVB 0.76 m m a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. Laminado Vidrio se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

8,76 mm claro templado laminado vidrio característica

Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

Aislamiento de sonido

La película de PVB es un tipo de material orgánico y pueden bloquear las ondas de sonido. Por lo tanto, la seguridad laminada cristal ofrece el mejor rendimiento de aislamiento acústico que el cristal puro con el mismo espesor.

Crear sentido estético para edificio

Vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la demanda de arquitectos.

Especificación de 8,76 mm vidrio laminado templado transparente

Composición: Formado por dos piezas 4 mm transparente de vidrio templado con dos capas claro PVB

Tamaño: máximo 3000 * 8000 m m, mini 150 * 300 m m, cualquier medida tamaño podría ser producido

Polaco bordes, agujeros, corte las esquinas de seguridad, corte muescas, cortes, todo el proceso puede ser hecho, pero necesito terminar antes de templar.

Vidrio laminado de seguridad 8,76 mm más a menudo uso como a continuación de la aplicación:

- Barandilla de cristal, barandilla, balcón, barandilla de la escalera
- Cristal oficina partiton de la pared, tienda, centro comercial pilares
- Claraboya exterior, techo, cubierta, pasillo largo
- Muchos otros.

Seguridad laminado vidrio calidad estándar


De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

Según pequeño foco EN12543, Norma Europea


De acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano

De acuerdo con AS / NZS2208, estándar australiano

8,76 mm 12,76 mm 17,52 mm claro templado vidrio laminado

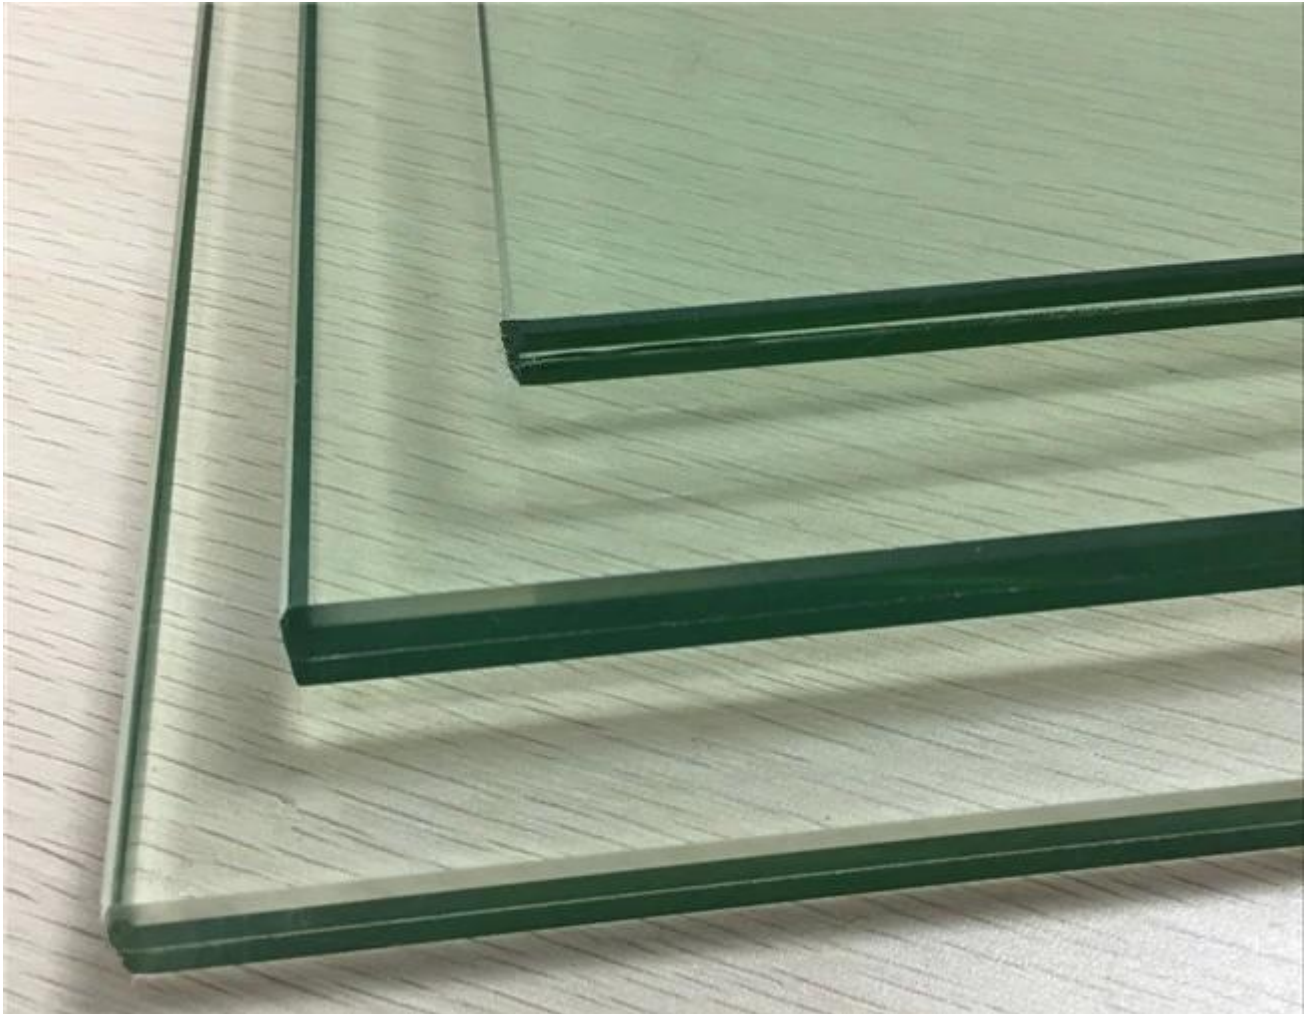

Vidrio laminado templado con cortes y agujeros

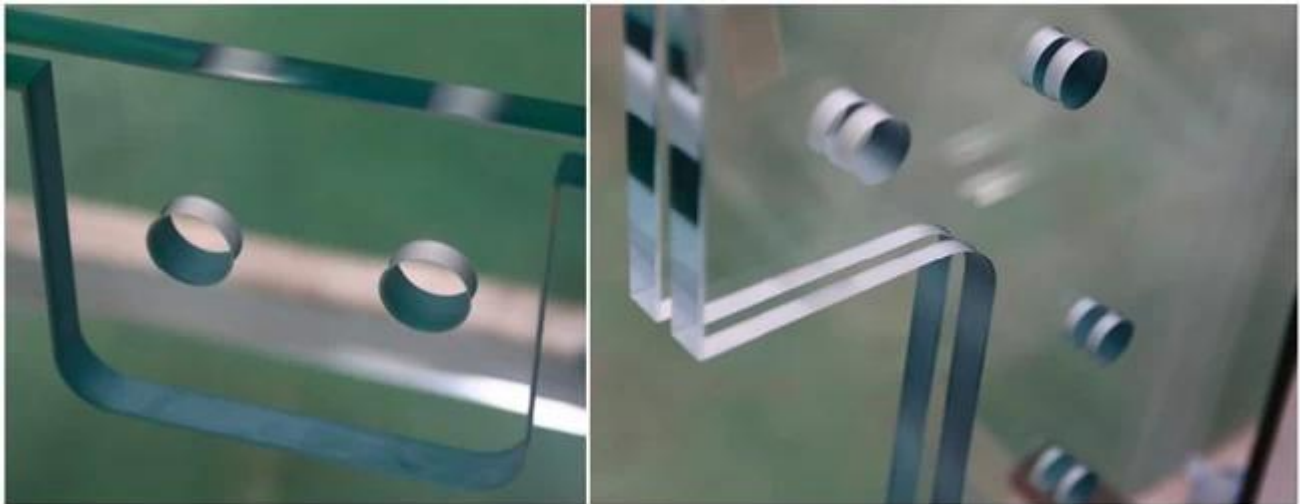

Planta de producción de vidrio laminado de templados



Vidrio laminado Autoclave



Embalaje de seguridad vidrio laminado templado

