Fabricante de cristal revestido suave low E del control solar de alta calidad

El vidrio sin recubrimiento Low-E, también denominado vidrio low e de recubrimiento suave, que utiliza el método de deposición en vacío Magnetron Sputter (MSVD) donde se aplican múltiples capas de capas metálicas o no metálicas en la superficie de un sustrato de vidrio flotado de alta calidad.

Vidrio recubierto en línea Low-E VS Vidrio fuera de línea Low-E recubierto

1. El vidrio revestido en línea low-E el revestido es capa sólida, alta abrasión y resistencia a los rasguños; pero el vidrio revestido fuera de línea la película es muy suave, fácil de pasar el revestimiento
2. El vidrio de recubrimiento en línea low E solo tiene un color gris, se ve un poco grisáceo, el vidrio de recubrimiento fuera de línea low E puede hacer un color diferente según se requiera.
3. El vidrio Low E recubierto duro puede usarse solo, pero el vidrio Low E recubierto suave no se pudo usar solo.

Caracteristicas
1. Con alta eficiencia en el ahorro de energía y el medio ambiente
Transmisión de la luz visible 2.High rendimiento
3. Rendimiento estable en el procesamiento térmico.
4. cuando se procesa en vidrio aislante, no es necesario limpiar la capa del borde.

Especificación:
Espesor: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,
Tamaño: 1830x2440mm, 2134mmx3300,2134x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm o personalizada según la demanda
Colores: claro, gris, verde, azul y bronce, etc.
Tipos de vidrio Low-E fuera de línea: Transmisión de una sola plata alta, Sombreado alto de plata única y Plata doble

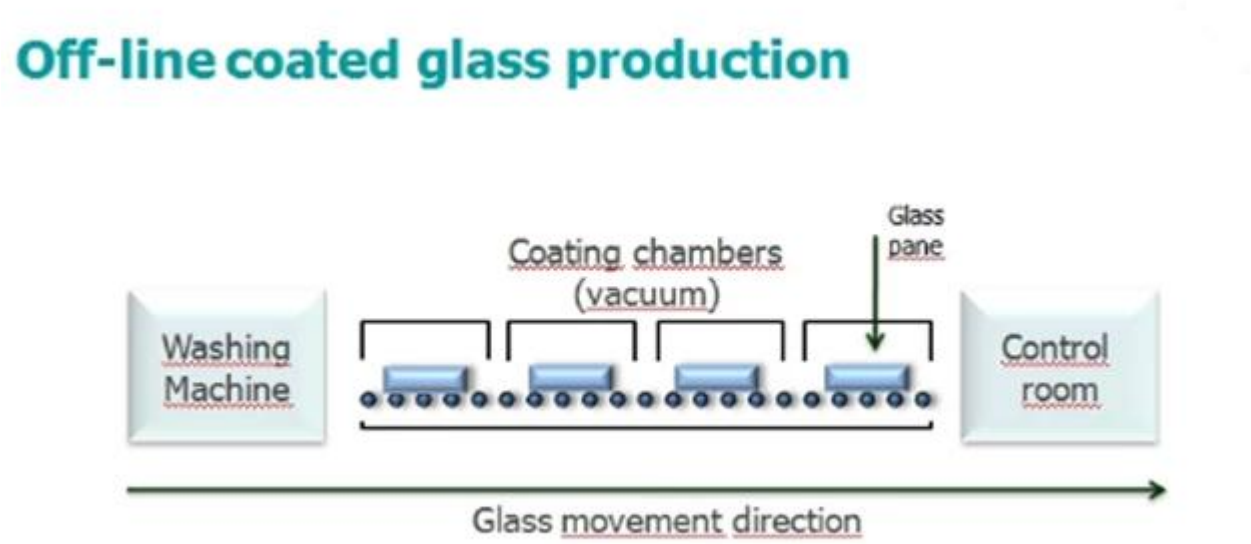

Solicitud:
Aplicación para la cual es necesario un aislamiento térmico mejorado y logra un rendimiento óptimo del doble acristalamiento y la laminación. Es ampliamente utilizado para cortinas de vidrio de pared, ventanas

de doble acristalamiento, edificios comerciales, gimnasio y escuelas, etc.