

## Alta calidad china 12,76 mm 6 + 0,76 + 6 mm EVA PVB SGP templado laminado ESG VSG vidrio proveedores



El vidrio laminado de 12,76 mm está compuesto por dos capas de vidrio flotado transparente de 6 mm o vidrio flotado de bajo contenido de hierro de 6 mm, permanentemente unido con una capa intermedia de dos capas (PVB / SGP / EVA) a través de un proceso de control led, altamente presurizado y de calentamiento industrial. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. Si algún proyecto tiene requisitos especiales para la reducción de ruido, puede considerar utilizar el PVB acústico para hacer.

Para el 12.76mm bajo en hierro ultra claro vidrio laminado templado que tiene más seguridad que el vidrio laminado templado transparente normal de 12.76 mm, porque su vidrio tiene menos impurezas con una baja tasa de explosión de solo 1/10000. Y si necesita más seguridad y más fuerza, puede considerar realizar una prueba empapada de calor en él.

Vidrio laminado templado empapado en calor que se hace con dos vidrios endurecidos (templados) mediante prueba de empapado térmico, uniéndose junto con una capa intermedia de EVA Película PVB o película SGP. Puede ser vidrio laminado endurecido empapado en calor plano o vidrio laminado endurecido empapado en calor curvado, vidrio laminado templado transparente resistente al calor, vidrio laminado templado resistente al calor de color, etc.

### Vidrio laminado Característico

- la seguridad
- UV controlar
- Reducción de sonido

-color claro o teñido

-Resistente a la penetración y permanece en el acristalamiento incluso si está roto



**Security**

Superstrong impact resistance,hard to be broken.  
Can resist the continuous attack of hammers, knives, etc.




**Safety**

Even if glass breaks, debris will stick to the film, and the broken glass surface will remain clean and smooth. It effectively prevented the occurrence of debris puncture and penetrating crashes.



**UV control**

Filtering ultraviolet function not only protects people's skin health, but also makes their valuable furniture and display products get rid of faded doom.

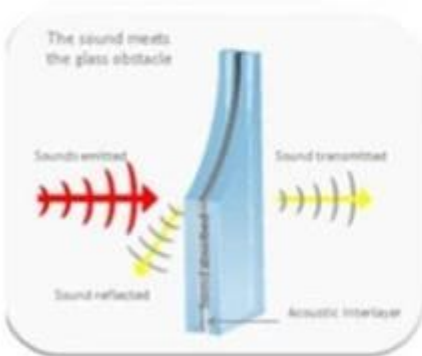

**Sund Reduction**

PVB interlayer is an effective absorber of sound



**Earth quake & Storms**

Remains in frame and deter glass shards from flying



**Color Lamination**

Colored interlayer options are available

**Disponibilidad para vidrio laminado 12.76**

Artículo	12.76 vidrio laminado de seguridad
Tamaño máximo	3300 *5200mm

Grosor	12.76 mm, 6 + 0.76 + 6 mm
Color de vidrio	claro, ultra claro
(PVB / SGP / EVA) grosor	0,76 mm o múltiplo de 0,38 mm
Procesado	corte a medida, trabajo de borde, agujeros de perforación, muesca, recorte, logotipo impreso, etc.
Calidad	Cumplir con un criterio de la GB / 9962-1999 nacional y CE

## Aplicación de vidrio laminado

- Acristalamiento inclinado / elevado
- Museos, cárceles, edificios gubernamentales.
- Joyerías, bancos, aeropuertos
- Aplicaciones de acristalamiento de seguridad
- Escuelas, hospitales, hoteles
- Particiones interiores, edificios de oficinas, pisos
- Muchos otros.

## Vidrio laminado templado vs [vidrio templado](#)

El vidrio laminado templado se rompe con seguridad y puede romperse bajo el impacto de bolas pesadas, pero toda la pieza de vidrio permanece integral, y los gránulos pequeños se adhieren a la película de la capa intermedia. El vidrio templado necesita una gran fuerza de impacto para romperse, una vez roto, todo el vidrio revienta innumerables partículas finas, solo una pequeña cantidad de vidrio roto en el marco.

## Sobre la fábrica JIMY GLASS

Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd. fue fundada en China en 1993. Estamos integrados en la producción y de venta de calidad superior vaso Con el precio más razonable y la entrega más rápida. Principal producción de vidrio templado, vidrio laminado, vidrio aislado, vidrio Low E, [Vidrio decorativo](#), Vidrio en forma de U, [vidrio de película inteligente PDLC](#), espejo bidireccional y muchos otros productos, etc.



Contamos con un sistema de gestión de calidad profesional y un equipo de control de calidad profesional estricto en cada paso de producción y procesamiento para garantizar un vidrio de alta calidad para cada cliente.

## tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



La seguridad y más fuerte embalaje y cargando para tu vaso

El fuerte paquete de cajas de madera, bien cargado y fijado en un contenedor, asegura que daños durante el transporte marítimo.



Estamos exportando más de 85 países y cubrimos a más de 500 clientes, debido a nuestros productos de alta calidad y equipo profesional y sinceramente clientes.

## Our Sales Team



## Our Clients

