proveedor de laminado de vidrio de seguridad templado de 12 mm + 12 mm China

Sobre seguridad de 25,52 mm vidrio templado laminado / vidrio de seguridad ESG VSG

Seguridad de 25,52 mm templado laminado Vidrio se compone de vidrio de dos capas 12mm claro templadas adherido permanentemente junto con la capa intermediaria de PVB 1,52 mm a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. Laminado Vidrio se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

Característica

Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

Aislamiento de sonido

La película de PVB es un tipo de material orgánico y pueden bloquear las ondas de sonido. Por lo tanto, la seguridad laminada cristal ofrece el mejor rendimiento de aislamiento acústico que el cristal puro con el mismo espesor.

Contra la radiación ultravioleta

Pudo más el vidrio laminado absorben el 99% de radiación ultravioleta entrante. Protege los muebles o Aparatos de decoloración y daños.

Ahorro de energía

Capa intermediaria de PVB impide el transmisión del calor solar y reduce el refrescar de cargas.

Crear sentido estético para edificio

Vidrio de seguridad laminado embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la

demanda de arquitectos.

Especificación

Cristal laminado templado tamaño: 3000 * 8000 m m, mini máximo 150 * 300mm

Todo el procesamiento realizado en vidrio laminado templado como biselado, corte, perforación, etc. debe realizarse antes de templar.

Aplicación

• Pendiente/arriba cristal

• Museos, prisiones, Edificios del gobierno

• Joyerías, bancos, Aeropuertos

• Cristales de seguridad Aplicaciones

• Escuelas, hospitales, Hoteles

• Claraboya exterior, barandilla, largo pasillo

• Muchos otros.

Norma de calidad

De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

Según pequeño foco EN12543, Norma Europea

De acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano

De acuerdo con AS / NZS2208, estándar australiano

Seguridad de 25,52 mm templado de vidrio laminado

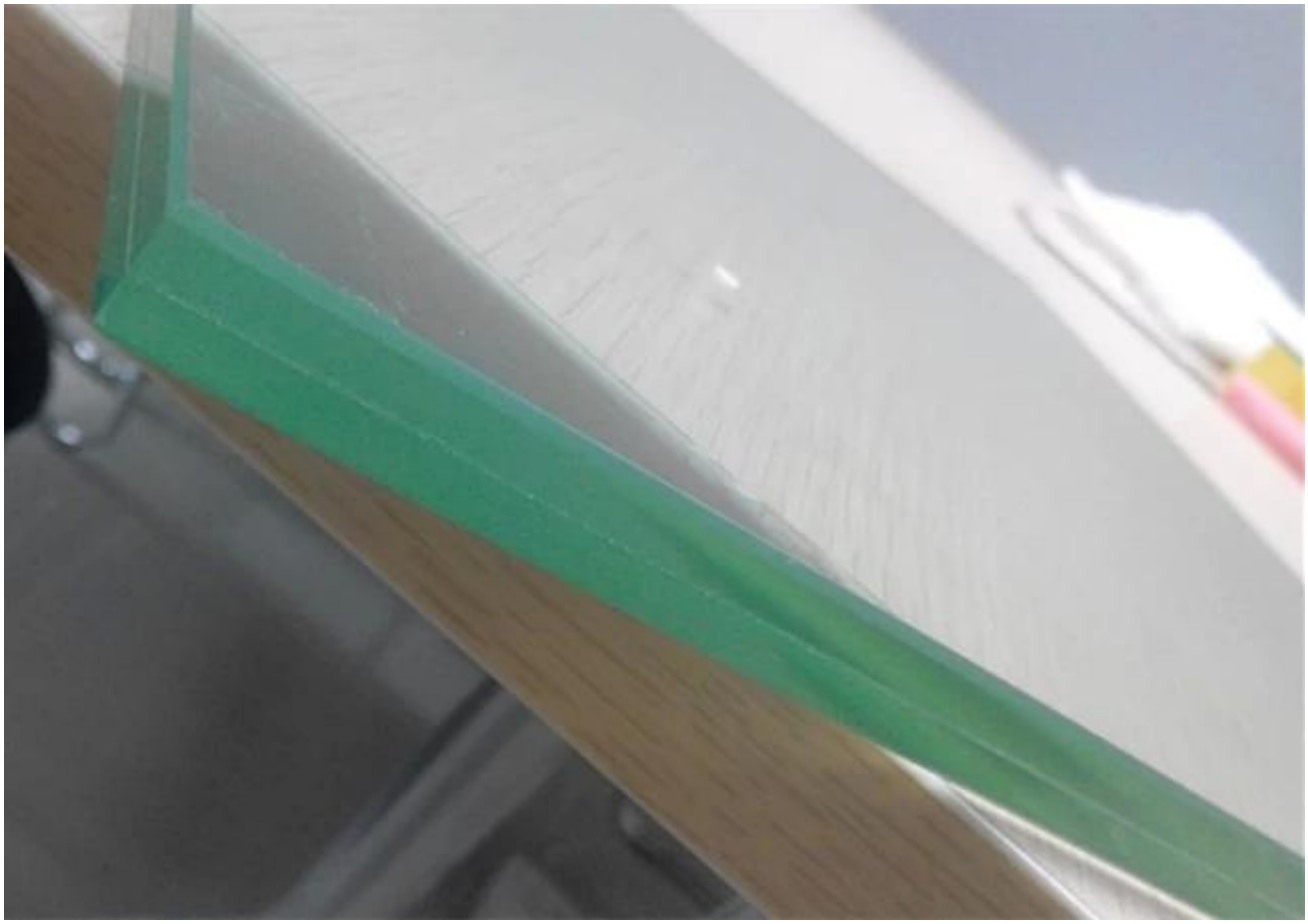

Cuando la diferencia diferentes vidrio ha roto

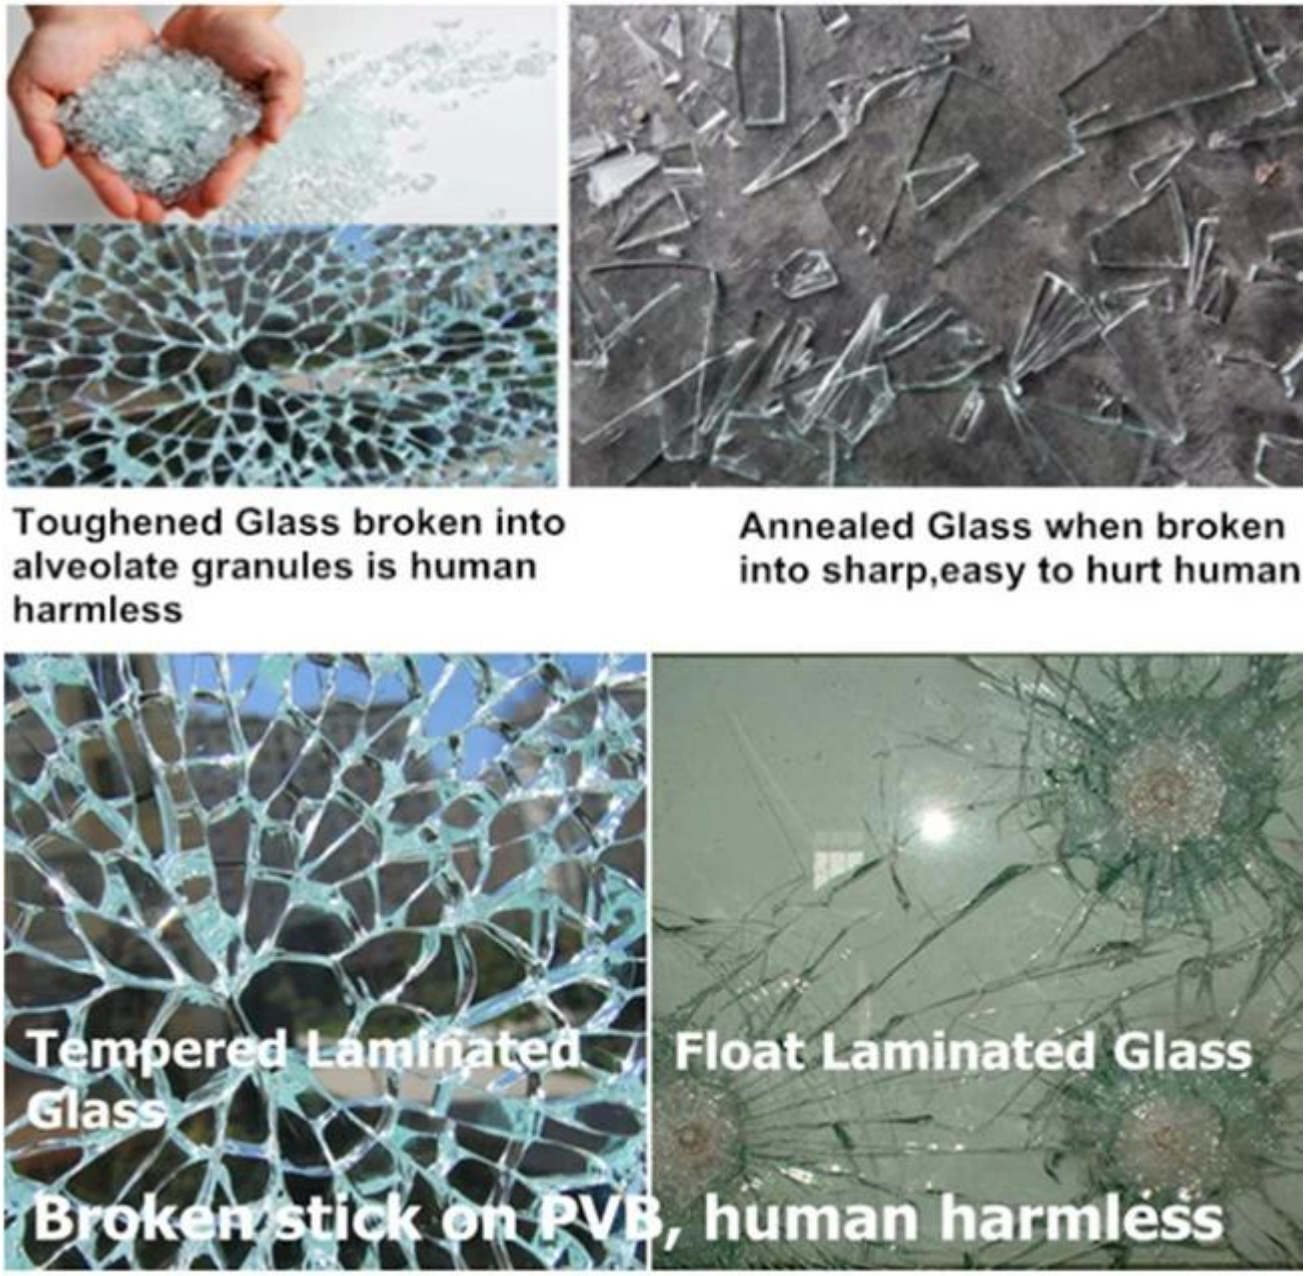

Planta de producción de vidrio laminado de seguridad templado

Seguridad laminado de vidrio templado más fuerte embalaje y carga