


Estándar CE 21.52 mm vidrio laminado templado blanco lechoso 1010.4 ESG VSG 10 + 10 mm laminados blancos a la venta

21,52 mm [vidrio laminado templado blanco lechoso](#), también cal led opaco [1010.4 ESG VSG](#) y laminados endurecidos blancos de 10 + 10 mm, que se combinan con dos [Vidrio templado de 10 mm](#) Las capas, con PVB blanco / opaco o película EVA, garantizan una alta seguridad y un alto rendimiento de seguridad, una buena opción en algunas áreas, como balaustradas, barandillas, ventanas, paredes exteriores, fachadas, marquesinas, techos y proyectos decorativos de interiores. Y también popular en algunas áreas privadas, asegúrese de privacidad.


Detalles completos de vidrio laminado templado blanco lechoso de 10 + 10 mm

Tipo de vidrio	Vidrio laminado templado opaco de 21,52 mm
Espesor de vidrio	10 + 10 mm, 21,52 mm
Color de vidrio	Blanco lechoso, opaco, translúcido
Dimensión	Alcance máximo de tamaño 3300 * 8000 mm, soporte personalizado
Estándar	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
El tiempo de entrega	Alrededor de 15-20 días, el pedido urgente puede llegar a 7 días.
Trabajo de procesamiento	Perforación de agujeros, recortes, impresión de marcas, etc.
Otros servicios	Proporcione otros materiales, como aleación de aluminio, acero inoxidable.

Nuevas fotos de entrega para vidrio laminado templado blanco lechoso de 10 + 10 mm

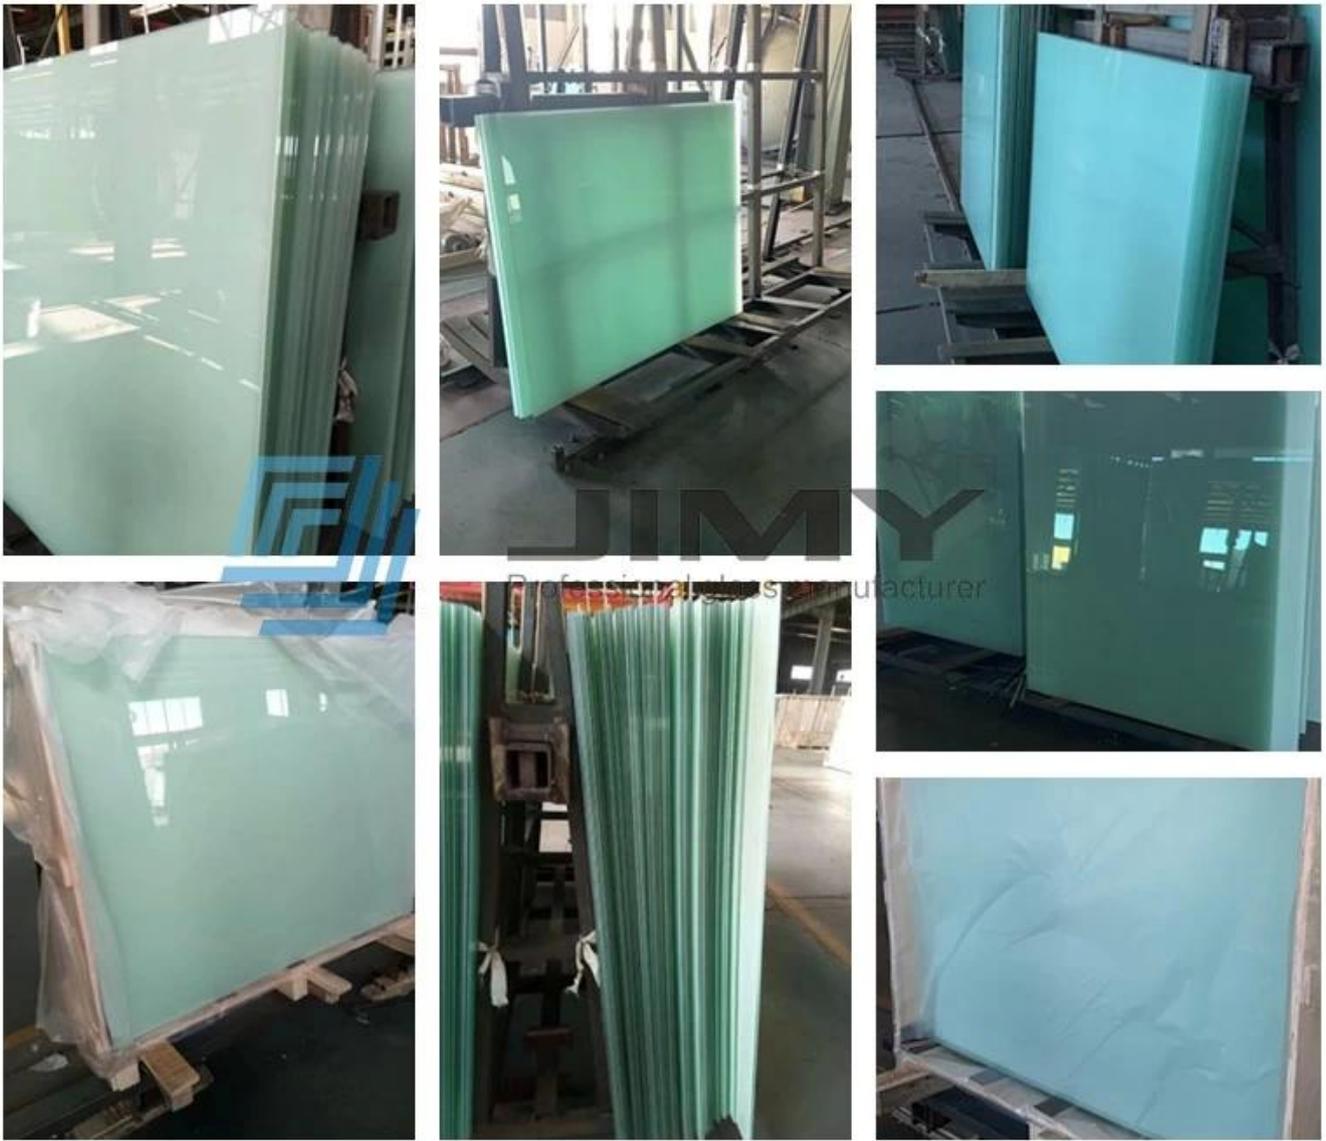

Algunas fotos instalacion led para vidrio laminado templado blanco lechoso

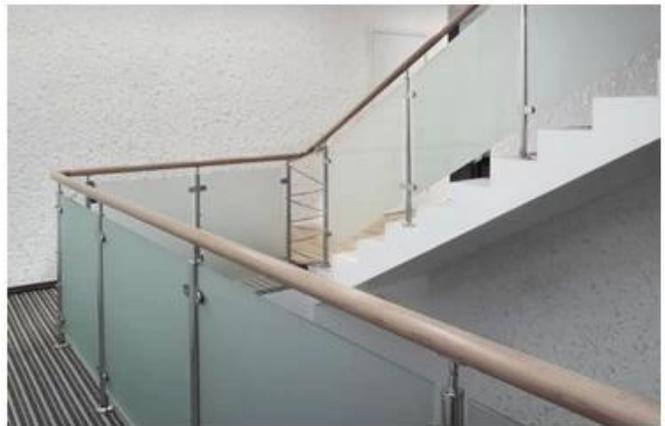

¿Cómo JIMY GLASS puede garantizar la calidad del vidrio?

Fuente de materias primas

Cuando preparamos las materias primas, utilizaremos equipos de medición profesionales para hacer que el tamaño, el grosor y la superficie sean precisos, ya sea que tengan rasguños o burbujas, este es el paso más importante, porque la calidad de las materias primas determina la calidad de los productos procesados.



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包数量	箱数	检测内容									
									Na	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格	封边	包装情况	备注
	信义/清远	F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2660x2440	48	5	1	C	5	2660	2440	✓	✓	精	绿	合格
		F1107102-2018022	2018.10.1	5c	CP	2660x2440	48	2	C	5	2660	2440	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107103-2018022	2018.10.1	5c	CP	2660x2440	48	3	C	5	2660	2440	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107104-2018022	2018.10.1	5c	CP	2660x2440	48	4	C	5	2660	2440	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107105-2018022	2018.10.1	5c	CP	2660x2440	48	5	C	5	2660	2440	✓	✓	精	绿	合格	
	信义/清远	F1107106-2018022	2018.10.1	8c	CP	3150x2850	19	3	C	8	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107107-2018022	2018.10.1	8c	CP	3150x2850	19	4	C	8	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107108-2018022	2018.10.1	8c	CP	3150x2850	19	5	C	8	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107109-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	2	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107110-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	3	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107111-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	4	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107112-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	5	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107113-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	6	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107114-2018022	2018.10.1	10c	CP	3150x2850	17	7	C	10	3150	2850	✓	✓	精	绿	合格	

Corte, canteado, taladrado de agujeros, recortes

En este paso, operaremos mediante una máquina automática y, de acuerdo con los dibujos del cliente, nos aseguraremos de que sea preciso, después del procesamiento, lo inspeccionaremos dos veces y luego pasaremos al siguiente paso.



Proceso de templado y laminado

Horno y autoclave de templado de importación avanzados, asegúrese de que la calidad tenga garantía, una tasa de autoexplosión muy pequeña del vidrio templado, alcance el 0.1% y el vidrio laminado, la dislocación de dos capas controlará menos de 1 mm



Professional glass manufacturer

Embalaje y embalaje

Todos usarán cajas de madera contrachapada de alta seguridad. con corchos, paneles de vidrio separados, y uso de cajas fijas con cinturón de acero en el contenedor, hace que la seguridad en el transporte marítimo



JIMY
Professional glass manufacturer



¿Por qué podemos terminar tantos proyectos de vidrio laminado?

- 1) Seleccione un material de vidrio flotado de grado A sin astillas, cero burbujas, cero arañazos y una superficie plana perfecta.
- 2) Nuestra propia máquina avanzada de templado y laminado para garantizar nuestra calidad de vidrio laminado templado, con una espléndida uniformidad de tensión de templado, la tasa de autoexplosión se reduce al 0.1%, use las 3 capas intermedias de PVB de la marca China top 3 asegúrese de que no se deslaminen el vidrio.
- 3) Control de calidad estricto de acuerdo con ISO9001, asegúrese de que el tamaño, el grosor y el proceso precisos funcionen durante la entrega.
- 4) Utilice cajas de madera contrachapada resistentes personalizadas con corchos separados y una película de plástico completamente cubierta para garantizar la seguridad y evitar que se rompan durante el transporte marítimo.
- 5) Respuesta rápida para el servicio postventa, cualquier problema se resolverá pronto en aproximadamente 12-72 horas.

Nuestro flujo de producción de vidrio laminado templado profesional, cada paso hará que las personas profesionales controlen la calidad en serio.