# China 12,76 mm Fabricante de vidrio laminado templado claro

### Unos 12,76 mm claro templado vidrio laminado

12,76 mm claro templado laminado Vidrio se compone de dos piezas transparente 6mm templados vidrio adherido permanentemente junto con la capa intermediaria de PVB 0.76 m m a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. Laminado Vidrio se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

### 12,76 mm claro templado laminado vidrio característica

### Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

### Aislamiento de sonido

La película de PVB es un tipo de material orgánico y pueden bloquear las ondas de sonido. Por lo tanto, la seguridad laminada cristal ofrece el mejor rendimiento de aislamiento acústico que el cristal puro con el mismo espesor.

### Crear sentido estético para edificio

Vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la demanda de arquitectos.

### 12,76 mm claro templado laminado especificación de cristal

Composición: Formado por dos piezas 6 mm transparente de vidrio templado con dos capas claro PVB

Tamaño: máximo 3000 * 8000 m m, mini 150 * 300 m m, cualquier medida tamaño podría ser producido

Polaco bordes, agujeros, corte las esquinas de seguridad, corte muescas, cortes, todo el proceso puede ser hecho, pero necesito terminar antes de templar.

**Vidrio laminado de seguridad 12,76 mm más a menudo uso como a continuación de la aplicación:**

• Barandilla de cristal, barandilla, balcón, barandilla de la escalera

• Cristal oficina partiton de la pared, tienda, centro comercial pilares

• Claraboya exterior, techo, cubierta, pasillo largo

• Muchos otros.

**Seguridad laminado vidrio calidad estándar**

De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

Según pequeño foco EN12543, Norma Europea

De acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano

De acuerdo con AS / NZS2208, estándar australiano

**Ver a través de los bordes de Normal claro y Ultra claro vidrio laminado templado**

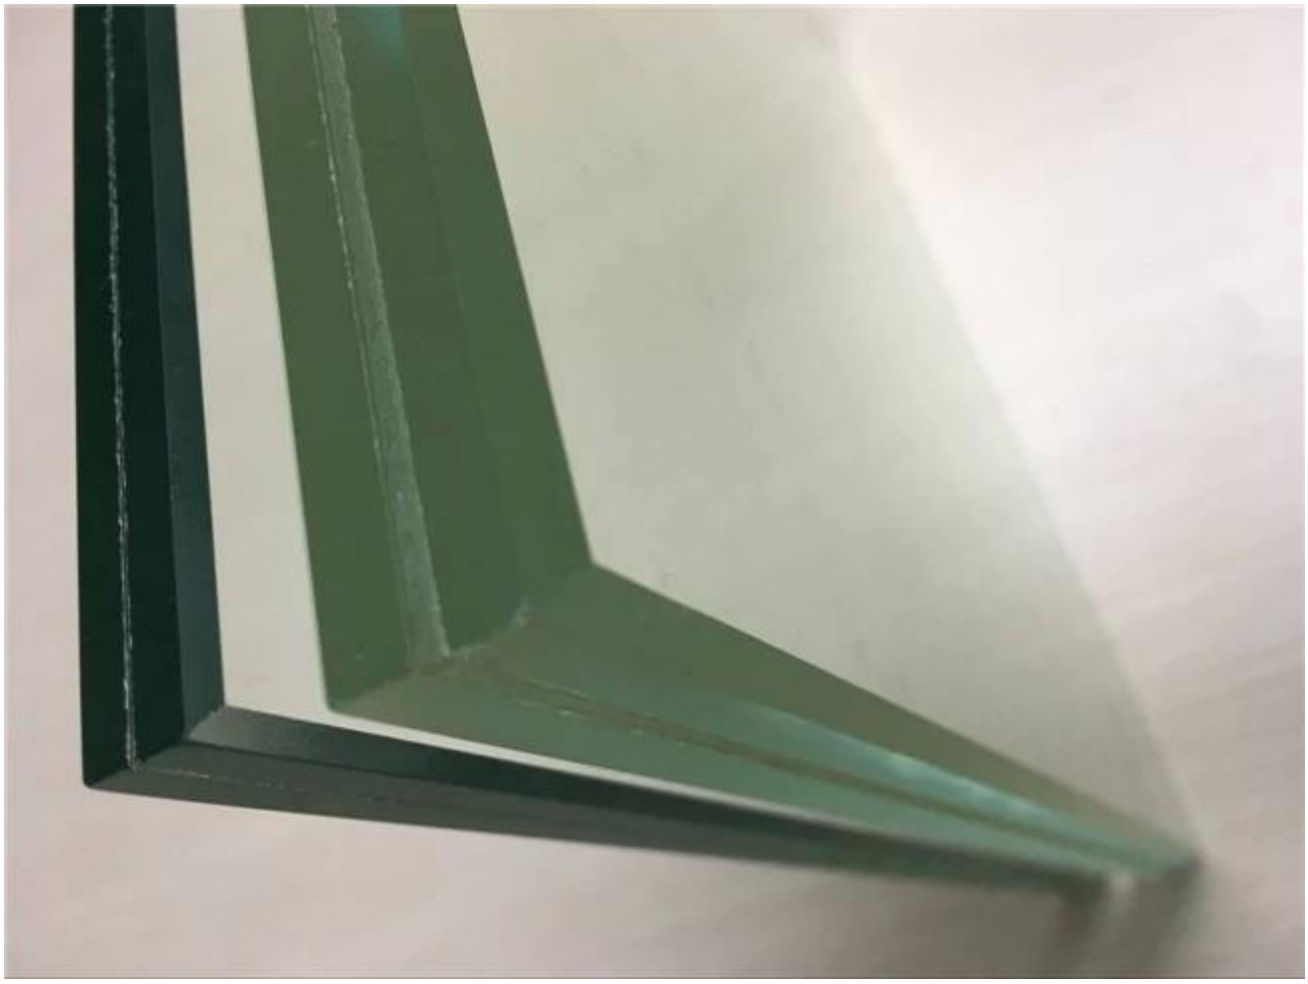

**Vidrio de seguridad con cortes y agujeros**

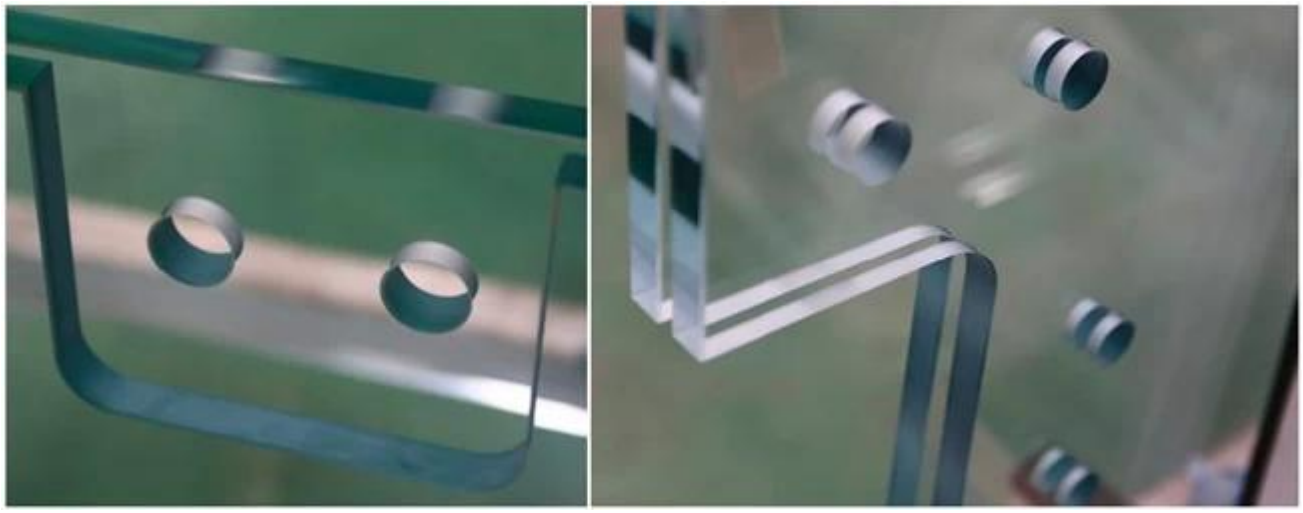

**La diferencia al vidrio roto**

**Planta de producción de vidrio laminado de templados**

**Templado vidrio laminado de seguridad de carga**