

China fabricante de vidrio flotado claro, surtidor de cristal float incoloro, fábrica de vidrio transparente

Vidrio de flotador es una lámina de vidrio por flotación vidrio fundido sobre una capa de estaño fundido. El vidrio se enfría cuidadosamente bajo condiciones controladas para templar el vidrio que permite el vidrio cortado y modificado. Este método da el espesor uniforme de la hoja y superficies muy planas. Vidrio de flotador claro es el producto base de la base para la mayoría de productos de vidrio común.

Instalamos sistemas de inspección en estas áreas: unannealing, tcontrol de emperatura, tPerfil de hickness, ddetección de efecto, optimization sistema.

Nos aseguramos de que sólo obtener lo mejor de la producción hasta el envío,

Vidrio de flotador claro de empresa Jimy Glass disponible:

Grueso:

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tamaño:

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm y cualquier otro tamaño pueden ser producidos según el requisito de cliente.

Ventajas del vidrio de flotador claro:

Claridad óptica con alta transmisión de luz

Sujeto a cualquier nivel de proceso de cristal

Claridad óptica con alta transmisión de luz

Sin burbujas, sin rayones, con superficie plana lisa libre de distorsión

Fácilmente fabricados como corte, templado, laminado, grabado, pintado, etc.

Especificación flexible para reducir la pérdida de la rebanada

Vidrio de flotador claro puede ser procesado en los siguientes productos

- [Vidrio templado](#) para las exhibiciones de la tienda, vitrinas, estantes.
- [Vidrio laminado](#) para balustrade, doors.etc.
- [Vidrio aislado](#) para la pared de cortina y windows.etc.
- Cristal mate y vidrio para decoration.etc interior pintado.
- [Vidrio grabado al agua fuerte ácido](#) para tabique, ducha door.etc.
- Muchos otros para la construcción y furniture.etc.


CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Vidrio flotado incoloro



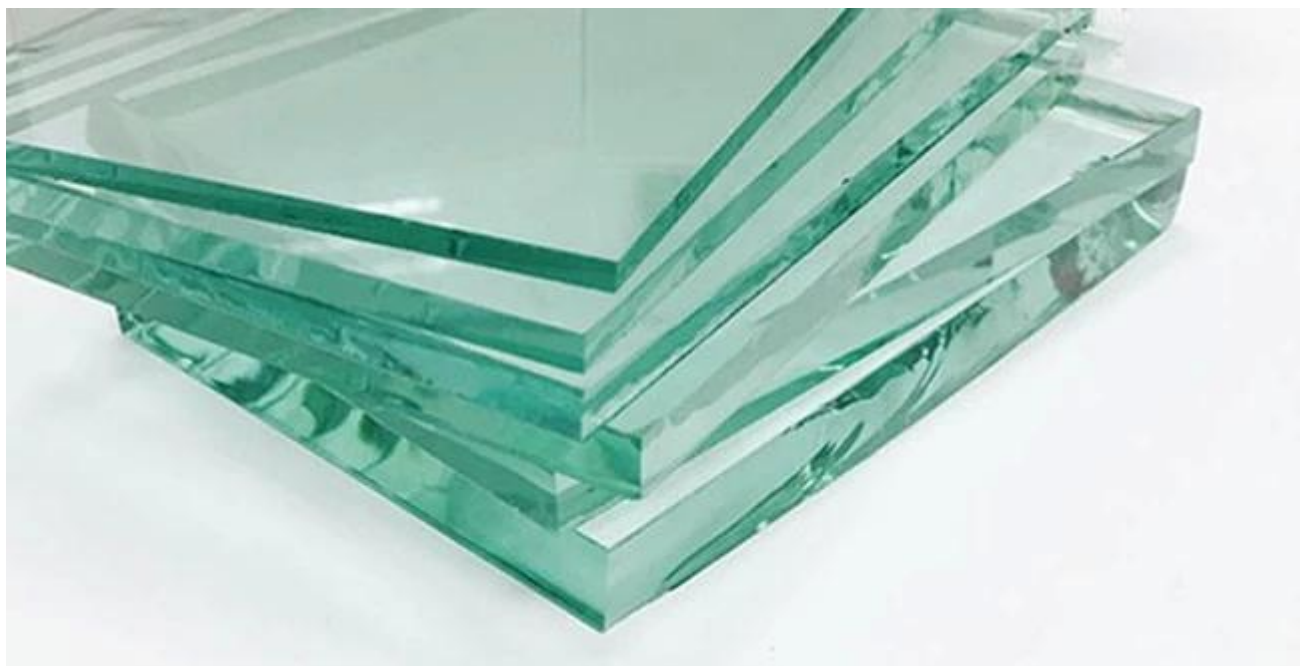

Línea de producción de vidrio flotado



Embalaje de cajón de madera fuerte de cristal de flotador



Carga de seguridad vidrio de flotador

