

Fuente de la fábrica de piso de China vidrio 6 + 6 + 6 m m templada el vidrio laminado

Vidrio laminado templado siempre se recomienda debido a la durabilidad y resistencia a la rotura de vidrio generalmente necesaria para apoyar a la caminata en el piso de vidrio. Recomendamos 3 capas [cristal templado 6mm](#) para hacer el piso de vidrio laminado.

Un piso de cristal es la manera perfecta para aumentar el espacio, mientras que simultáneamente llevar luz natural a los espacios a continuación. De vidrio como un material de suelo se utiliza en estructuras residenciales y comerciales. Piso de vidrio que ofrece luz, espacio y libertad de diseño, suelos de cristal pueden instalarse dentro o fuera, en cristal transparente o oscurecido, con una superficie lisa o antideslizante o sedosa.

Suelo de cristal claro y plano puede traer clara y visión abierta, utilizado en el punto escénico, tour torre piso, puente de vidrio, etcetera, puede ser perspectiva y luz y paisaje, dar una persona un tipo de estimular la experiencia visual.

El cristal acabado translúcido de gran transmisión de luz a través de la unidad de vidrio proporcionando resistencia antideslizante y privacidad. JIMY Glass compañía puede aplicar vidrio esmerilado / ácido grabado al agua fuerte cristal/chorro de arena acabado a la superficie externa de la planta de vidrio para crear un más áspero surface.but sólo consiguen el efecto oscuro, no demasiado efecto antideslizante,

Resistencia antideslizante puede ser aplicada a la superficie del suelo de cristal, especial para vidrio externo floors.anti antideslizante se puede aplicar al piso de vidrio para permitir la visión a través de los paneles de vidrio mientras que proporciona antideslizante para mayor seguridad, el vidrio superficial utilizado el vidrio laminado templado revestido con película antideslizante especial (NSS), serigrafía antideslizante vidrio y vidrio de la resistencia del resbalón de punto especial diseño. Estos incluyen tintas cerámica especializadas aplicadas a la superficie del vidrio en varios patrones, o patrones con sangría aplicados a la superficie de vidrio.

Especificación de triple templado laminado de vidrio piso:

Original vidrio: claro vidrio flotado, vidrio ultra claro, vidrio teñido,[vidrio grabado al agua fuerte ácido](#), serigrafiado, vidrio modelado, etcetera.

Tamaño: Mini 300 * 300 m m, cualquier medida medidas

Grueso de cristal popular: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, etcetera.

Espesor de capa intermediaria de PVB popular: 1,14 mm 1,52 mm, etcetera.

Espesor SGP 0,89 milímetro 1,52 mm, 2,28, de 3.04 m m, etcetera. SGP (Dupond centinela vidrio Plus)

¿Que tipo de cristal de piso de deslizamiento que puede de JIMY GLASS?

Claro templado laminado anti pie de vidrio antideslizante

Baja el hierro templado laminado anti pie de vidrio antideslizante

Helado laminado anti pie de vidrio antideslizante



Pantalla de seda impresa [vidrio laminado templado](#) piso

Resistencia vidrio antideslizante

Templado vidrio laminado otras aplicaciones:

Hoteles, restaurantes, tiendas de café
Ver plataforma o escalera de peldaños.
Aeropuerto, estaciones de ferrocarril, calzada centro de deportes
Super mercados, Museo, centros comerciales,
transitables claraboyas, pasarelas, puentes, terrazas,

Vidrio antideslizante para hacer el piso de vidrio laminado:

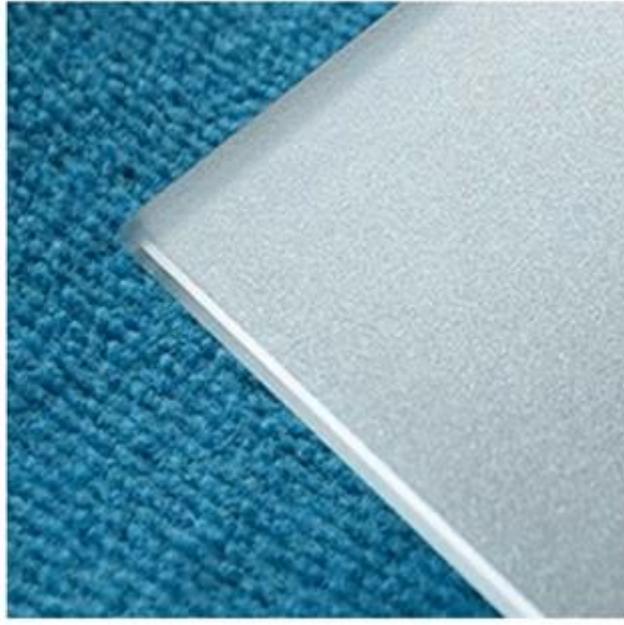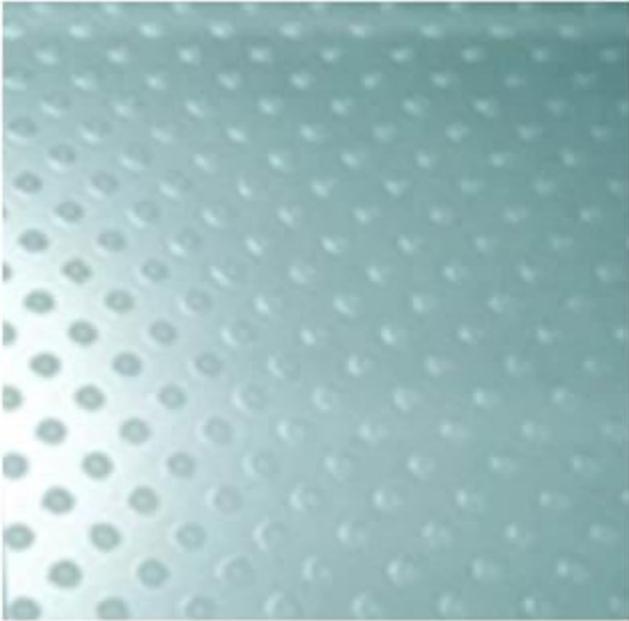

Piso de vidrio laminado templado claro mm 21,04



Anti-skid helado uso de suelo de cristal:



Seguridad vidrio fábrica máquina:

