

China unidades de vidrio aislante reflexivo plano o curvo fabricante

Acerca de vidrio aislante reflectante

El vidrio aislante reflectante está hecho de vidrio reflectante con otro tipo de vidrio para hacer doble acristalamiento, por lo que es de vidrio reflectante y función de vidrio aislante, que es control solar, ahorro de energía, insonorización, etc., por lo que es popular para usarse en la ventana de vidrio. [vidrio de pared de cortina](#), vidrio de fachada, [tragaluz](#), etc.

Características

- Mejora el rendimiento térmico del vidrio cuando se utiliza en aplicaciones arquitectónicas.
- Cumple con los requisitos especiales de control de temperatura, control de sonido, control de luz y solar y seguridad.
- Evite la contaminación lumínica y construya un buen ambiente ecológico.
- Controle la radiación solar de manera efectiva, bloquee la radiación infrarroja lejana, ahorre los gastos de los aires acondicionados en verano, ahorre los gastos de calefacción en invierno, tenga un buen efecto de preservación del calor y ahorro de energía.
- Se puede fabricar con vidrio estampado para aumentar la estética; vidrio recubierto, tintado o low-E para control térmico.



Presupuesto:

Forma	Piso y & Curva
tamaño	Tamaño personalizado (Máx .: 2500 mm ~ 3500 mm Mini: 180 mm ~ 350 mm) Radio mínimo: 500 mm Longitud máxima del arco 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & gt; 1200) 3600 mm (R & gt; 1200 H & lt; 2370)
Color de vidrio	Claro, Extra Claro, Verde Francés, Verde Oscuro, Azul Ford, Azul Oscuro, Euro Bronce, Bronce Dorado, Gris Claro, Gris Oscuro, etc.
Tipo de vidrio	Low-E vidrio aislante reflectante, vidrio aislante reflectante polarizado, vidrio aislante reflectante templado, vidrio aislante reflectante templado curvo, laminado vidrio aislante reflectante, vidrio aislante reflectante laminado curvado, etc.
Espesor	4 + 6A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 12A + 8mm, etc.
Ancho del espaciador de aluminio	6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Espacio de relleno	Aire seco, argón, etc.
Calidad	Coincide con GB / 11944-2002 & lt; Vidrio aislante National standard & gt;

Nuestro equipo de producción para unidades de vidrio aislante reflectante:



Almacén de vidrio aislado

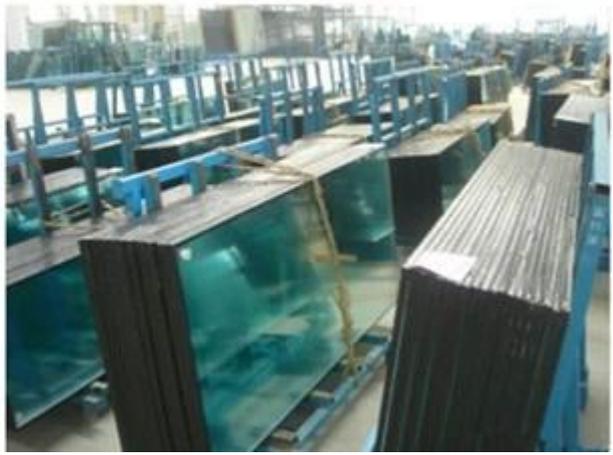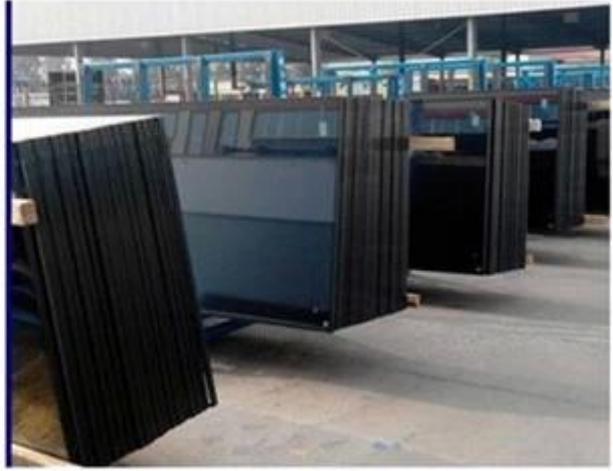

Vidrio aislado reflectante laminado templado:

