15 + 15mm endurecido de vidrio laminado China proveedores

Excelente calidad 15mm + 1.52mm intercalar PVB / SGP + 15mm de vidrio laminado templado, que es procesado por 2 piezas de vidrio templado de 15 mm claro o ultra claro o de color con intercalar PVB de 1.52 mm o capa intermedia SGP para unirlo. Que es un tipo de vidrio de seguridad que se mantiene unido cuando se rompe, ampliamente utilizado para los lugares donde existe la posibilidad de impacto humano o el vidrio podría caer si se rompe, como balaustrada, claraboya, escaparate, piso, etc.

Las características del vidrio de seguridad laminado PVB SGP 15 + 15mm
1. La composición de vidrio: vidrio templado de 15 mm + intercalado PVB / SGP de 1,52 mm +Vidrio templado de 15 mm
2. Intercapa de PVB o SGP están disponibles. Pero el precio del vidrio laminado PVB será más barato que el precio del vidrio laminado SGP.
3. Forma de vidrio: plano o curvado disponible, luego 1515.4 vidrio laminado plano o vidrio laminado templado curvado de 31,52mm
4. Tamaño del vidrio: el tamaño máximo se puede alcanzar a 3300 * 13000 mm, un radio mayor a 6000 mm; tamaño máximo 2440 * 8000 mm, radio mayor a 1200 mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado.
5. Tipo de vidrio: 15154 SGP vidrio laminado templado curvado de bajo hierro, 15154 vidrio laminado transparente PVB, vidrio laminado de seguridad 31.52mm low e, vidrio laminado grabado al ácido curvado 15 + 15mm, vidrio laminado templado impreso de serigrafía 15 + 15mm con película SGP, 31.52 mm vidrio laminado endurecido de color con película de PVB.
6. Procesamiento especial: agujeros de perforación, corte, trabajo de bordes, impresión de logotipos, etc. todo el procesamiento especial puede ser terminado bien de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Las ventajas del vidrio laminado endurecido 1515.4 de Jimy Glass Factory
Nuestro vidrio laminado templado de alta calidad cumple con la norma europea y cuenta con la certificación CE.
- Seguridad extremadamente alta: la capa intermedia de PVB o SGP resiste la penetración del impacto.
- Materiales de construcción de ahorro de energía: calor solar e insonorización, reduce las cargas de refrigeración.
- Tener un atractivo edificio estético: vidrio laminado con la capa intermedia de color PVB, la apariencia del edificio más especial y atractiva; cuando se trata de vidrio laminado con intercalar SGP, puede mejorar el nivel de calidad superior del edificio.
- Cribado ultravioleta: la capa intermedia filtra los rayos ultravioleta y evita que los muebles y cortinas pierdan el efecto.

Las aplicaciones de 15 mm + 1.52 mm + 15 mm vidrio laminado templado de seguridad
Debido al vidrio laminado es el vidrio más seguro, 15mm + 1.52mm + 15mm vidrio laminado templado, es ampliamente utilizado para balaustrada, escaparate, piso de cristal, tragaluz, etc.

Por cierto, el vidrio laminado también se puede suministrar en nuestras unidades de vidrio aislante que también se pueden doblar para aplicaciones de vidrio curvado, como vidrio aislante laminado templado curvado. También podemos producir vidrio laminado triple, como 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP vidrio laminado templado ultra claro en forma plana o curva, y se utiliza en escaleras, extremos de piscinas y acuarios, fachadas de vidrio y pisos de vidrio.

15 + 15mm PVB SGP Vidrio laminado templado

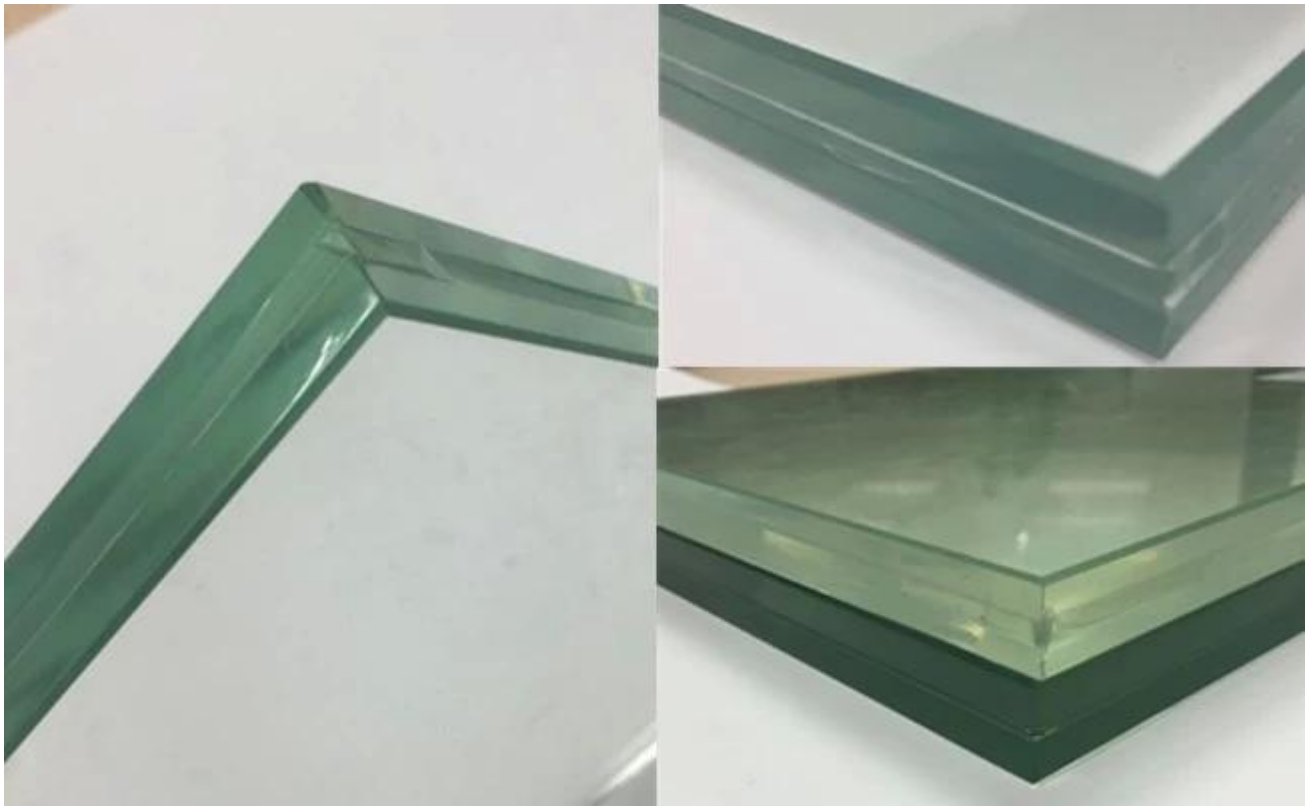

Línea de producción de vidrio laminado por la fábrica Jimy Glass

Las aplicaciones del vidrio de seguridad laminado de 15 + 15 mm