


# China personalizada laminado aislado seguridad vidrio fabricante

## Introducción

El vidrio aislado laminado, también llama el vidrio aislado seguridad, esmaltando doble laminado, puede ser un vidrio aislador laminado lado, también puede ser vidrio aislado laminado doble. Para el un lado laminado aisló el vidrio, es vidrio monolítico de una pieza y una sola pieza [vidrio laminado](#) separada por un espaciador de aluminio. Para el vidrio aislado que lamina doble, es dos pedazos vidrio laminado separado por un espaciador de aluminio. El espacio aéreo entre el espaciador de aluminio se llena con aire seco o gas noble como el argón, para retardar el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido. El vidrio laminado es vidrio de alta seguridad, y el vidrio aislador es perfecto para la energía eficiente, así que combinelos juntos, puede emparejar cualquier requisito arquitectónico.

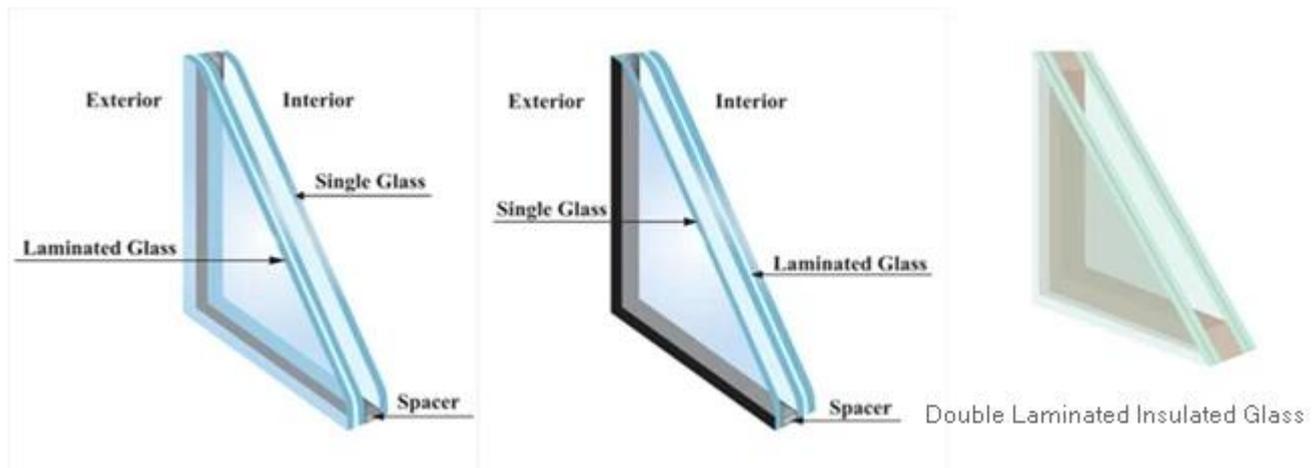

## Característica

-Alta seguridad. El vidrio de seguridad aislado laminado tiene todas las características del vidrio laminado, puede debilitar la fuerza atacada exterior, para reducir el riesgo quebrado. Y si instale la superficie de cristal laminada en el exterior, incluso el vidrio se rompe en la alta subida, las piezas quebradas se pegará en la capa intermedia (PVB/SGP/Eva), no caerá abajo al ser humano lastimado.

-Eficiencia energética. El espacio aéreo de las unidades de cristal aisladores de la seguridad puede reducir el coeficiente de la transferencia de calor, así que puede hacer el refrigerador interior en el verano, y más caliente en el invierno, que puede ayudarnos a ahorrar mucho coste del acondicionador de aire.

-Aislamiento acústico. Tanto el espacio aéreo de vidrio aislante e intercalar de vidrio laminado, puede bloquear las ondas de sonido, por lo que el vidrio laminado aislado es un material perfecto para insonorizar.

## Especificación

- Tamaño: el 2500x4000mm máximo, cualquier tamaño modificado para requisitos particulares podría ser cortado
- Espesor de vidrio monolítico: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, etc
- Grueso de cristal laminado: 6.38 mm, 8.38 mm, 10.38 mm, 12.76 mm, 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, se pueden producir según el diseño del cliente
- Espesor de aluminio espaciador: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, etc
- Relleno del espaciador: aire seco, gas noble como argón, etc.
- Color: claro, bronce, azul, verde, gris, amarillo, rojo, negro, cualquier color está disponible
- Tipo de cristal: vidrio de seguridad aislado laminado claro, vidrio aislado laminado color, vidrio aislado laminado reflexivo, vidrio aislado laminado bajo-e, vidrio aislado laminado curvado, vidrio aislado

seguridad doblada, etc



### Aplicación

El vidrio aislador de la seguridad se utiliza tradicionalmente en los edificios de oficinas, hospitales, hoteles, casas y esos edificios donde se requiere la gran cantidad de calefacción o de refrescarse, utilizado como pared exterior de cristal aislada seguridad, alto edificio de oficinas de la subida [cortina de cristal de pared](#), Vidrio aislado ventana de UPVC, acristalamiento del tragaluz del control de calor, [vidrio de seguridad de la azotea](#)etc..

