

13,14 mm: n turvallinen kirkas karkaistu laminoidun lasin koko, 6 + 6 mm + 1,14 mm karkaistu laminoitu lasilevy, laminoitu karkaistu lasi Kiinassa

Karkaistusta lasista ja laminoidusta lasista

13,14 mm: n turvallinen kirkas karkaistu laminoitu lasi koostuu kahdesta 6 mm: n karkaistusta lasista yhdessä välikerroskalvon PVB / EVA kanssa. Karkaistu lasi lämmittää annea led -lasia yli 600 ° C: een ja jäädyttää sen nopeasti, mikä lukitsee lasin ulkopinnat korkealla puristustilalla, se on turvalasi, jota käytetään, kun lujuutta vaaditaan. Laminoitua lasia käsitellään erityisellä tekniikalla korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa lisäämällä yksi tai useampia kerroksia polyvinyylibutyyraalia (PVB) tai eteenivinyyliasetaatia (EVA) kovalla ja vahvalla sidoksella kahden tai useamman lasilevyn väliin tai niiden välillä.

Kirkkaan karkaistun laminoidun lasin ominaisuudet

Erinomainen turvallisuus: karkaistu laminoitu lasi on sidottu välikerrokseen, se voi pysäyttää ulkoisen voimahuuhtäyksen, jopa lasin rikkoutuessa, pelimerkit eivät putoa, välttären henkilövahinkoja.

Energiatohokkuus: pysäytä aurinkolämmön siirto ja vähentää jäädytyskuormitusta.

Puolustus hurrikaani ja vahva sykloni ja luodit. Se on vahvempi 5 kertaa kuin tavallinen lasi.

Erinomainen äänenhallinta ja melunvaimennus.



erittely:

Lasi koostumus: 6mm kirkas karkaistu lasi + 6mm kirkas karkaistu lasi +1,14 pvb / eva

Lasityyppi: karkaistu lasi, laminoitu lasi

Suurin koko: 3300 * 8000mm, vähimmäiskoko: 150 * 300mm, mittatilaustyönä


Välikerros: 1,14 mm PVB / EVA


Välikerroksen väri: punainen, valkoinen, keltainen, mikä tahansa Pantone-väri

Vertaa 6 + 6mm karkaistua lasia ja 12 mm: n karkaistua lasia

	6+6mm tempered laminated glass	12mm single tempered glass
Strong	Inter-layers of the laminated glass ,1 layer,2 layers,3 layers and more layers. More strong.	Have no inter- layers , shock resistance strong 5-10 times more than common glass.
Safety	More safety, When it broken, it adsorbed on PVB inter-layers glass surface, and not drop out.	Relatively safe, when it broken,, the splinters are small will drop out but not harm to person.
Sound Insulation	PVB film can effectively prevent sound wave	12mm single tempered glass sound insulation less than laminated glass
Anti-UV:	Laminated glass can effectively present UV.	12mm single tempered glass anti- UV less than laminated glass

Karkaistu laminoitu lasi

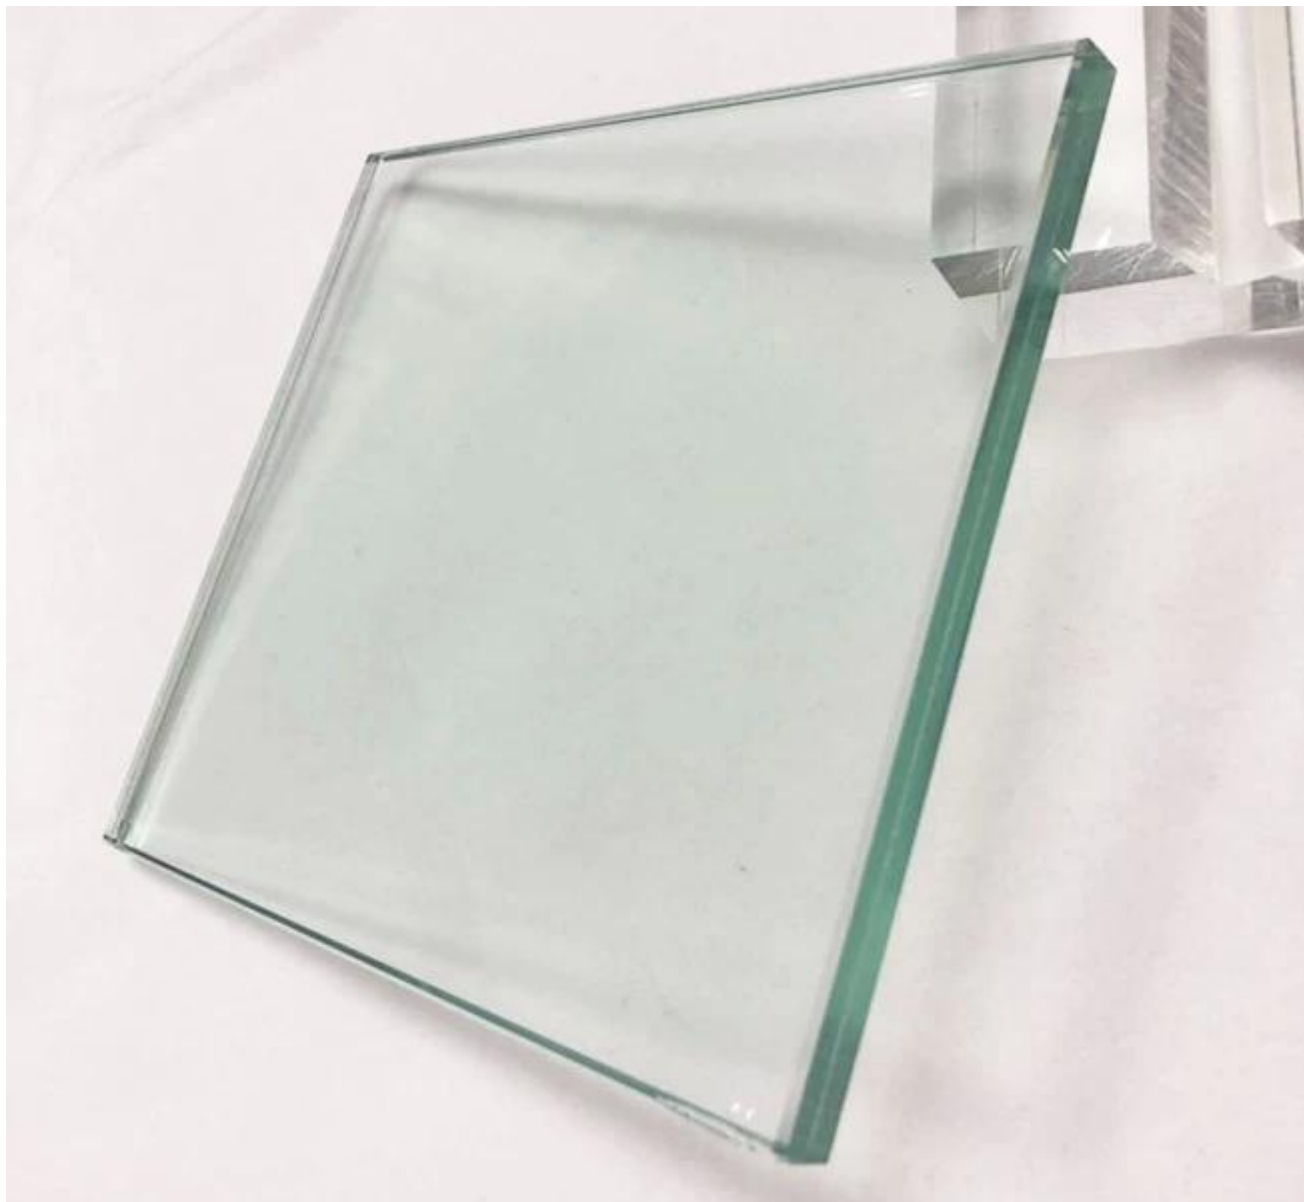

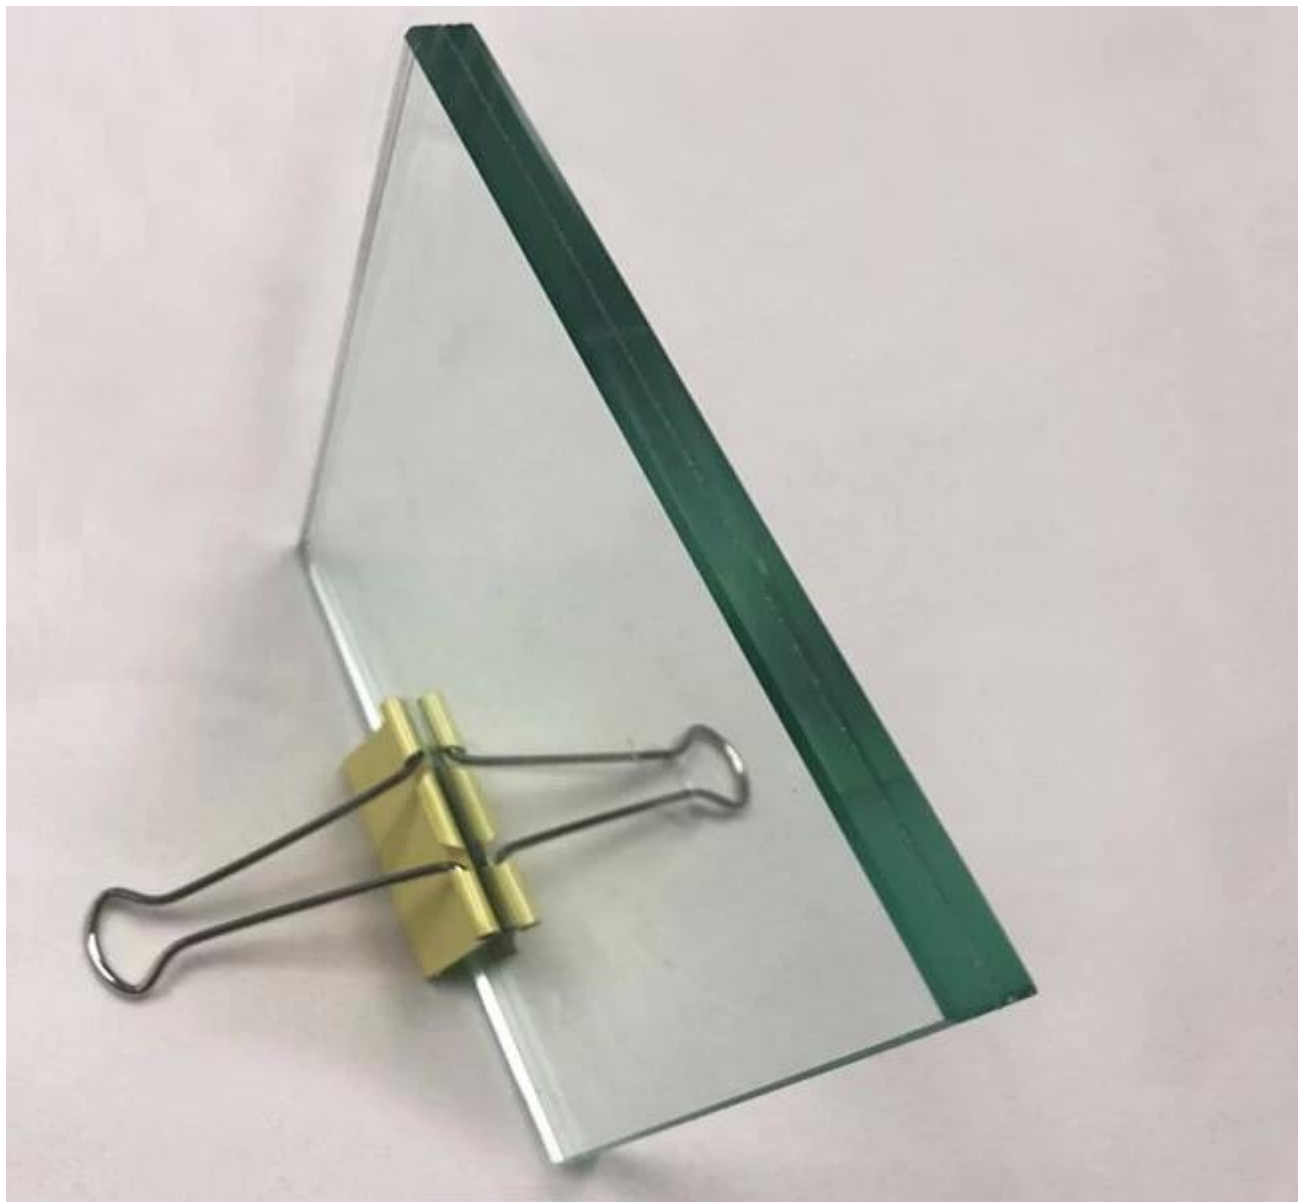

Sovellukset

Ikkunat, kattoikkunat, lattiat ja portaat, julkisivut ja verho-seinät, kaiteet ja kaiteet, muut korkean turvallisuuden kohteet.



Karkaistu laminoitu lasi

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminated glass product line ←



8. large glass come out →

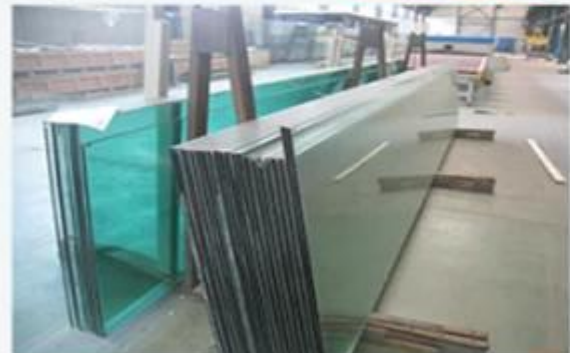

9. packing

