

4 mm + 12 + 4mm selvästi eristetty lasi yritys Kiinassa

Noin 4 mm + 12 + 4mm eristetty lasin

4 mm + 12 + 4mm selvää, eristetty yksikkö muodostuu kaksi lasien [4mm selkeä float-lasi](#) erotettu alumiini spacer ja suljettu yhdessä merkkikehykset. Eristävä ilmatilassa täytetään ilmalla tai jalo kaasu, kuten argonin tai krypton sisällä hidastaa lämmönvaihdon ja melun tasoa. Alumiini spacer on täynnä piidioksidi kuivausaine pelletit varmistaa poistaminen kosteuden ilmatilassa. IGU on suunniteltu pitämään homes lämpimämpi talvella ja viileämpi kesällä.

4 mm + 12 + 4mm selkeä Float lasi eristys Ominaisuus

Optiset ominaisuudet

4 mm + 12 + 4mm kirkas eristetty lasi systems tarjoaa erittäin näkyvän valon ja alhainen näkyvä valonheijastavuus;

Termiset ominaisuudet

U-arvo tehokkaasti alentaa luona kahdentaa lasit ja täyte inerttien kaasujen voidaan edelleen vähentää kuten argon kaasu;

Akustista eristys

Eristetty lasi on hyvä äänen todiste toiminto, vähentää melun yli 30 dB;

Tiivistyminen

Dew kohta JIMY GLASS eristyslasi on alle-65 ° C, joka takaa ei tiivistyminen muodostuminen alle normaalin sovelluksia;

Tiivistys

Alumiini korotuslevyä automaattisesti kaareva ja perusti vähiten niveliä ja dual tiivisteet ovat sovelletaan, joka takaa erinomaiset tiivistys ominaisuudet ja pitkä soveltaminen käyttöön.

4 mm + 12 + 4mm kirkas Flaot lasi eristys Erittely


Tiedoston koko: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Spacer täyttää: Kuiva ilma, noble kaasulla kuten Argon, jne.

4 mm + 12 + 4mm eristetty lasin Sovellus

- Ulko UPVC ikkunoita ja ovia;
- Ulkopuolella julkisivut ja konservatorioiden;
- Sisätilojen väliseinät ja Jääkaapit;
- Monet muut.

4 mm + 12 + 4mm eristetty eristyslasien

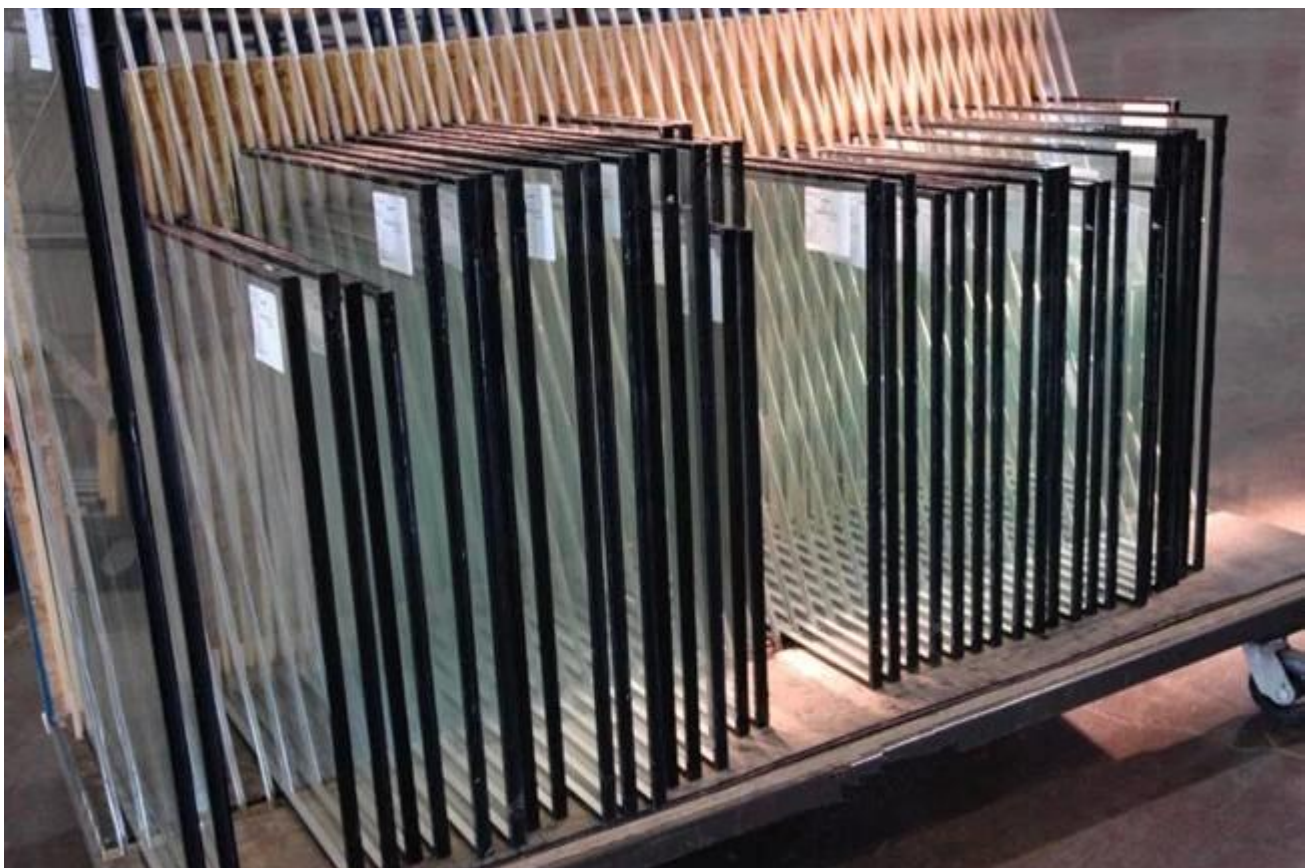

Eristetty lasi työpaja



Eristetty lasi turvallisuuden lastaus

