

Energiaa säästävä 5mm Low Emissivity lasi toimittaja Kiinassa

Siitä, Low-e lasi

"Emissiokyvyn" viittaa lasin pintaan kyky heijastaa kiihottaa. Low-E lasi on ohut metalli pinnoite lasi, joka heijastaa lämpösäteilyn tai estää sen päästöjä vähentää lämmön siirtyminen lasin läpi. Low E lasi heijastaa säteilyä sen sijaan absorboi sitä, parantaa suorituskykyä, jolloin pienempi U-arvo. Pienempi U-arvo on parempi suorituskyky. Sitä käytetään lasi sekä kaksin- ja kolminkertaiset yksikköä. Ominaisuudet Low-E eristys lasi jotta se voi tulla nettomaksajaa energialähteiden käyttöön rakennuksissa.

5mm Low-e lasi ominaisuus

- Lähettää aurinkoenergiaa pitää kotinsa jäädytin kesällä ja vähentää jäähditys energiakustannukset
- Mahdollistaa korkean tason näkyvän valon ja ulkoa Poista lasi ulkonäkö
- Eristää paljon parempi kuin standardi selkeä eristelas
- Estää paljon UV energiaa yhteinen tekijä kankaat, matto ja huonekalujen hiipumassa
- Vähäinen varjostus kerroin vähentää auringon lämpösäteilyä pääsemästä tehokkaasti rakennuksen sisustus, erityisesti infrapuna säteilyn osalta.

5mm Low-e lasi erittely

Koko: 2140 * 3300mm 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm.

Väri: Kirkas, hopea, Pronssi, tummanharmaa, Euro harmaa, tummanvihreä, F-vihreä, tummansininen, sininen Ford, jne.


5mm Low-e lasin käyttökohteita

- 5mm low e lasi yleensä hyödyntämään [eristyslasien](#) tai laminoitua lasia käytetään ulkoisen upvc windows ja ovet, kattoikkuna, katto, kevytulkoseinä, jne.

5mm yhden Low-e lasi resurssitietoja

Structure		Light Properties		Thermal Properties			U Value
Single Glazing	Thickness	LT (%)	LR (%)	EA (%)	SHGC (%)	SC	W/M ² ·K
Low-e	4mm	82	11	20	71	0.83	3.6
	5mm	81	12	21	71	0.83	3.6
	6mm	80	12	22	71	0.82	3.6
	8mm	80	11	25	67	0.79	3.6
	10mm	79	11	28	67	0.79	3.6

Miten Low-e lasi toimii?

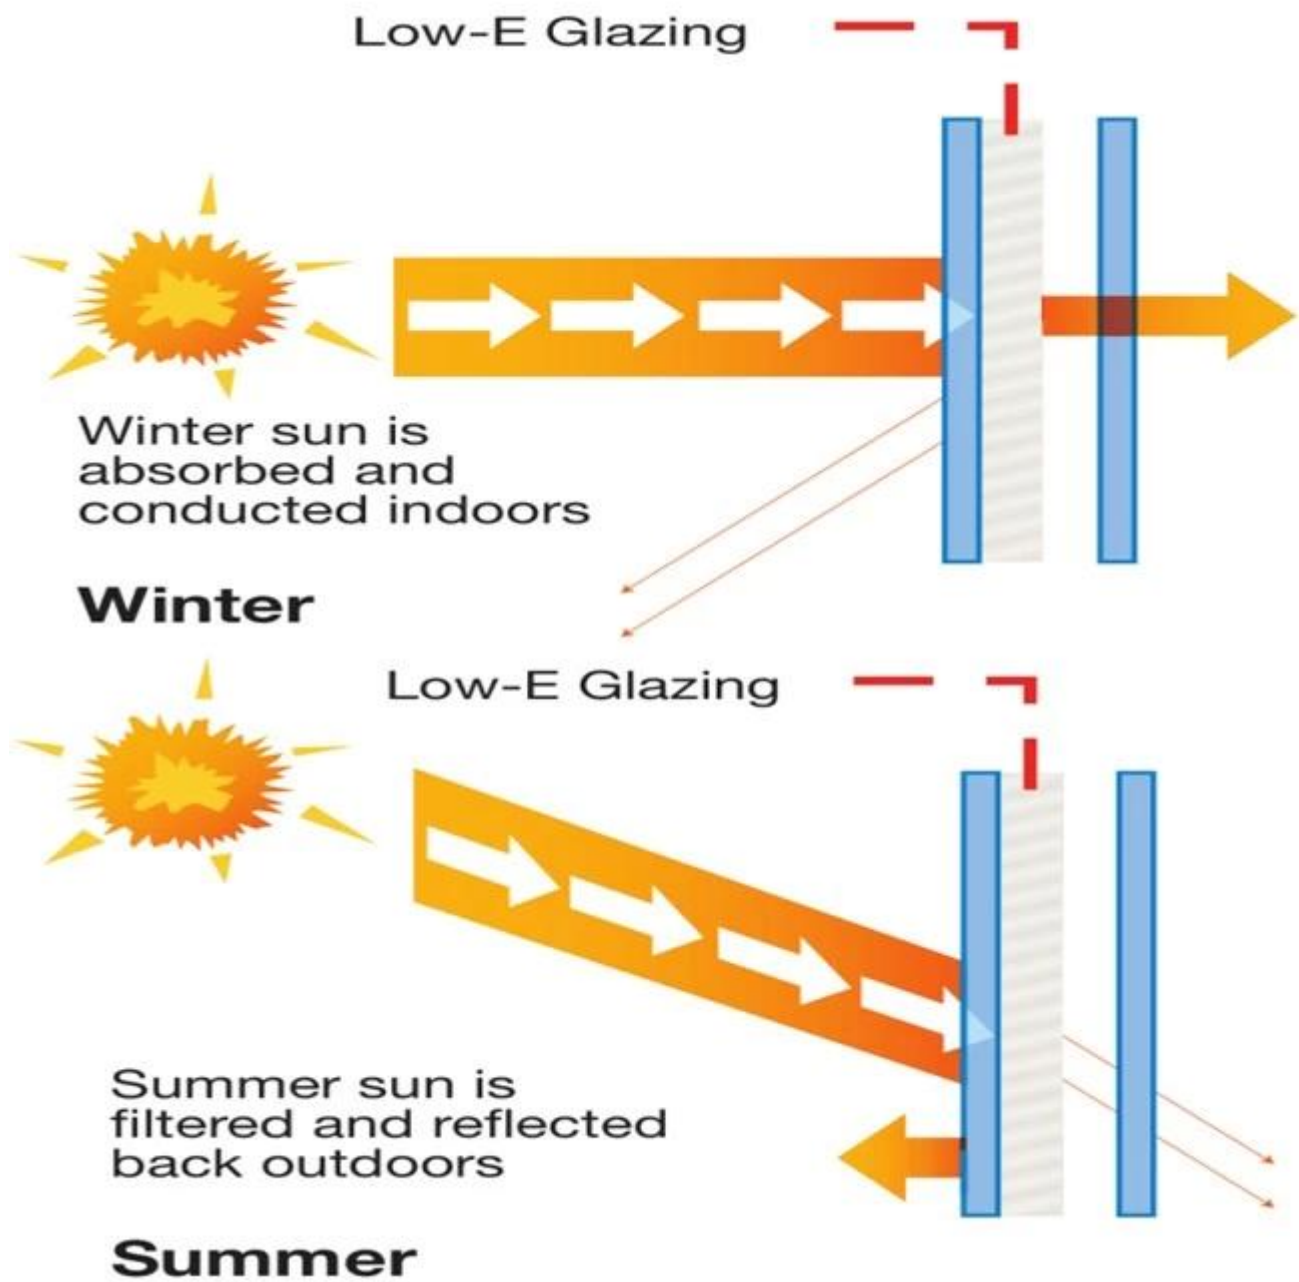

5mm Low-e lasi turvallisuuden pakkaus



5mm Low-e lasi turvallisuuden lastaus

