

8mm energiansäästö alhainen e lasinvalmistaja hinta

Siitä, Low-e lasi

Low emissivity (Low E) on pinta, joka säteilee tai lähtee, alhainen energian laatu. Low-E lasi viittaa sarja korkean suorituskyvyn, low-emissivity tuotteita. Se voi olla selkeä ja sävytetty. Low-E lasi tarjoaa hyvä thermal eristys- ja energiansäästön ominaisuuksia joka estää lämpötila virtausnopeus sisällä ja päin vastoin, tarjoaa UV-suojaa.

Edut 8mm energiansäästö low e lasi

1. Durable: low e lasia voidaan hoitaa tavallisilla [Float-lasi](#) tekniikoita, ja suosittu kuin [low e eristetty lasi](#), sen kestävyys sopii erinomaisesti myrsky Windowsissa.
2. korkea valon. Välttää aurinkoenergiaa pitää kotinsa jäähdyn kesällä ja vähentää jäähdytys energiakustannukset.
3. eristää paljon parempi kuin standardi [Poista eristelas](#), energian vaikuttavuutta.
4. auringonsuojauksen: vähentää auringon lämmön ja tarjoaa runsaasti luonnonvaloa tarjoavat viihtyisän, jossa elää ja työskennellä.
5. lämpöeristys: parantaa koti- tai kaupallinen rakennusten energiatehokkuutta ja laaja käyttö lasi ja passiivinen lämpösäteilykertymän hyötyä.
6. decoration: offers laajan valikoiman koriste vaihtoehtoja tarjota tyyliä ja yksityisyyden maksimaalisen valon.
7. energian tehokas lasi: voi luoda mukava, kevyt täytetty ja tilaa sekä vähentää lämmityksen ja jäähdytyksen kustannuksia.


8mm Low-e pinnoite lasi erittely

- Single Low-E lasi
- Double Low-E lasi
- Online pinnoitettu low e lasi (kova pinnoite)
- Offline pinnoitettu low e lasi (pehmeä pinnoite)
- Online Low e väri: selvä
- Offline Low e väri: Kirkas, harmaa, sininen, vihreä, väri muokattavissa
- Standard Pinta-ala: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, jne.

Sovellukset ja 8mm low e lasi

Se on laajalti tehty low e [laminoitua lasia](#) tai low e eristetty lasi ja käytetään ikkuna, ovet, kattoikkuna, kevytulkoseinä, jne.

8MM aurinkoenergia Low E lasi

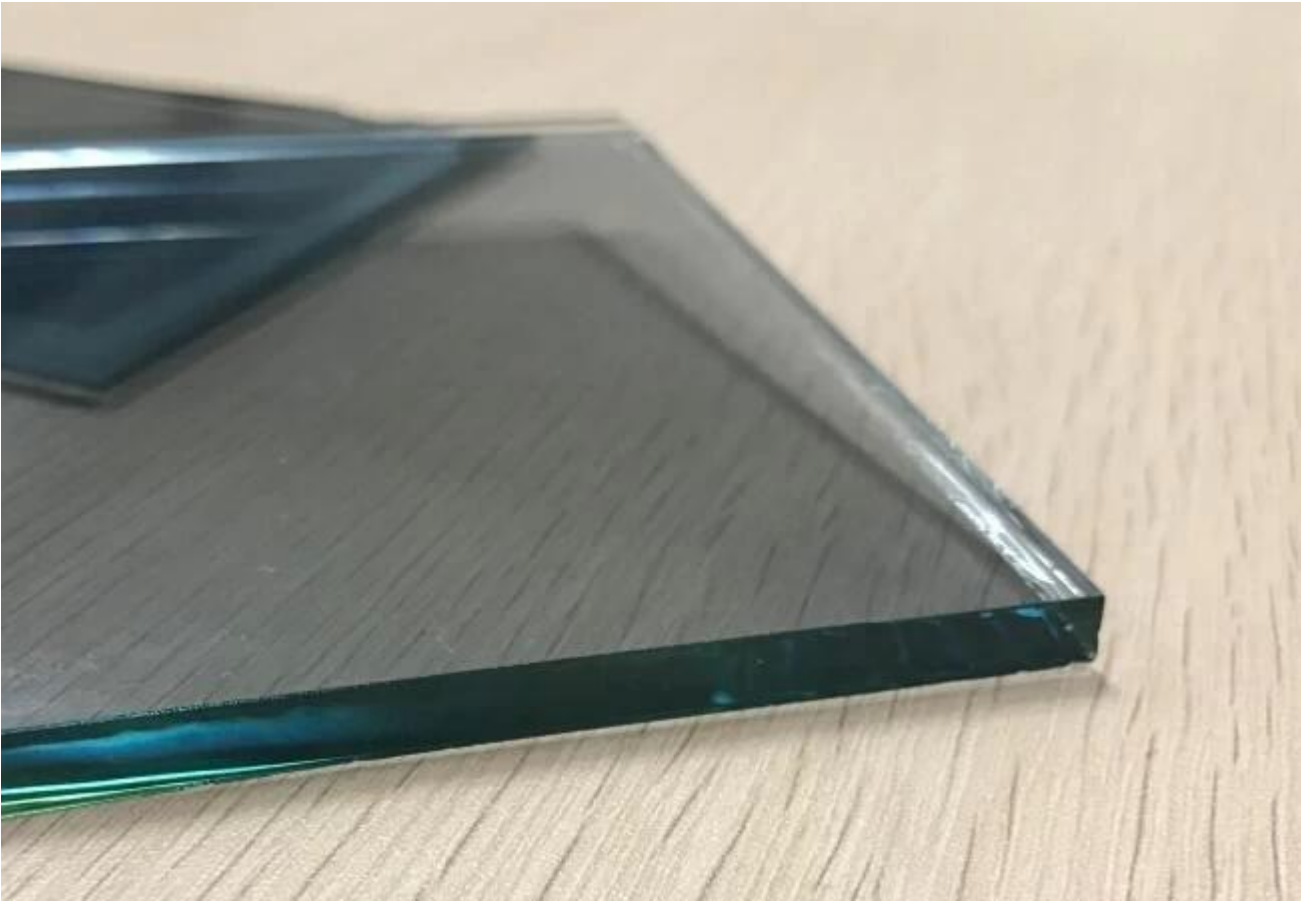

Low E lasi suorituskykyä käyttöturvallisuustiedote

Structure		Light Properties		Thermal Properties			U Value
Single Glazing	Thickness	LT (%)	LR (%)	EA (%)	SHGC (%)	SC	W/M ² ·K
Low-e	4mm	82	11	20	71	0.83	3.6
	5mm	81	12	21	71	0.83	3.6
	6mm	80	12	22	71	0.82	3.6
	8mm	80	11	25	67	0.79	3.6
	10mm	79	11	28	67	0.79	3.6

Miten Low-E Low-emissivity lasi toimii



Pakkausten JIMY GLASS FACTORY

