

# **12 mm + 12 mm karkaistu laminoitu turvalasi tarjoaja Kiinassa**

## **Noin 25.52mm turvallisuuden karkaistu laminoitu lasi / ESG Vasemmistososialistinen turvalasi**

25.52mm turvallisuuden karkaistu laminoitu Lasi koostuu kaksi kerrosta 12mm selkeä karkaistu lasi pysyvästi sidottu yhdessä 1.52 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

### **Ominaisuus**

#### **Turva**

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energiaa. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

#### **Äänieristys**

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

#### **Anti UV**

Laminoitua lasia voisi imevät 99 % saapuvan UV-säteilyä. Se suojaa huonekalut tai Kodinkoneet värien ja vaurioita.

#### **Energiaa säästävä**

PVB välikerroksen vaikeuttaa auringon lämmön ja vähentää jäähdytys Lataa.

#### **Luoda esteettinen tunne ja rakennus**

Laminoitu turvalasi kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

## **Erittely**

Karkaistu, laminoitu lasin koon: max 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm

Kaikki tehnyt karkaistu laminoitu lasi kuin käsittely beveling, leikkaus, poraus, jne on tehtävä ennen karkaisu.

## **Sovellus**

- Piirtoheitin ja Kalteva lasitus
- Museot, vankiloissa, Hallituksen rakennukset
- Korut kaupat, pankit, Lentokentät
- Turvalasien Sovellukset
- Koulujen, sairaaloiden, Hotellit
- Ulkopuolinen kattoikkuna kaide, pitkän käytävän
- Monet muut.

## **Laatustandardin**


Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standard

Mukaisesti EN12543, Eurooppalainen standardi

Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

## **25.52mm turvallisuuden karkaistu laminoidun lasin**

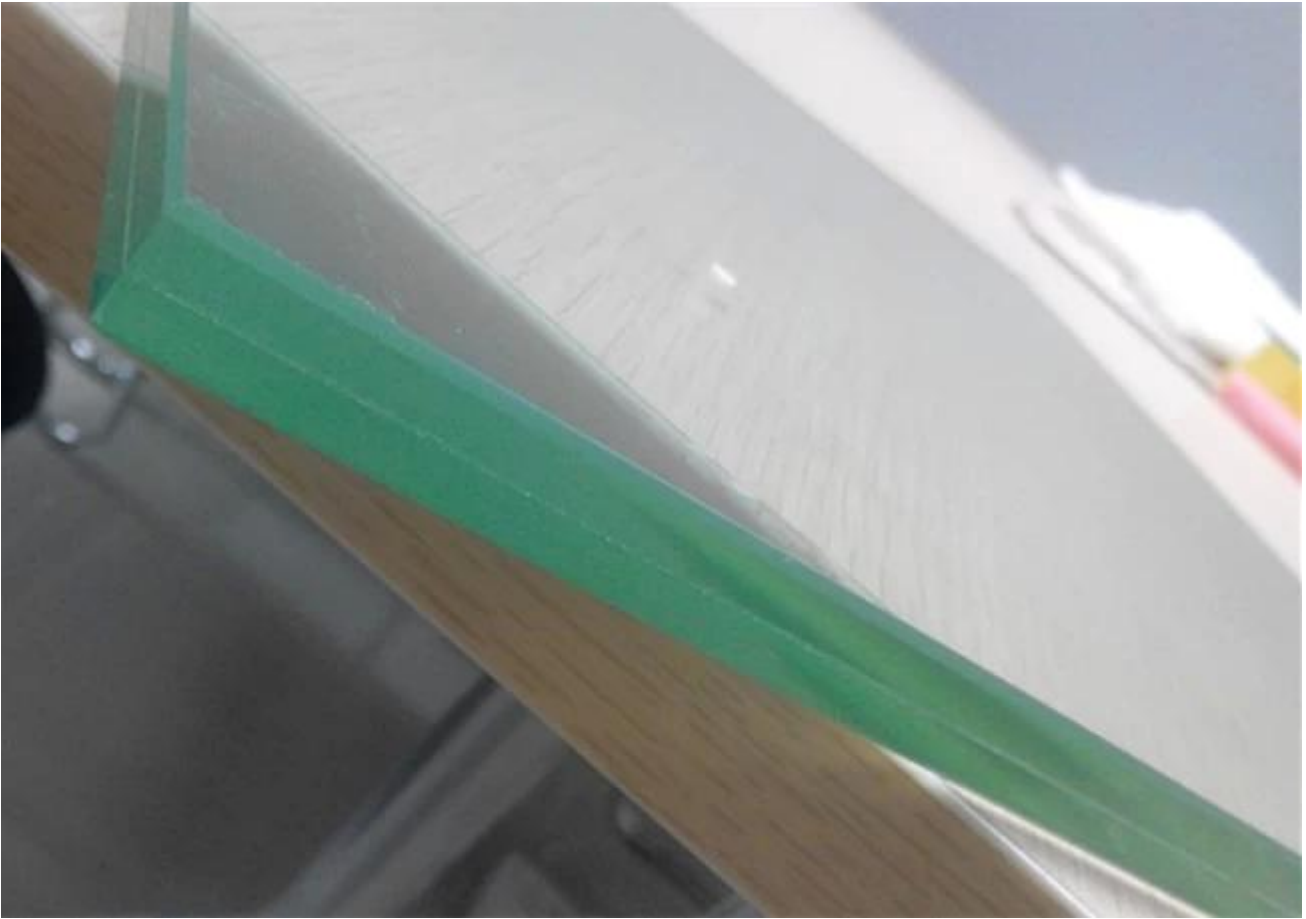

**Eron, kun eri lasi rikki**



**Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless**



**Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human**



**Turvallisuuden, lieventää laminoitu lasi tuotantolaitoksen**



**Karkaistu laminoitu turvalasi vahvempi, pakkaus ja lastaus**

