


## **Myytävänä CE-standardi 21,52 mm maitomaista karkaistua laminoitua lasia 1010,4 ESG VSG 10 + 10 mm valkoista laminaattia**

21,52 mm [maitomainen valkoinen karkaistu laminoitu lasi](#), myös cal led läpinäkymätön [1010.4 ESG VSG](#) ja 10 + 10 mm valkoista karkaistua laminaattia, jotka yhdistyvät kahteen [10 mm karkaistu lasi](#) kerrokset, joissa on valkoinen / läpinäkymätön PVB- tai EVA-kalvo, varmistavat korkean turvallisuuden ja korkean turvallisuuden, hyvän valinnan joillakin alueilla, kuten kaide, kaide, ikkunat, ulkoseinä, julkisivu, katos, katto ja sisustusprojektit. Ja suosittu myös yksityisillä alueilla, varmista yksityisyys.



### **Täydelliset yksityiskohdat 10 + 10 mm maitomaista karkaistua laminoitua lasia**

Lasityyppi	21,52 mm läpinäkymätön karkaistu laminoitu lasi
Lasin paksuus	10 + 10 mm, 21,52 mm
Lasin väri	Maidonvalkoinen, läpinäkymätön, läpikuultava
Ulottuvuus	Suurin koko saavutt * 8000mm, tuki räätälöity
Vakio	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Toimitusaika	Noin 15-20 päivää, kiireellinen tilaus voi nousta 7 päivään
Jalostustyö	Reiät porataan, aukot, merkintätulosteet ja niin edelleen
Muut palvelut	Toimita muita materiaaleja, kuten alumiiniseos, ruostumaton teräs

### **Uudet toimitusvalokuvat 10 + 10 mm maitomaista karkaistua laminoitua lasia varten**

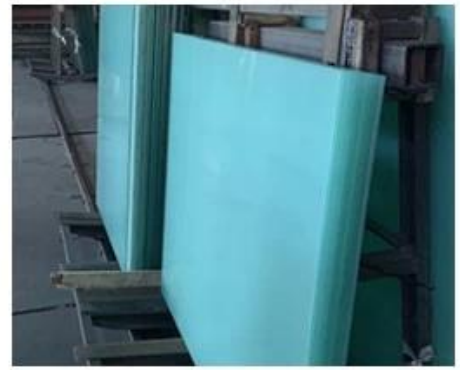

**Jotkut asentavat led-kuvia maitomaista karkaistua laminoitua lasia varten**

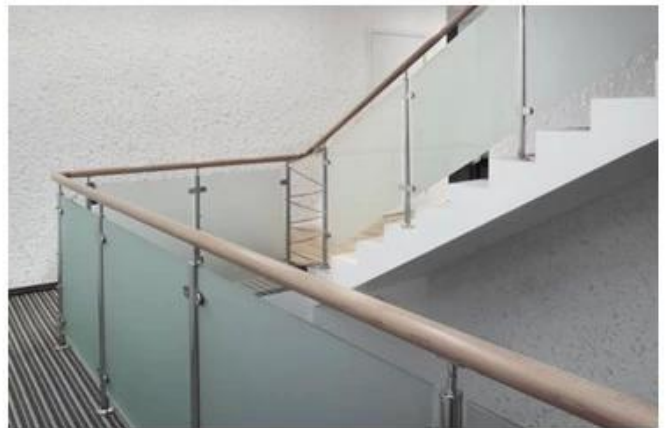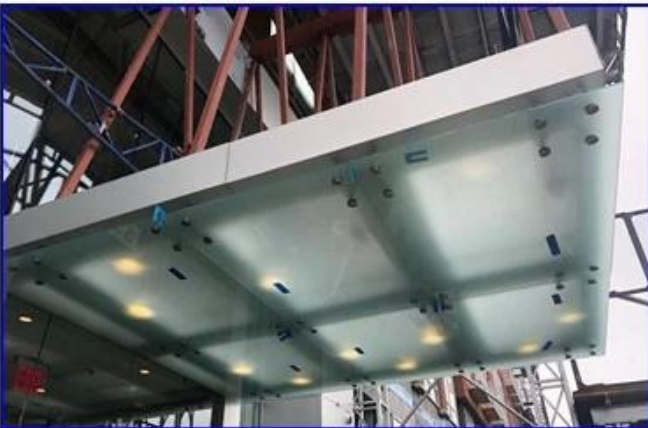

## Kuinka JIMY GLASS voi varmistaa lasin laadun?

### Raaka-aineiden lähde

Valmistellessamme raaka-aineita käytämme ammattimaisia mittauslaitteita koon, paksuuden tarkkuuden ja pinnan tarkentamiseksi, onko siinä naarmuja, kuplia, tämä on tärkein vaihe, koska raaka-aineiden laatu määrää jalostettujen tuotteiden laadun.



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	玻璃尺寸 (mm)	包数量	箱重量	检测内容									
									Na	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格	封边	包装情况	备注
	信义/清远	F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107102-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	2	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107103-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	3	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107104-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	4	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107105-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	5	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
	信义/清远	F1107106-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	1	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107107-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	2	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107108-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	3	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107109-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107110-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107111-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	3	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107112-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	4	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107113-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	5	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107114-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	6	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107115-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	7	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格


### Leikkaus, reunus, reikien poraaminen, aukot

Tässä vaiheessa toimimme automaattisella koneella ja varmistamme asiakkaan piirustusten mukaan, että tarkkuus käsittelyn jälkeen tarkastetaan kahdesti ja sitten seuraavaan vaiheeseen.



## Karkaisu ja laminointi

Edistynyt tuontikarkaisu-uuni ja autoklaavi, varmista, että laadulla on takuu, erittäin pieni karkaistun lasin oma räjähdysnopeus, saavuttajIMY GLASS,1% ja laminoitu lasi, kahden kerroksen siirtyminen hallitsee alle 1 mm

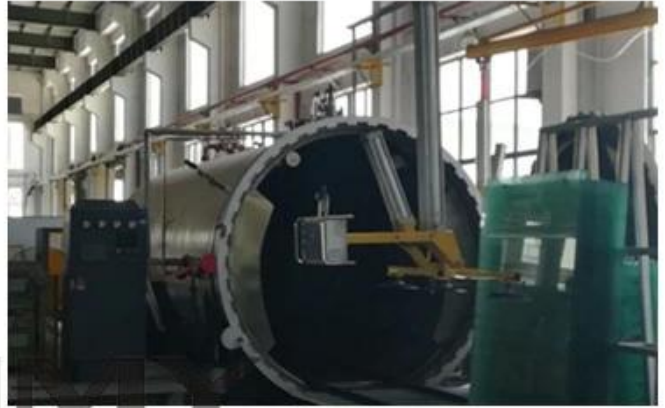

## Pakkaus ja pakkaus

Kaikki käyttävät erittäin turvallisia vanerilaatikoita korkit erillisillä lasipaneeleilla ja käytä kiinteitä teräsvyölaatikoita säiliössä, tee turvallisuus merikuljetuksissa



**JIMY**  
Professional glass manufacturer



**Miksi voimme valmistaa niin monta laminoitua lasiprojektia?**

- 1) Valitse A-luokan float-lasimateriaali, jossa ei ole siruja, ei kuplia, naarmuja ja täydellinen tasainen pinta.
- 2) Oma edistyksellinen tempera- ja laminaattikone takaa karkaistun laminoidun lasin laadun, upealla temperointijännityksen tasaisuudella, itseräjähdysnopeus pienenee 0,1%:iin, käytä 3 parhaan Kiinan tuotemerkin PVB-välikerrosta varmistaaksesi, että lasilla ei ole delaminoitumista.
- 3) Tiukka laadunvalvonta ISO9001: n mukaan, varmista, että tarkka koko, paksuus ja prosessi toimivat toimitettaessa.
- 4) Käytä räätälöityjä vahvoja vanerilaatikoita, joissa on erilliset korkit ja täysin peitetty muovikalvo turvallisuuden takaamiseksi ja rikkoutumisen välttämiseksi merikuljetuksissa.
- 5) reagoi nopeasti huoltopalveluun, ongelmat ratkaistaan pian noin 12-72 tunnissa.

**Ammattimaisen karkaistun laminoidun lasin tuotantovirta, jokaisessa vaiheessa ammattilaiset valvovat laatua vakavasti.**