

Kiina 6mm selkeitä turvallisuuden karkaistu lasi yhtiö

N. 6mm kirkas karkaistu lasi

6mm kirkas karkaistu lasi, myös karkaistu karkaistu lasi, lasi, iskunkestävä lasi, vahvistettu lasi, ESG lasi on valmistettu kuumentamalla [6mm selkeä float-lasi](#) yli 600° C ja jäähdytys nopeasti, joka lukitsee ulkopintojen valtion korkea lasi pakkaus, ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jännitteitä. Se on turvalasi, jota käytetään voimaa, lämmönkestävyys ja turvallisuus ovat tärkeitä näkökohtia.

6mm kirkas karkaistu lasi ominaisuus

Korkea lujuus

Karkaistua lasia suorittaa No torjumisessa, taivutus ja lyöä koska lujuus on 3-5times että normaali float-lasi. On kestettävä pinta 95Mpa paine.

Tajien

Kun karkaistu lasi on rikki, se muuttuu alveolate rakeet obtuse kulmia, jotka takaavat turvallisuuden varmistu, ihmisen vaaraton ja kiristyessä käsitellä huomattavasti vähentää riski thermal rikkoutuminen jotta vähemmän tappiota.

Lämmön vakautta

Karkaistu lasi on kestävä lämpötilan muutos 250 320°C Vaikka joko laminoimalla voivat maksaa 20-100°C.

Suorituskyvyn vertailu

Kohteita	Karkaistua lasia	Osittain karkaistua lasia	Joko laminoimalla
Turvallisuus	Paras	Ehdot	Ei mitään
Intensiteetti	152Mpa	/	30-90Mpa
Lämmönkestävyys	250 320°C	100°C	20-100°C
Pinta stressi	95Mpa	24 h-69Mpa	/
Rikkoo	Tylppä kulma viljan	Ammunta-rikki	Terävä

6mm kirkas karkaistu lasi erittely

Käytettävissä oleva koko: enintään 3000 * 8000mm Vähintään 150 * 300mm, mitään räätälöidä kokoa.

Beveling reunat, leikkaus lovia, reikiä, hionta kulmat, yms, kaikki on mahdollista, mutta on tehtävä ennen karkaisu.

Silmukoilla

Reunat voidaan tehdä täysin oikeaan 6mm kirkas karkaistu lasi, kuten tasainen kiillotettu edge (reuna T) lyijykynä reunasta (C reuna) Viistotut reunaan, ogee reuna, matt reuna, reunan ympäri corner.

Reikiä ja asteikko

Karkaistu lasi voi olla mukana porattu reikiä (vaikka suoraan tai kartiomainen) ja leikkaa asteikko. Meidän ottaa huomioon reikä ja lovi ja koon mukaan teidän piirustukset. Ole hyvä Voisitteko ystävällisesti alla:

Lasi-reuna lähimpään kohdan reikä	6mm selkeä karkaistu lasi ei olisi reikiä sijaitsee lähempänä 1,5 kertaa paksuus lasi.
Nurkassa lähimpään kohdan reikä	Reikiä ei pitäisi paikalla yhtään lähemmäksi kuin 6,5 kertaa paksuus 6mm selvää vahvistettu lasi.
Dimension reikiä	Vähintään puolta reikä ei pitäisi olla alle lasin paksuus. Suurin reikä ulottuvuus ei saa koskea yli 1/3 kapein ulottuvuus pala.
Kolot ja automaattikatkaisijat	Kaikki on filee säde yhtäsuuri tai suurempi kuin lasin paksuus.

Muodot

Paitsi suorakulmio 6mm Tyhjennä karkaistun lasin Jimmy Glass myös voisi tehdä muodon 6mm kirkas karkaistu lasi kuten pyöreä, Puolisuunnikas, ohella jne.

6mm kirkas karkaistu lasi sovelluksen

- Käyttää sisätiloissa kuten kylpyhuone lasihyllyä, Suihku näyttö lasi, jne.
- Käyttää ulkoa kuin parveke lasi, katos lasi, jne.
- Käyttää huonekalut kuten pöytälevy lasi, myymälä lasi shelves, jne.
- Monet muut.

Karkaistun lasin laatuvaatimukset

Mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistua lasia standardi


Mukaisesti ASTM1048 Amerikkalainen standardi

Mukaisesti GB 9963-1998 karkaistua lasia standardi


Mukaisesti GB 17981-1999 Kiinan standardi karkaistu ja -Lämpölujitettu lasi

Pass Kiinan turvalasi Pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Turvallisuuden karkaistu lasi tasainen kiillotettu reunat ja porattu reikiä

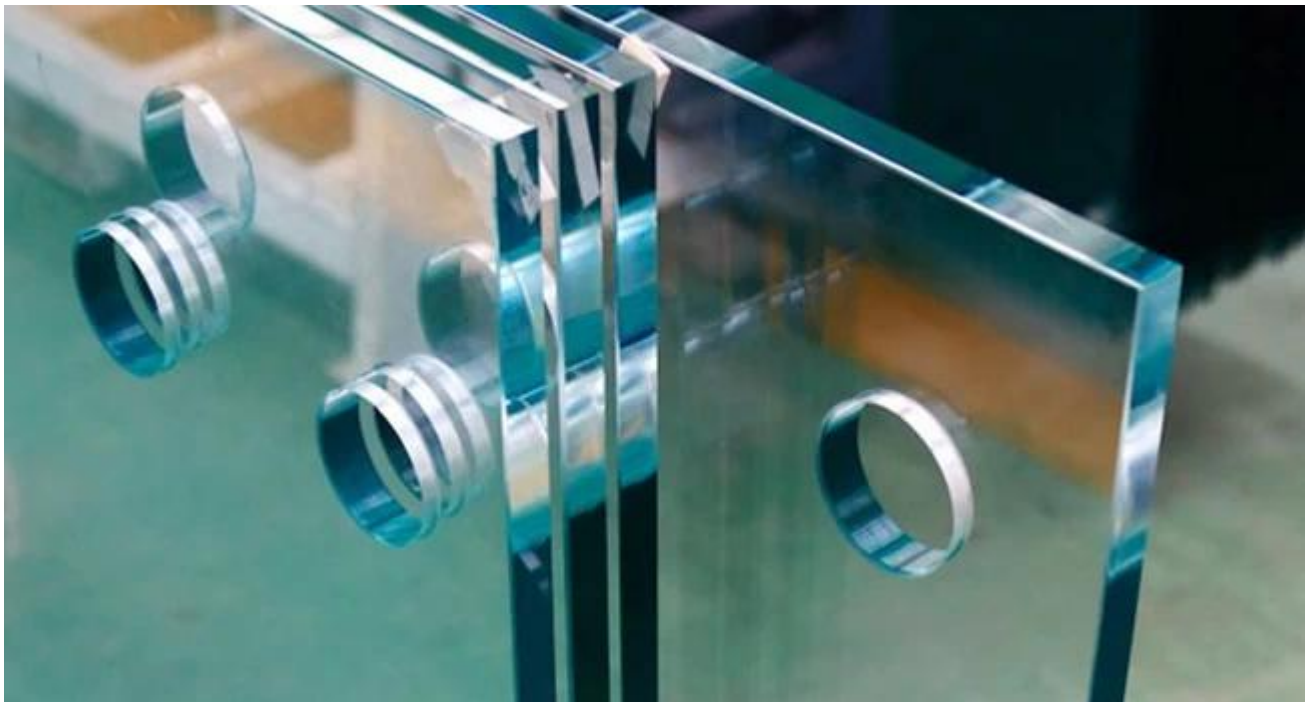

Eron, kun float lasi ja karkaistu lasi rikki

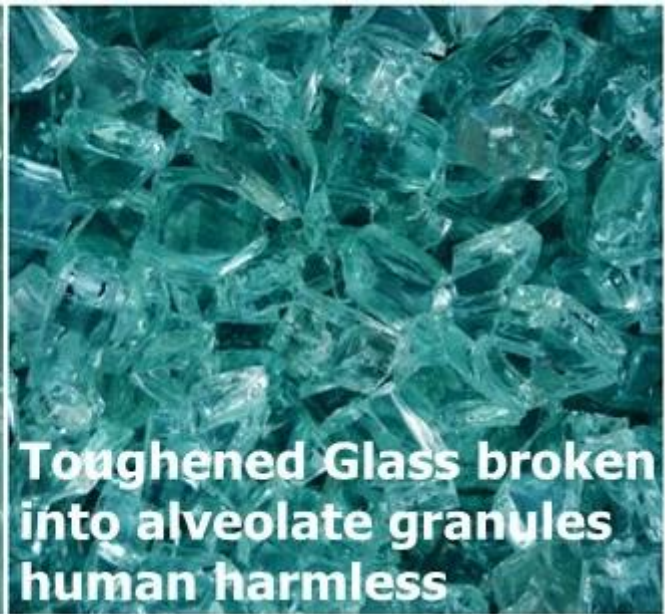

Karkaistua lasia uunin



Karkaistua lasia turvallisuuden pakkaus

