

Kiina korkealaatuinen harmaa LOW E-karkaistu eristyslasi

Low E-eristyslasiyksiköt ovat hermeettisesti meri led-yhdistelmiä 8 mm: n low e-lasin kappaleesta ja 10 mm: n kirkasta karkaistua lasia, joka on erotettu kuivalla ilmatilalla. Low e Eristetty lasi parantaa lämpötehoa, aurinkoenergian säästöä, vähentäen merkittävästi lämmitys- ja ilmastointihintoja. Low e IG -yksiköt vähentävät myös sisäkondensoitumista kylmissä ilmastoissa.

Eristyslasi valmistetaan hankespesifikaatioiden mukaisesti, ja se voidaan rakentaa suurella valikoimalla lasituotteita halutun estetiikan saavuttamiseksi, täyttää suunnitteluperusteet, turvakoodit ja / tai parantaa aurinkokennon säätöä ja lämpötehoa. Lasivalinnat sisältävät [kirkas floatlasi](#), alhainen rauta kelluva lasi, Low e-lasi, sävytetty float-lasi, [heijastava lasi](#), silkkipainovärit, kuuma taivutettu lasi, [laminoitu lasi](#), koristelasista ja kiinteästä lasista. Lasi IG-yksiköitä voi olla annea led, lämpövahvistettu, karkaistu tai laminoitu.

erittely:

Pienin koko: 300mm * 300mm

Suurin koko: 2700mm * 6000mm

Paksuus: 12mm-60mm



Alumiiniväli: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Kuiva ilma, jalokaasu, kuten Argon jne

Low e-eristetty lasi

- Kiinteät ja ohjattavat ikkunat
- verhotan seinät / julkisivut
- Kalteva / yläpuolinen lasitus ja kattoikkunat
- visio (Spandrel) sijainnit

Low E eristetty Lasin tuotanto:

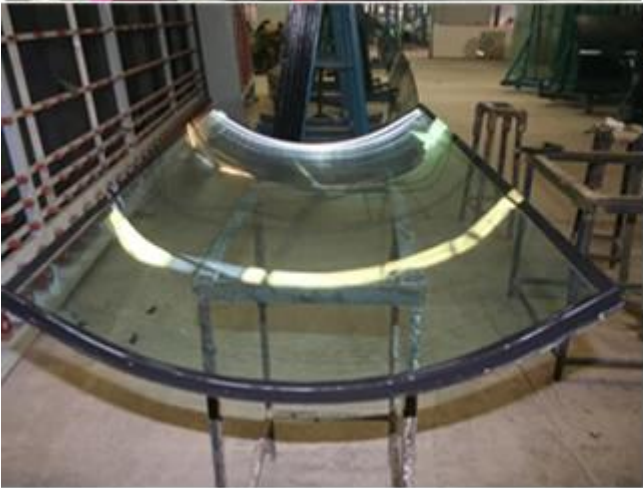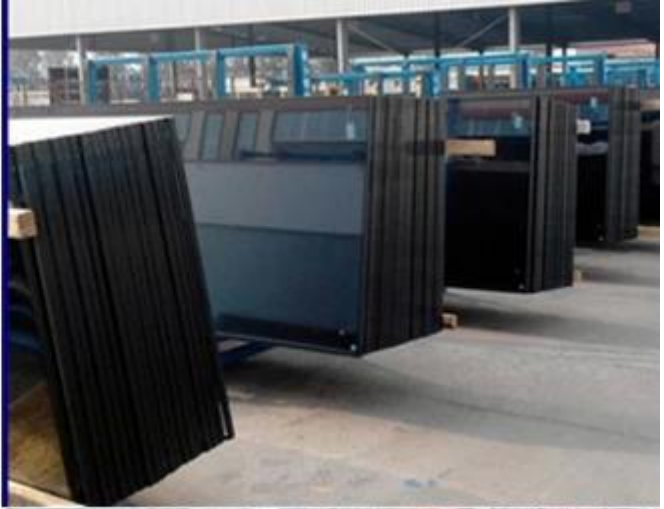

Low E eristetty lasi Sovellus:

