

Kiina valmistaa korkeaa laatua minäeristetty ja ssuku screen printing eristetty gtyttö yksiköt


Tietoja keraamisesta lasimaalista

Keraamisella fritillä maalattu lasi, myös cal led -sulatettu lasi, [keraaminen lasitettu](#), silkkipainettu lasi, silkkipainolasi, silkkipainettu emaloitu led-lasi jne. Se valmistetaan tulostamalla kerros keraamista mustetta lasin pinnalle seulaverkon läpi karkaisua tai lämpöä vahvistavaa prosessia jälkeen. Sitä käytetään pääasiassa sisä- ja ulkokoristeiden rakentamiseen. Sulatetun lasin ominaisuudet ovat kestäviä, naarmuuntumattomia, häikäisyä estäviä aurinkovarjoja ja kosteutta kestäviä. Kaikki nämä ominaisuudet pitävät silkkipainetun lasin värit kestäväenä vuosikymmenien ajan, ja suunnittelijoille on tarjolla erilaisia väri- ja graafisia valintoja. Voit valita keraamisen frit-maalatun karkaisun lasin, [silkkipainettu laminoitu lasi](#) ja ssuku screen printing eristetty gtyttö yksikköä kohti halua.

Datalehti silkkipainolasista

DPI	125
emali / muste	Vesipohjainen karkaistu lasi-emali
Tulostustarkkuus	0.5mm→ 2mm
kulutuskestävä testi	läpäissyt
hapan-sooda-kestävä testi	läpäissyt
PVB-yhteensopivuustesti PVB	läpäissyt
vedenkestävä testi	läpäissyt
ultraviolettiasteilykestävä testi	Korkean lämpötilan lasite - toimitettu
ilmakehän altistustesti	Korkean lämpötilan lasite - toimitettu
Lähettävä malli	Himmeä

Korkea laatu silkki kuvaruutu painettu karkaistujen lasi, silkki kuvaruutu painettu laminoitu lasi- ja silkscreen painaminen eristetyt lasi- yksiköt

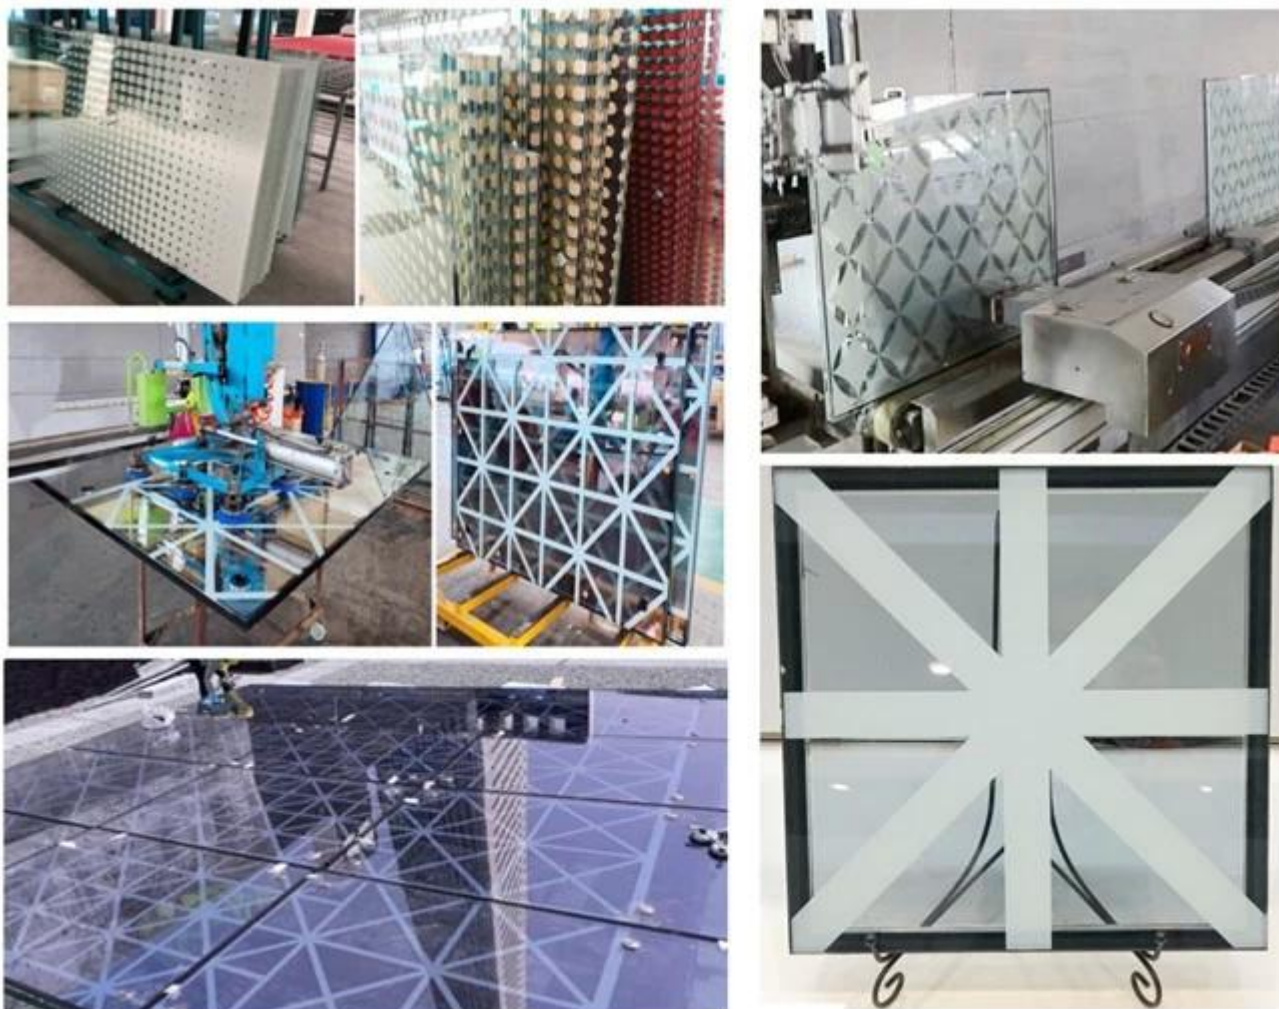

silkki painettu eristetyt lasi- lasijulkisivulle ja [verhoseinä](#)

Alkuperäisen silkkipainetun lasin käyttäminen normaalilla hehkutuslasilla sellaisten eristettyjen lasiysiköiden valmistamiseksi, jotka pystyvät paremmin kytkeytymään eristetyn lasitoiminnon ja silkkipainetun lasin ominaisuuksiin, on hyvä suunnitteluvaihtoehto lasi julkisivun / verhon seinälasille, lasikatto / kattoikkunalasi ja ikkunalasi ja niin edelleen, jotka suunnittelija ja omistaja ovat yhä suositumpia, voit nähdä ympäröivät rakennukset kaikkialla.

Sen normaalisti painettu / keraaminen fritted pyöreä piste, viiva ja muut yksinkertaiset kuviot luovat ainutlaatuisen mallin lasille. Valkoinen väri on markkinoiden suosituin.

erä	keraaminen fritted eristetyt lasi-
Paksuus	Singler-lasin paksuus erilaisia yhdistelmiä, joiden paksuus on 4 - 19 mm
Mitata	Enimmäiskoko 3300x13000 mm, min. 180 * 350 mm
Lasin väri	Kirkas, erittäin kirkas, pronssi, harmaa, pronssi, sininen, vihreä jne
Alumiiniväli	6 mm, 9 mm, 12 m, 6 mm (1/4", 11/32", 1/2" 5/8"),jne.
jalostettu	Reuna kiillotettu, reikien poraus, himmeä ja niin edelleen

Laatu

EN1279: n EN1279: n mukainen eurooppalainen eristyslasistandardi
ASTM E2190: n mukaisesti amerikkalainen standardi
Kiinan standardin GB / T 11944 eristetty lasi -standardin mukaisesti

silkki kuvaruutu painettu eristetyt lasi- varten verho seinä



Kilpailuetu ceramic frit maalattu eristetyt lasi:


1. voidaan räätälöidä erilaisilla kuvioilla, joita asiakas pyytää, monivärisillä;
2. Naarmujenkestävä, hapan- ja emäskestävä
3. Korkea värinkestävyys, kestävä ja ilman värien haalistumista
4. Turvalasi, jolla on karkaistua lasia, toivotut ominaisuudet
5. Tehokas auringonvarjostus.
6. Äänieristys, lämmöneristys ja energiansäästö

Sovellukset:

Julkisivu ja verho seinä ; Sisustus; ulkoinen ilmoitus, Metroasema; osio; Rakennus; jne.



Silk Screen tempering laminating insulated process

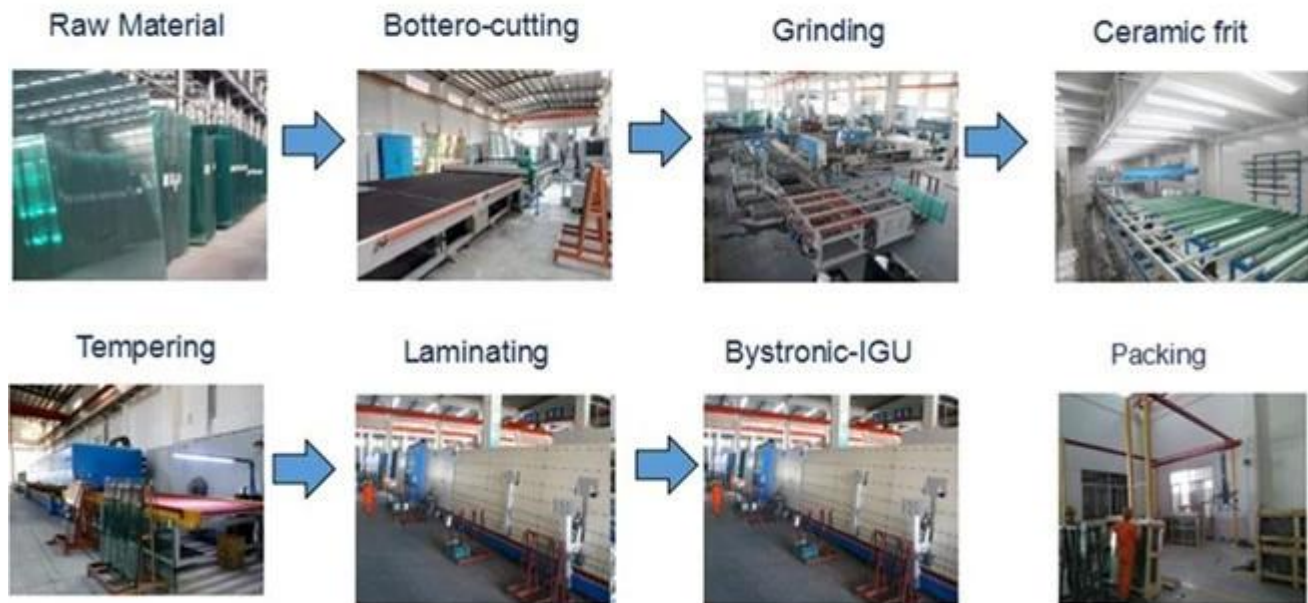

Meidän korkea laatu turvallisuus pakkaus ja Ladataan varten eristetty keraaminen lasitila yksiköt

