

# Laadukas 5mm tumma vihreä heijastava lasi Kiina tuottaja

## Tietoja heijastava lasi

On-line päällystetty [heijastava lasi](#) CVD-tekniikan (Kemiallinen höyrypinnoitus) avulla tuotetaan joka Luo täydellinen yhtenäinen metallioksidia kemiallisesti sidotut pintaan lasin. Valmistuksen aikana metallisen pinnoite Luo erittäin heijastava ulkonäkö. Koska pinnoite on erittäin kestävä "hard coat" heijastava lasi olla lasilla heijastava pinnoite joko sisällä tai ulkopuolella rakennuksen riippuen estetiikka ja tarvittavan suorituskyvyn. Se saavuttaa entistä auringonsuojauksen kuin standardi [sävytetty float-lasi](#) enemmän tehokkaasti vaimentava ja mikä suuri prosenttiosuus suora aurinkoenergia.

## 5mm tumma vihreä heijastava lasi ominaisuus

- Korkea näkyvän valon lähettävä tapauksessa pohtia alhainen korko, säteilevän matala korko ( $e < 0.1$ ).
- Vältä valosaastetta ja rakentaa hyvä ekologinen ympäristö.
- Suodattimen auringon UV Rausku, estää sisustus huonekalut on haalistunut.
- Voidaan leikata, vääntynyt, karkaistu, heat vahvistaa ja laminoitu vaikuttamatta pinnoite.
- Se voi lisätä esteettinen aistit rakennuksen ulkonäkö
- Hyvä varjostus kerroin näkyvää energiaa tehokkaasti päivästä
- Ohjaus aurinkoenergia säteilyn tehokkaasti estää kaukana infrapunasäteilyn Tallenna kulut ilmaa Hoitoaineet säästää Lämmitys kulut talvella, kesällä on hyvä vaikutus lämmön säilyttäminen ja energiansäästöön.

## 5mm tumma vihreä heijastava lasi saatavilla vakiokoko

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, jne., räätälöidä kokoa voidaan tuottaa kohti asiakkaan vaatimuksesta.

## Laadukkaita heijastava lasi sovellus

- Ulkoiseen käyttöön Windowsin ovet, kattoikkuna, katto, Parveke, kevytulkoseinä, jne.
- Sisätilojen lasi näytöt osiot, kaiteet, seinät.


## Tumma vihreä heijastava lasi suorituskykyä käyttöturvallisuustiedotteet

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.65%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

**Tumma vihreä heijastava lasi kuva:**

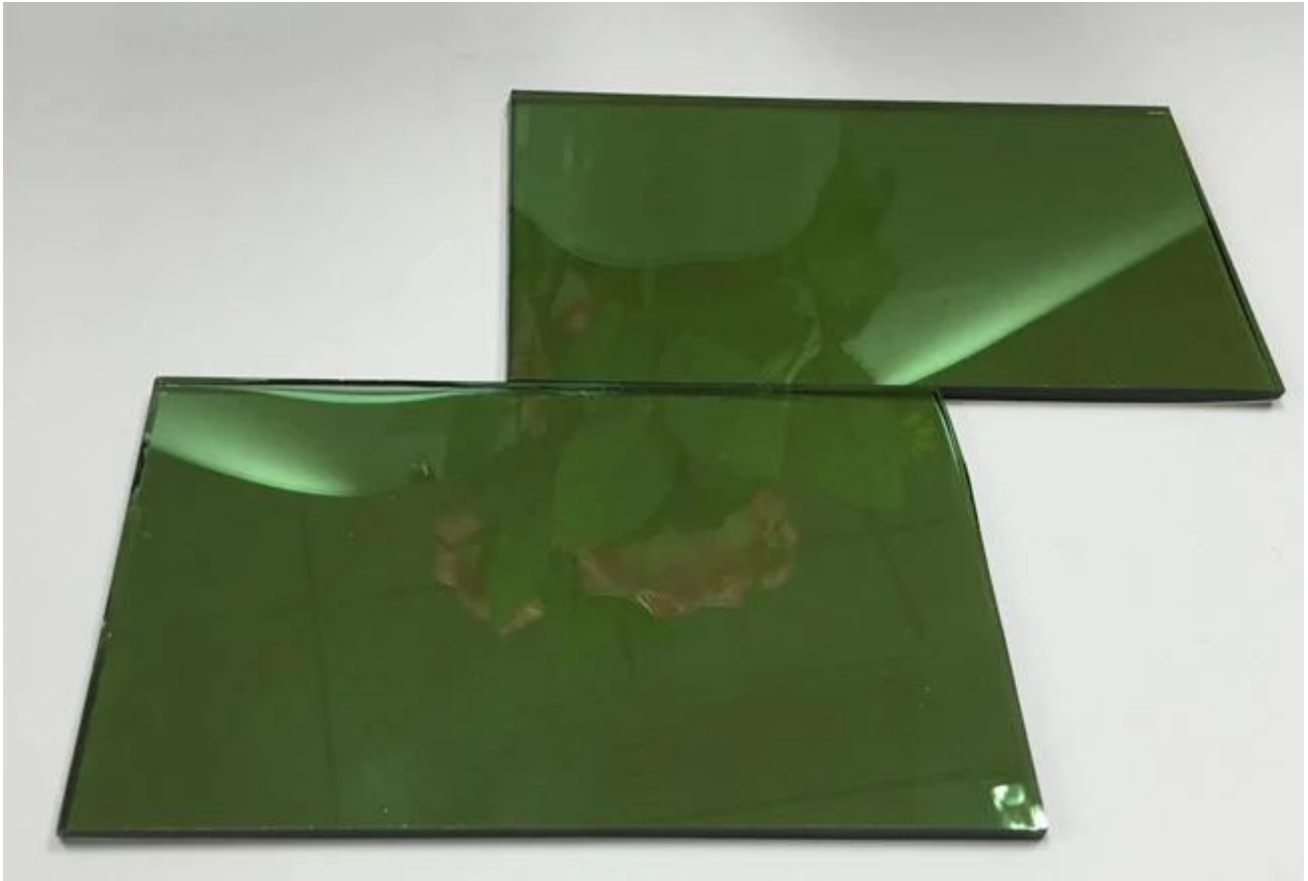

**5mm tumma vihreä heijastava lasi käyttö Windows**



**Vihreä aurinko heijastava lasi käyttää energiaa säästäviä kattoikkuna lasi:**



**5mm tumma vihreä heijastava lasi turvallisuuden pakkaus ja lastaus**

