

Lasi lattia tehtaast toimittavat 6 + 6 + 6 mm karkaistu laminoitu lasin

Laminoitua karkaistua on aina suositeltavaa koska kestävyys ja vastustuskyky rikkoutumiseen lasia yleensä tarvitaan tukemaan kävellä lasilattiana. Suosittelemme 3 kerrosta [6mm karkaistu lasi](#) jotta laminoitu lasi lattia.

Lasi lattia on täydellinen tapa lisätä lattiapinta, samalla kun samanaikaisesti luonnonvaloa tilat alla. Lasi lattiat materiaalia käytetään sekä asuin- ja rakenteita. Valon, tilan ja suunnittelun, vapaus tarjoava lasinen lattia lasilattiat voidaan asentaa sisä- tai ulkopuolella, kirkas tai peitettynä lasi, joko luistamaton tai silkkisen sileä pinta.

Selkeä ja tasainen katos voi tuoda selkeä ja avoin Visio, käytetään luonnonkauniilla paikalla, tour tower-kerroksessa, lasisillalta, jne., voi olla näkökulmasta ja kevyt ja maisema, antaa henkilölle, jollaisia on edistää visuaalinen kokemus.

Lasi on valmis läpikuultava runsaasti valonläpäisy rakenteellisten lasin yksikön välityksellä, samalla yksityisyyttä ja luistamaton. JIMY Glass yritys voi hakea jäälasi / happo etsattu lasi/hiekkapuhallettu maali katos luoda karheampi surface.but, ne vain saada hämärtää vaikutus, ei liikaa liukumista estäviä vaikutus ulkopinnasta

Anti-slip vastus voidaan soveltaa katos pintaan, erityisesti jotta lasinen floors.anti luista voidaan soveltaa katos jotta vision kautta vaikka tarjoaa luistamaton pinta lasia turvallisuuden käyttää karkaistua laminoitujen lasien päällystetty erityinen anti-lipsahdus elokuva (NSS), silkkipaino ei-liukas lasi ja erityinen piste kuviolasi skid resistance. Näitä ovat erikoistuneet keraaminen musteet eri kuvioita tai sisennetty kuvioita lasin pinnalla lasi pinnalla.

Määrittely triple karkaistu laminoitu lasi lattia:

Alkuperäinen lasi: puhdas float-lasi, ultra kirkas lasi, sävylasit,[happo etsattu lasi](#), irtoseinä-kirjanpainaja lasi, kuviollinen lasi, jne.

Koko: Mini 300 * 300mm, joka mukautettuja mittaukset

Suosittu lasin paksuus: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, jne.

Suosittu PVB interlayer paksuus: 1.14mm 1.52 mm, jne.

Vakausta ja kasvusoimimukseen paksuus 1.52 mm, 0,89 mm, 3,04 mm, 2.28 mm jne. Vakausta-ja kasvusoimimukseen (Dupond Sentry lasi Plus)

Minkä tyyppinen anti slip lattia lasi voit alkaen JIMY GLASS?

Poista karkaistu, laminoitu anti slip katos

Vähän rautaa karkaistu laminoitu anti slip katos

Himmeä laminoitu anti slip katos

Silkki silkkipainetut [laminoitua karkaistua](#) kerros

Ei luistavat matto vastus lattia lasi

Karkaistu laminoitujen muihin sovelluksiin:

Hotellit, ravintolat, kahvilat


platform tai portaiden askelmat.

Lentokentälle, rautatieasemat, sports center tienpinnan

Supermarketteja, museo, ostoskeskukset,

walkable kattoikkunat, catwalkeilla, sillat, terassit,

Liukumista estäviä lasi käytetään tekemään laminoitua lasia lattia:

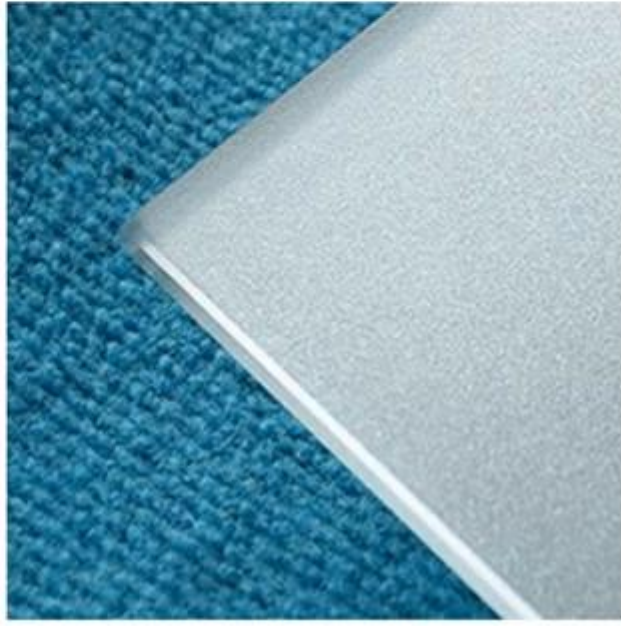

Selkeä 21.04mm karkaistu laminoitu lasi lattia



Liukumista estäviä himmeä lasi lattia sovellus:



Turvallisuus kerros lasi tehtaan koneen:

